

USH5008-PE4

8 портовой 10/100 Mb Ethernet коммутатор с поддержкой протокола POE (передача питания по Ethernet сети).



Функциональные особенности

- Совместим со стандартом IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)
- 8 x 10/100Mbps портов с авто определением скорости
- Встроенная функция PoE на 4-х портах
- Содержит функцию защиты от замыкания
- Поддерживает функцию auto MDI-X на всех портах
- Содержит пакетный буфер 768К
- Поддерживает NWay протокол для определения скорости 10/100 и режима Half/Full duplex
- Поддерживает 1К таблицу MAC адресов
- Выпускается в металлическом корпусе
- Встроенный источник питания


Коммутатор USH5008-PE представляет собой недорогой 8-ми портовый Ethernet 10/100Mbps коммутатор со встроенной функцией IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) на 4-х из 8-ми портов. Функция PoE поддерживает питание IEEE 802.3af совместимых устройств, таких как IP телефоны, WiFi беспроводные точки доступа, IP Интернет камеры до 15,4 Вт на один порт. Представляет собой идеальное решение для сети домашнего использования и для сети малого офиса, содержащей IEEE 802.3af совместимые устройства.



Спецификация

Соответствие стандартам	IEEE802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE802.3x Full-duplex operation and flow control IEEE802.3af Power over Ethernet
Физические интерфейсы	8 x 10/100Mbps RJ45 switch ports (port 1-8) 4 x 10/100Mbps RJ45 PoE ports (port 1-4)
PoE параметры	64.32W (Max. with 4 x 15.4W per port with PoE device connected) 4.848W (Max. with no PoE device connected)
Network Speed	10/100Mbps Full/Half duplex mode auto detection
Uplink	Auto MDI/MDI-X (Auto Crossover)
Индикаторы	Power, 10/100M Link/Activity, PoE Status
MAC таблица	1K MAC entries
Forwarding Rate	10Mbps: 14,880pps/14,880pps 100Mbps: 148,800pps/148,800pps
Installation	Desktop Size, 19" Rack Mountable (Included 19" Bracket)
Размеры	262 (L) x 184 (W) x 41 (H) mm
Вес	1,41kg (Net)
Электропитание	100~240V AC, 50-60Hz, Internal Universal Switching Power Supply
Температура эксплуатации	0° ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Влажность	10% ~ 90% (non-condensing)
ЭМС	CE, FCC Class A, VCCI Class A

10/100Mbps PoE Switch Application Diagram

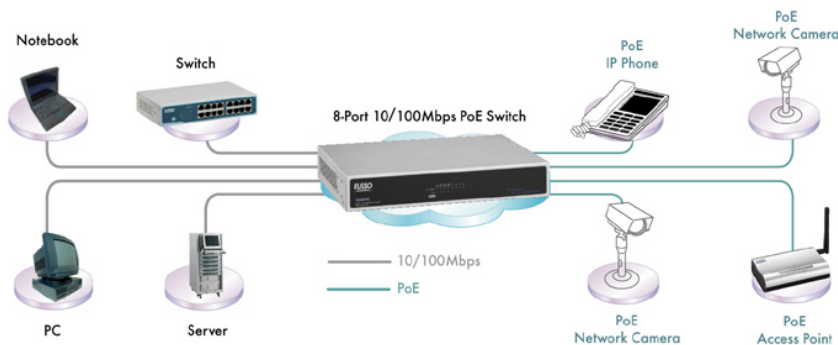

КОРПОРАЦИЯ ЛАНС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(812) 327 1347, 369 0370, 369 6360
<http://www.LANS.spb.ru>

МОСКВА
(495) 677 1904, 677 1905, 677 1906
<http://www.SFM-group.ru>

ЕКАТЕРИНБУРГ
(343) 264 8744, 264 8745
КРАСНОЯРСК
(3912) 63 3984, 78 3570

НИЖНИЙ НОВГОРОД
(831) 4 19 9940, 465 8094
НОВОСИБИРСК
(383) 265 8182

ОМСК
(3812) 38 5599, 71 7435
РОСТОВ-НА-ДОНУ
(863) 236 9013

СОЧИ
(8622) 98 8443
ТЮМЕНЬ
(3452) 45 5513, 45 7450

УФА
(3472) 74 7339, 74 8715
ЧЕЛЯБИНСК
(351) 264 2037