

Как приручить Хамелеона,

Руководство по работе со станцией на базе модулей Chameleon.
(Редакция 0.9)



Оглавление.

Введение.....	- 5 -
Хамелеоны в живой природе	- 5 -
<i>Общая характеристика</i>	- 5 -
<i>Изменение окраски тела</i>	- 5 -
<i>Распространение</i>	- 6 -
<i>Эволюция.....</i>	- 6 -
Chameleon от WISI.....	- 7 -
Что такое FPGA?	- 8 -
Структурная схема модулей Chameleon.....	- 10 -
Входы.....	- 11 -
Модули СІ.....	- 12 -
Обработка сигналов.....	- 14 -
<i>Мультиплексирование.</i>	- 14 -
<i>Декодирование.....</i>	- 14 -
<i>Скремблирование.</i>	- 14 -
<i>Ввод внешнего EPG и других элементарных потоков.</i>	- 14 -
Выходные модуляторы.....	- 14 -
Выходы ASI и IP.	- 16 -
Процедура активации модулей Chameleon.....	- 17 -
Регистрация на портале Chameleonconnect.tv	- 17 -
Активация модулей.....	- 19 -
Создание головной станции на базе модулей Chameleon.....	- 22 -
Определение конфигурации головной станции.....	- 23 -
<i>Входные сигналы.</i>	- 23 -
<i>Декодирование.....</i>	- 23 -
<i>Выходные сигналы.</i>	- 24 -
Определение требуемого количества модулей.....	- 24 -
Резервирование в станциях Chameleon.....	- 24 -
Набор программных опций для модулей Chameleon	- 25 -
Выбор шасси, сумматора.....	- 25 -
<i>Шасси GN01.</i>	- 25 -
<i>Шасси GN40.</i>	- 26 -
<i>Шасси GN50.</i>	- 27 -
<i>Сумматор для Chameleon DM17(10/12 входов).</i>	- 27 -
<i>Пример структурной схемы ГС на базе модулей Chameleon.</i>	- 28 -
Порядок пошаговой настройки модулей Chameleon.....	- 30 -
Подключение к модулю.	- 30 -
Задание режима работы.....	- 31 -
<i>Analog mode.</i>	- 32 -
<i>DVB-T mode.....</i>	- 32 -
<i>DVB-C mode.</i>	- 32 -
<i>Streaming mode.</i>	- 32 -
<i>FM mode.</i>	- 33 -
Конфигурирование сетевых портов.....	- 33 -
<i>Default management.</i>	- 33 -

<i>Streaming</i>	- 34 -
<i>Особенности сетевых установок модулей в шасси GN50.</i>	- 35 -
Создание входов.....	- 35 -
<i>Создание RF входов.</i>	- 35 -
<i>Создание ASI входов.</i>	- 36 -
<i>Создание IP входов.....</i>	- 37 -
<i>Подключение CI.....</i>	- 38 -
Создание выходов.....	- 38 -
<i>Создание Аналоговых выходов.....</i>	- 39 -
<i>Создание DVB-T выходов.</i>	- 41 -
<i>Создание DVB-C выходов.....</i>	- 43 -
<i>Создание IP выходов.....</i>	- 44 -
<i>Создание ASI выходов.....</i>	- 45 -
Формирование пакетов сервисов.....	- 46 -
<i>Как удалить ненужные компоненты сервиса.</i>	- 49 -
Скремблирование.....	- 49 -
Сохранение конфигурации.....	- 49 -
Логическое объединение модулей в станцию – Headend System Management (HSM).....	- 51 -
<i>Обмен данными</i>	- 51 -
<i>Начальные требования.....</i>	- 51 -
<i>Не требуемые программные опции.....</i>	- 51 -
<i>HSM – Обмен между модулями Chameleon через IP.....</i>	- 52 -
<i>Функции DVB сети.....</i>	- 52 -
<i>Требования к DVB сети.....</i>	- 52 -
<i>Сетевые установки DVB (в Service Management меню)</i>	- 53 -
Chameleon в шасси GN50.....	- 54 -
<i>Общая информация.....</i>	- 54 -
<i>Монтаж модулей.</i>	- 55 -
<i>Коммутационная структура шасси.....</i>	- 56 -
<i>Типовой порядок инсталляции станции в шасси GN50</i>	- 58 -
<i>Конфигурирование IP коммутатора.</i>	- 66 -
<i>Режим «Неуправляемый простой коммутатор».</i>	- 67 -
<i>Режим «Управляемый коммутатор с поддержкой VLAN».....</i>	- 68 -
<i>Как обновить программное обеспечение коммутатора GT11.</i>	- 69 -
<i>Блоки питания для шасси GN50 - переменного тока GN55W0230 и постоянного тока GN55W0048.</i>	- 75 -
<i>Особенности блоков питания GN50 PS</i>	- 75 -
<i>Блок вентиляторов шасси GN50</i>	- 75 -
<i>Особенности блока вентиляторов GN50.....</i>	- 76 -
Это стоит знать. Особенности и «маленькие хитрости».	- 77 -
<i>Задержка подачи питания для CAM-модулей DRE.....</i>	- 77 -
<i>Как «реанимировать» Chameleon?.....</i>	- 78 -
<i>Обновление программного обеспечения с использованием режима “Rescue mode” ..</i>	- 79 -
<i>Вход в режим “Rescue mode” из WEB интерфейса.</i>	- 81 -
<i>Аппаратный вход в режим “Rescue mode”</i>	- 82 -
<i>“Последний шанс – аппаратный Reset”</i>	- 82 -
Технические характеристики.....	- 83 -

GT11 Ethernet switch and control unit module	- 83 -
<i>Technical Specification (GT11)</i>	- 84 -
Chameleon in EdgeQAM Mode	- 85 -
Chameleon in EdgePAL mode.....	- 85 -
Chameleon in EdgeFM mode	- 86 -
Технические характеристики узлов	- 87 -
<i>Спутниковый приемник DVB-S/S2.....</i>	- 87 -
<i>Кабельный приемник DVB-C и эфирный приемник DVB-T/T2.....</i>	- 87 -
<i>ASI Вход / Выход.....</i>	- 88 -
<i>IPTV Вход/Выход.....</i>	- 88 -
<i>Модуляция DVB-C</i>	- 88 -
<i>Модуляция DVB-T</i>	- 89 -
<i>SDI / HD-SDI Выход</i>	- 89 -
<i>MPEG декодер –Audio / Video</i>	- 89 -
<i>Модуляция VSB – AM</i>	- 90 -
<i>Модуляция FM radio.....</i>	- 90 -
<i>PSI/SI и ремультиплексирование</i>	- 91 -
<i>Управление и контроль.....</i>	- 91 -
<i>DVB_SCA скремблер / Simulcrypt интерфейс.....</i>	- 91 -
<i>Разное.....</i>	- 91 -
<i>Потребление энергии модулями Chameleon и элементами шасси</i>	- 92 -
<i>Разъемы и интерфейсы.....</i>	- 92 -

Введение.

Итак, вы стали владельцем Хамелеона. Нет, не одного из тех хамелеонов, которые обитают на Мадагаскаре и известны своей способностью изменять цвет в зависимости от окружающей среды, а хамелеона – универсального модуля цифровой головной станции Chameleon, который произвела немецкая компания WISI вместе со своей шведской «дочкой», компанией A2B.

Перед тем, как начать описание работы с Chameleon от WISI, несколько слов о хамелеонах в живой природе.

Хамелеоны в живой природе

Общая характеристика

Большинство видов имеют длину тела 30 см, наиболее крупные достигают 50-60 см, самые мелкие — 3-5 см. Голова шлемообразная, с заметно приподнятой затылочной областью. Часто украшена более или менее выпуклыми гребнями, буграми или вытянутыми, заострёнными рогами. В большинстве случаев все эти образования развиты у самцов, а у самок носят зачаточные формы.

Ноги длинные, своеобразно приспособленные к лазанью. Пальцы срастаются в две противополагающиеся друг другу группы по 2 и 3 и имеют вид «клешней», которые могут плотно обхватывать ветви дерева. Хвост толстый у основания, постепенно сужается к концу, может спирально закручиваться вниз и обиваться вокруг ветвей. Данной способностью обладают большинство представителей семейства за исключением сравнительно небольшого числа видов с коротким хвостом.



Изменение окраски тела

Широкую известность имеет свойственная всем хамелеонам способность изменять окраску и рисунок тела. Изменение окраски связано с особенностями строения кожных покровов. В наружном волокнистом и более глубоком слое кожи находятся особые разветвлённые клетки — хроматофоры, содержащие зё尔на различных пигментов чёрного, тёмно-коричневого, красноватого и жёлтого цветов. При сокращении отростков хроматофоров зёрна пигментов перераспределяются, и их наибольшая концентрация приходится на центр клеток, при этом кожа самой ящерицы приобретает беловатый или жёлтый окрас. При сосредоточивании тёмного пигмента в волокнистом слое кожи, она соответственно приобретает тёмную окраску. Сочетание пигментов обоих слоёв приводит к появлению различных цветовых

оттенков. Зелёные цвета окраски появляются дополнительно в результате преломления лучей света в поверхностном слое кожи, содержащем кристаллы гуанина.

В результате таких особенностей окраска хамелеонов может быстро изменяться от светлой — беловатой и оранжевой, через жёлтую и зелёную до пурпурной, а затем полностью чёрной или тёмно-коричневой. Данные изменения окраски могут происходить как на всём теле животного, так и на его отдельных участках, сопровождаясь появлением и исчезновением различного рода полос и пятен.

Данные изменения окраски тела хамелеонов происходят под действием как внешних раздражителей — температуры, света и влажности, так и в результате голода, жажды, испуга, раздражения и т. д. Хамелеоны ведут дневной образ жизни.

Преимущественно окраска хамелеонов гармонирует с фоном окружающей их местности, маскируя животное. Часто изменения окраски могут сочетаться с демонстрацией угрозы, направленной на отпугивание врага. Быстрые изменения окраски также наблюдаются у самцов в период размножения.

Распространение

Хамелеоны прежде всего встречаются в материковой части Африки южнее Сахары и на острове Мадагаскар, хотя некоторые виды встречаются также в Северной Африке, Южной Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Индии, Шри-Ланке и ряде мелких островов в западной части Индийского океана. Есть представители диких популяций на Гавайях и были зарегистрированы в Калифорнии и Флориде.

Эволюция

Самый старый из известных хамелеонов найден в Европе (находка примерно 26 млн. лет). Однако хамелеоны, вероятно, намного старше, чем этот (находки более чем 100 млн лет назад). Ископаемые также были найдены в Африке и Азии, и считается, что хамелеоны когда-то были более широко распространены, чем сегодня. Они могут иметь свои истоки на Мадагаскаре, который сегодня является домом для почти половины всех известных видов этого семейства, затем разошедшихся по другим землям.

Chameleon от WISI.

Вещательная индустрия сегодня быстро развивается. И это создает сложности для операторов. Меняется все: технологии, оборудование, законодательство, концепции вещания, маркетинг. Большинство изменений связано с переходом с аналогового на цифровое вещание.

В течение последних 10...15 лет форматы вещания и технологии цифровой передачи изменяются почти ежегодно. Это значительно осложняет процесс внедрения цифрового вещания, главным образом из-за необходимости регулярной смены оборудования. «Срок жизни» цифрового оборудования составляет сейчас всего 3-4 года.

И если вещатель в состоянии сменить передающее оборудование в короткие сроки, то цикл жизни абонентского оборудования, которого накоплено большое количество, составляет 8...10 лет. Поэтому, как минимум, в течение этого времени операторам придется осуществлять вещание, как в старых, так и в новых форматах. При этом в понятие старых попадают не только аналоговые форматы, но и цифровые форматы первого поколения. Возрастают и потребности оператора, ему нужно уже вводить в сигнал «электронную программу EPG», производить сортировку каналов, осуществлять ввод местных программ и т.д. Одним из следствий такой ситуации является большое разнообразие требуемых вариантов преобразований цифровых сигналов из одних форматов в другие, а также в аналоговый сигнал.

Все это является головной болью для вещательных операторов. Такая работа требует значительных финансовых и человеческих затрат.

Сложившаяся ситуация отражается и на производителях оборудования. Постоянная смена стандартов и форматов вещания требует от них непрерывной разработки все новых и новых устройств. Это приводит к увеличению стоимости оборудования, излишне расширяет номенклатуру и увеличивает расходы на поддержку уже выпущенного оборудования. Возрастают сроки поставки

оборудования,
усложняется его
ремонт и
обслуживание.

Выход из
этого
технологического
тупика
предложила
компания WISI,
выпустившая
принципиально
новую
революционную

Операторам нужна цифровая головная станция, которая:

- Будет иметь большой срок службы, не меньше срока службы аналоговых станций
- Способна изменять свое функционирование при изменении требований оператора
- Принимала цифровой сигнал любого формата
- Выдавала цифровые сигналы любого формата
- Отвечала требованиям операторов глобальных сетей с IP транспортом
- Отвечала требованиям бюджетных операторов
- Могла работать как IPTV головная станция
- Была малогабаритной и малопотребляющей

И все это в одной станции ...

головную станцию для цифрового вещания Хамелеон (Chameleon). Ее название отражает суть – станция может изменять свое функционирование в зависимости от изменяющихся задач оператора. Она способна удовлетворить требования как малобюджетных операторов, так и глобальных операторов, создающих сети в масштабах страны. Лозунг, под которым создавалась станция звучит так: «преобразовывать цифровой сигнал, из любого формата, в любой формат, для любого оператора, любого размера и типа сети».

Станция создавалась по принципу «единое железо - разный функционал». Единственным типом модуля по обработке сигналов станции является универсальный двухканальный модуль высотой 3U, показанный на рисунке 1. Каждый модуль имеет на борту все элементы обработки сигналов.



Рисунок 1.

Этот модуль с технической точки зрения представляет собой корпус с набором коннекторов (3xF, 2xBNC, 2xCAM, 2xRJ45), между которыми находится плата с универсальными DVB-S/S2/C/T/T2 тюнерами и набором программируемых логических матриц FPGA.

Что такое FPGA?

Как упоминалось, модули Chameleon построены на базе FPGA матриц. Что это такое и чем они примечательны?

С бытовой точки зрения микросхема FPGA – это «ящик с несколькими тысячами или даже миллионами различных радиодеталей» которые не соединены в какую либо схему, а просто находятся внутри микросхемы. Такими деталями могут быть не только отдельные транзисторы и простые логические элементы. Сегодня в составе FPGA вы найдете целые блоки памяти, процессоры, перемножители и т.д. Программа для FPGA это не программа выполнения операций как в традиционной компьютерной программе, а скорее таблица соединений этих радиоэлементов в реальную схему, выполняющую заданные функции. После загрузки в FPGA программы, элементы внутри микросхемы соединяются и создают необходимые устройства – приемники, модуляторы, декодеры, мультиплексоры и т.д. соединенные между собой. Созданные устройства могут работать на частотах до десятков и сотен мегагерц и осуществлять параллельную обработку сигналов. Поэтому оборудование на

базе матриц FPGA, имея гибкость как у программных решений на компьютере, имеет в миллионы раз более высокое быстродействие.

Вот материал из Википедии: В разработке цифровых устройств происходит постоянный поиск оптимального баланса между количеством выполняемых функций и скоростью выполнения. Можно разработать гибкое устройство с широкими возможностями, работающее медленно, а можно — специализированное, хотя бы и однозадачное, но работающее быстро. Универсальный микропроцессор — прибор общего назначения, который не разрабатывается специально для решения конкретной задачи, но может выполнить любую задачу, поставленную программистом. Напротив, так называемые ASIC (заказные большие интегральные схемы) проектируются для выполнения конкретных задач и ни на что другое не способны. Но поскольку в них все функции реализованы аппаратно, то выполняются они очень быстро, а потребляемая мощность значительно ниже.

Однако у заказных БИС есть недостатки, основные из которых — высокая цена и недостаточная гибкость.


Для снижения стоимости заказных БИС были разработаны специальные микросхемы, образовавшие новый класс — ПЛМ (программируемые логические матрицы), содержащие матрицы из логических элементов. Связи между отдельными элементами, а следовательно, и выполняемые логические операции программируются пользователем. Первые ПЛМ строились на основе переключаемых перемычек и требовали специальных программаторов. В дальнейшем были разработаны электрически перепрограммируемые ПЛМ (ЭППЛМ), то есть выполняемые БИС функции записываются в нее непосредственно в аппаратуре. Такие БИС получили название FPGA (Field Programmable Gate Array, программируемые на месте логические матрицы). Первые образцы требовали для записи несколько секунд и основывались на технологии NVRAM. Впоследствии в ПЛМ стали устанавливать статическую память (СППЛМ), а информация в нее заносится из внешнего ПЗУ или эмулятора ПЗУ. БИС такого рода имеют емкость до 100 тыс. логических ячеек и программируются за время, меньшее 1 мс. Начальная запись конфигурации при включении или сбросе производится из внешней по отношению к СППЛМ памяти, причем вырабатываются все необходимые для этого сигналы адреса и стробирования (режим «мастер»). Возможна также загрузка под управлением внешних сигналов. Одни из наиболее совершенных СППЛМ выпускаются фирмой Xilinx (<http://www.xilinx.com/>).

Такие микросхемы находят широкое применение в цифровой и вычислительной технике, причем не только для разработки прототипов. В случае небольшого тиража бывает выгоднее установить СППЛМ и ППЗУ, чем разрабатывать заказную БИС. Кроме того, подобное сочетание позволяет варьировать функции устройства, ничего не меняя в его конструкции.

А далее описание структурной схемы универсальных модулей Chameleon.

Структурная схема модулей Chameleon.

Модули Chameleon являются программно конфигурируемыми устройствами. Их структурная схема может легко быть изменена загрузкой нового программного обеспечения. Поэтому показанная далее на рисунке 2 упрощенная структурная схема модуля Chameleon отражает наиболее типичную схему его использования. На этой схеме также обозначены типы разъемов для внешних подключений, а их физическое расположение на корпусе блока показано на рисунке 3.

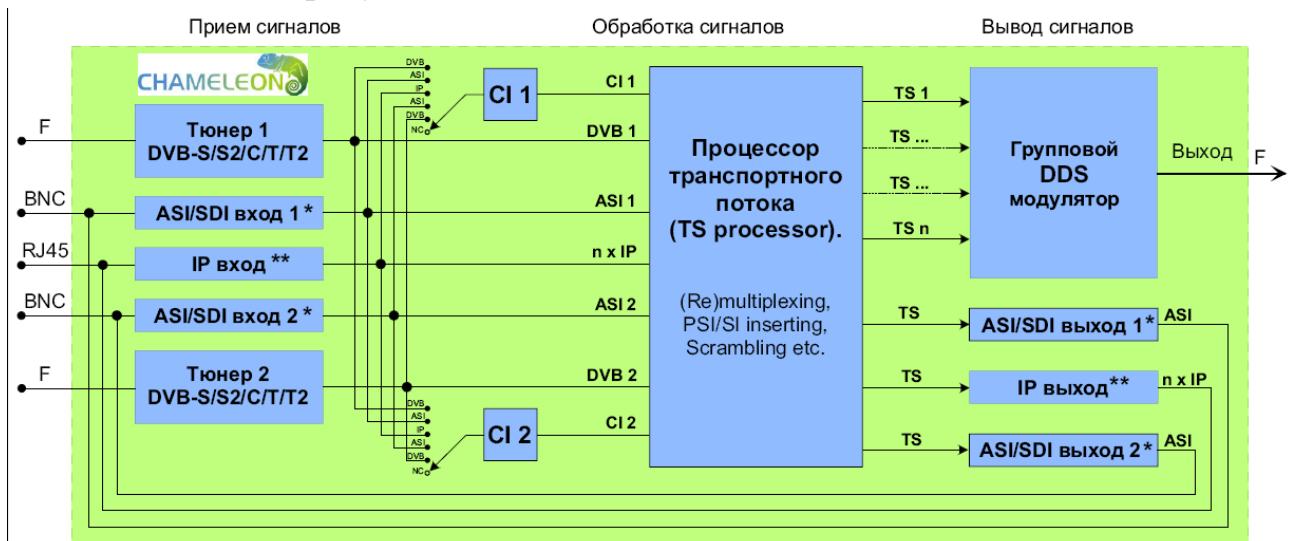

Примечания:

* ASI/SDI подключены к общим разъемам, поэтому с каждого разъема одновременно может работать или ASI/SDI вход или ASI/SDI выход.

** Так как IP соединение функционирует в десинаправленном режиме, то IP входы и IP выходы могут функционировать одновременно с одного общего коннектора.

Рисунок 2. Упрощенная структурная схема модулей Chameleon.

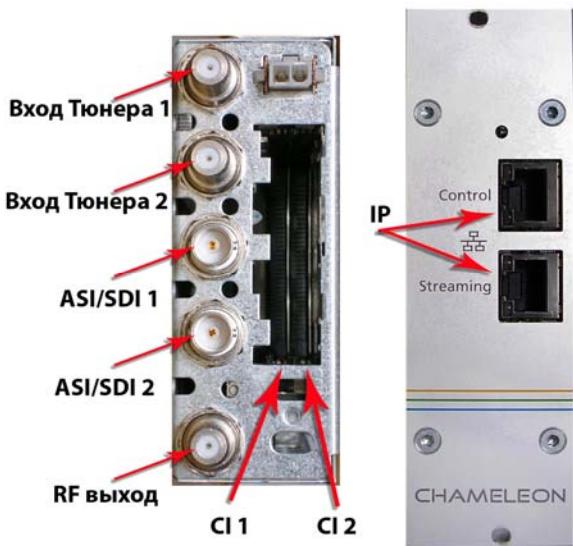


Рисунок 3.

Выполняемые задачи, внутреннее соединение узлов и даже назначение разъемов определяется загруженным программным обеспечением. Набор создаваемых таким образом функций и вариантов преобразования сигналов почти безграничен. Причем это программное обеспечение может загружаться в модули не только производителем, но и оператором во время эксплуатации на головной станции. Это позволяет изменять функционирование станции непосредственно в процессе эксплуатации, без необходимости замены самого оборудования.

Модули являются функционально законченными устройствами и могут работать самостоятельно без каких либо дополнительных внешних устройств обработки сигналов.

Рассмотрим подробнее составляющие части структуры модулей.

Входы.

В модулях установлены два независимых многостандартных цифровых тюнера. Они могут принимать сигналы DVB-S/S2/C/T/T2 форматов. Так как тюнеры независимые, то нет никаких ограничений на их работу в различных режимах. Так, например, первый тюнер может принимать сигнал DVB-S2, а второй, в это время сигнал DVB-T, и т.д. Электрические характеристики тюнеров приведены ниже, в разделе «Технические характеристики».

Также модули имеют до 2-х полноскоростных входов ASI/SDI. Так как эти входы односторонние и используются для подключения двух имеющихся на модуле BNC разъема, то возможные сочетания для ASI/SDI входов/выходов следующие:

- вход 1/вход 2;
- вход 1/выход 2;
- выход 1/вход 2;
- выход 1/выход 2.

Максимальный битрейт по полезной нагрузке для этих входов составляет около 200 Мбит/с.

Наиболее универсальным входом является IP вход/выход. Это двунаправленное соединение, которое подключено к 2-м разъемам типа RJ45. Один из разъемов «Control» предназначен для управления модулем и поддерживает скорости 10/100/1000 Мбит/с, другой «Streaming» поддерживает скорость 1000¹ Мбит/с и предназначен для межмодульного обмена транспортными потоками и обмена с внешними потребителями. Максимальный битрейт по полезной нагрузке для этих входов составляет 200...400 Мбит/с (в зависимости от режима). Интерфейс «Streaming» также продублирован на скрытый разъем SGMII, который используется для подключения модулей к коммутатору через коммутационную панель шасси GN50.

Все типы входов имеющихся на модулях можно использовать одновременно. Нужно только учитывать, что в зависимости от режима работы различается допустимое количество от 2 до 20^{ти} одновременно принимаемых IP потоков.

Модули Cl.

Для осуществления дескремблирования закрытых транспортных потоков в каждом модуле имеется два слота для установки профессиональных САМ модулей. Такие модули позволяют декодировать одновременно несколько сервисов, содержащихся в принятом транспортном потоке. Допустимое количество декодируемых сервисов ограничивается только применяемым САМ модулем, со стороны модулей Chameleon ограничений на количество декодируемых сервисов нет.

Установленные модули не подключены фиксировано ни к какому из входных источников. Подключение модулей осуществляется программно в процессе конфигурирования и настройки головной станции.

¹ Так как этот вход не поддерживает скорости 10/100 Мбит/с, то для подключения к нему низкоскоростных устройств необходимо использовать промежуточный коммутатор с портами 10/100/1000 Мбит/с.

На рисунке 4 приведены некоторые варианты подключения модулей.

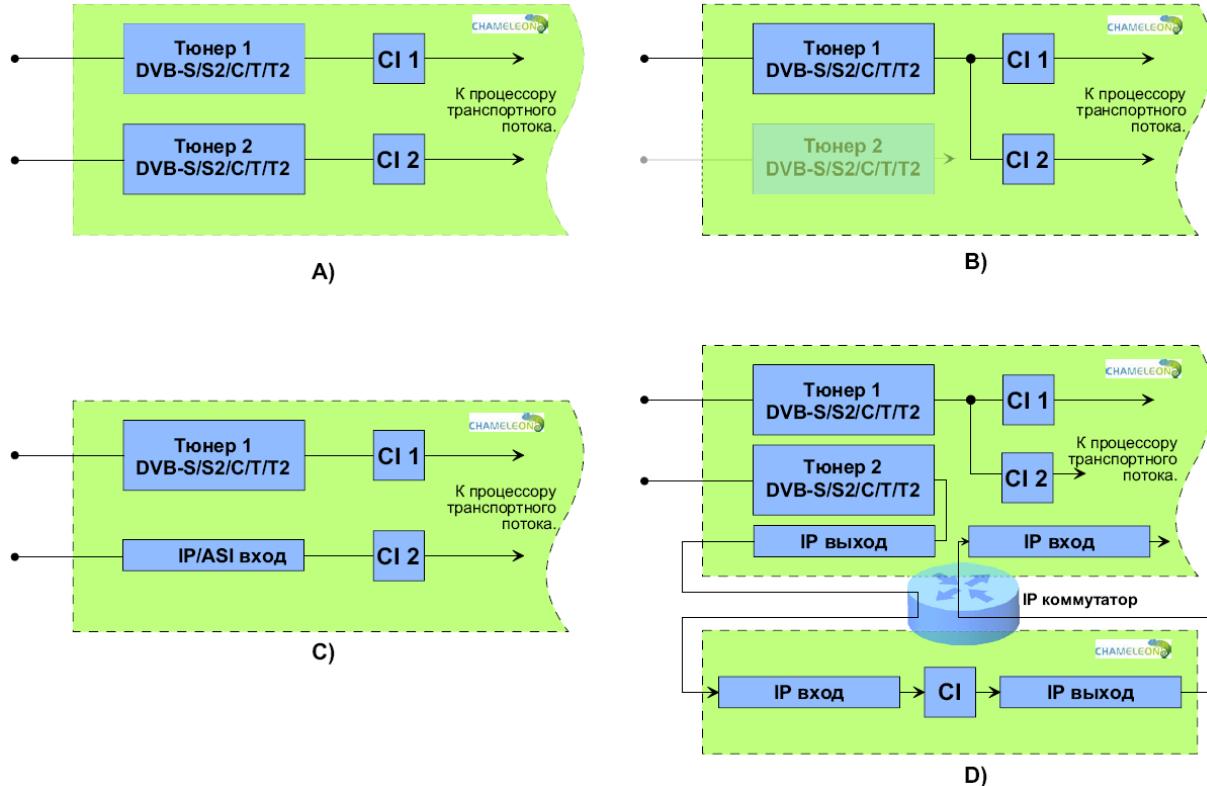


Рисунок 4.

Вариант 4-а соответствует традиционному варианту использования САМ модулей, когда каждый САМ модуль подключен к соответствующему тюнеру и осуществляет дескремблирование своего транспортного потока.

Оба САМ модуля могут быть подключены к одному тюнеру, как это показано на рисунке 4-б. Такое подключение может быть полезно когда необходимо дескремблировать большое количество сервисов в потоке. Часть этих сервисов дескремблируется в модуле CI 1, а остальные в CI 2. Также такое подключение позволяет декодировать сервисы в потоке в котором использованы две разных системы кодирования. В этом случае в разные слоты CI устанавливаются САМ модули с картами на эти разные системы кодирования.

Вариант 4-с показывает, как можно осуществлять дескремблирование сервисов получаемых от разных источников.

В варианте 4-д показано как можно воспользоваться свободным CI модулем из соседнего модуля Chameleon при наличии связи между ними через IP коммутатор. В этом случае сигнал, принятый Тюнером 2 отправляется через IP выход в коммутатор. Этот сигнал в соседнем модуле принимается через IP вход, дескремблируется и отправляется обратно в коммутатор. Этот дескремблированный сигнал принимается первым модулем и отправляется на дальнейшую обработку в процессор транспортного потока модуля.

Обработка сигналов.

Далее принятые и дескремблированные транспортные потоки поступают в процессор обработки транспортных потоков.

Мультиплексирование.

Главным элементом этого процессора является многовходовый (ре)мультимплексор транспортных потоков. Основная его задача – это извлечь из входных транспортных потоков заданные оператором сервисы и объединить их в другие, заданные оператором, транспортные потоки.

Кроме этого в процессоре производится коррекция PSR, PID ремаппинг, коррекция PAT, PMT, CAT и других таблиц. Кроме этого производится редактирование и создание PSI/SI и NIT таблиц, а также другие вспомогательные операции.

Декодирование

Для вывода цифровых сигналов в аналоговом формате в составе устройства имеется MPEG декодер. Он позволяет осуществить MPEG-2/MPEG-4 (h.264) декодирование и HD/SD даунскалинг. Декодированные сигналы подаются на выходные аналоговые модуляторы и, впоследствии, могут быть выданы на внешние устройства по SDI соединению.

Декодер позволяет осуществить одновременное декодирование 2-х сигналов SD MPEG-2/MPEG-4 или одного сигнала HD MPEG-2/MPEG-4 с даун скалингом HD/SD.

Скремблирование.

Одной из функций процессора транспортных потоков является скремблирование созданных транспортных потоков в соответствии с DVB simulcrypt протоколом. На данный момент эта опция еще не реализована в текущем релизе ПО. Ее реализация запланирована на осень 2012 г.

Ввод внешнего EPG и других элементарных потоков.

Процессор позволяет включить в формируемый транспортный поток дополнительные потоки, сформированные на внешних устройствах. Такими потоками может быть внешний EPG, поток для OTA обновления ПО в абонентских STB, таблица программ и т.д.

Настройки, необходимые для такого ввода производятся с использованием команд Telnet и отсутствуют на данный момент в WEB интерфейсе. При необходимости производства подобных действий, необходимые инструкции будут предоставлены по вашему запросу.

Выходные модуляторы.

В качестве выходного радиочастотного модулятора используется групповой программируемый модулятор с прямым синтезом сигналов (DDS), имеющий исключительно высокие характеристики. В таком модуляторе выходной сигнал синтезируется цифровыми методами сразу на рабочей

частоте. Вследствие этого у такого модулятора в выходном сигнале отсутствуют сигналы гетеродина, зеркальный канал и ряд гармоник. Поэтому такие модуляторы обладают исключительно чистым спектром и низким уровнем шумов.

В зависимости от режима работы групповой выходной модулятор может работать как:

- два аналоговых модулятора PAL/SECAM (B/G/D/K),
- два модулятора стандарта DVB-T,
- четыре модулятора стандарта DVB-C,
- восемь радиовещательных FM стереомодуляторов.

Так как модулятор программно конфигурируемый, то возможно появление новых режимов работы модуляторов при наличии в них потребности.

Но, так как этот модулятор групповой, то при его использовании существуют некоторые ограничения:

- Все модуляторы в модуле Chameleon подключены к одному выходному разъему.
- Все модуляторы в группе должны быть одного типа. Например 2xDVB-T или 4xDVB-C. Недопустимо сочетание разных типов модуляции, например DVB-C + PAL.
- Выходные уровни всех модуляторов в группе одинаковые. Необходимо понимать, что устанавливая в меню Chameleon выходной уровень для одного модулятора, вы задаете тот же уровень для всех модуляторов в модуле.
- Для модуляторов DVB-C (QAM) символьная скорость должна быть одинаковой для всех выходов, но допустимы разные параметры модуляции, например, один канал QAM-16, другой QAM-256.
- Для модуляторов DVB-T (COFDM) полоса каналов должна быть одинаковой. При этом GI, FEC, 2k/8k, QAM устанавливаются независимо для каналов.
- Для аналоговых RF выходов (PAL, SECAM) особых ограничений нет.
- Выходные сигналы для всех видов модуляции должны находиться в пределах ограниченной полосы частот. С версии 1.3.1 и далее полоса выходных частот модулятора модуля Chameleon 40 МГц (5 частотных каналов)². Таким образом, все выходные частоты в

² До версии 1.3 полоса частот выходного модулятора была 60 МГц. При такой полосе производитель микросхем модуляторов не давал гарантии отсутствия интермодуляционных искажений. Новое значение полосы постоянное и в дальнейшем изменяться не будет. Потребителям, настроившим свои станции с расстоянием между выходными каналами в одном модуле более 32 МГц между центральными частотами, придется произвести перенастройку станции и, возможно, немного изменить частотный план сети.

одном модуле (аналоговые и цифровые) должны находиться в полосе 40 МГц (32 МГц между центральными частотами, при ширине канала 8MHz). Это сделано для обеспечения гарантированно низкого уровня интермодуляционных искажений при любом сочетании выходных каналов.

Выходы ASI и IP.

Сформированные процессором обработки сигналов потоки могут быть выданы из модуля Chameleon также и через ASI/SDI и IP интерфейсы.

ASI/SDI выходы являются полноскоростными интерфейсами с пропускной способностью по полезной нагрузке около 200 Мбит/с. Их количество ограничено количеством и занятостью BNC разъемов, установленных на корпусе модуля Chameleon. Более детально это было описано в разделе «Входы».

Что касается универсального IP входа/выхода, то количество допустимых выходных потоков зависит от режима работы модуля:

- Если не используется выходной радиочастотный модулятор (режим «Стриминг»), то можно сформировать до 20-ти SPTS/MPTS потоков с произвольным набором входных сервисов.
- Если выходной модулятор работает в режиме «**Analog mode**», то может быть сформировано до 4 SPTS/MPTS потоков с произвольным набором входных сервисов.
- Если выходной модулятор работает в режиме «**DVB-T mode**», то может быть сформировано до 2 SPTS/MPTS потоков с произвольным набором входных сервисов. Дополнительно к этому может быть сформировано 2 IP потока, содержащих копии транспортных потоков, направляемых на RF модулятор.
- Если выходной модулятор работает в режиме «**DVB-C mode**», то может быть сформировано до 2 SPTS/MPTS потоков с произвольным набором входных сервисов. Дополнительно к этому может быть сформировано 4 IP потока, содержащих копии транспортных потоков, направляемых на RF модулятор.

Ограничения, связанные с наличием программных опций:

В предыдущем описании подразумевалось, что модули Chameleon имеют все необходимые программные опции.

Реальная функциональность (возможности) зависит от наличия установленных в Chameleon программных опций. Так, если у вас установлена опция одиночного DVB-T выхода, то для вас недоступна возможность выдать два DVB-T сигнала.

Но даже в этом случае для вас сохраняется возможность сформировать 4 MPTS/SPTS потока как IP выходы, при наличии установленной опции «Streaming».

Процедура активации модулей Chameleon.

В головной станции на базе модулей Chameleon практически весь функционал реализован на базе программного обеспечения. Поэтому, приобретая станцию Chameleon, оператор приобретает как физическое оборудование – «железо», так и необходимый набор программных опций.

После получения от поставщика оборудования – «железа», перед началом эксплуатации модулей необходимо провести загрузку в них приобретенного программного обеспечения. Эта процедура называется активацией программного обеспечения.

Эту процедуру можно произвести в любое время перед началом эксплуатации модулей станции. При этом дата начала сервисного обслуживания (SLA) начинается с момента генерации файла лицензий для оборудования.

Срок льготного 30-ти дневного периода (точнее 720 часов) «доступны все опции», считается по наработке модуля, т.е. по суммарному времени включенного состояния модуля с момента загрузки файла лицензий, без привязки к календарным датам.

Для проведения этой операции нужно сначала зарегистрироваться на специальном интернет портале Chameleonconnect.tv.

Регистрация на портале Chameleonconnect.tv.

Для активации программных опций, скачивания новых версий ПО и получения возможности обращения в службу поддержки оператору необходимо сначала зарегистрироваться на интернет портале Chameleonconnect.tv. Регистрация на портале производится с премодерацией. Процедура может занять от нескольких часов до нескольких дней и поэтому ее лучше производить заранее. Процедура производится для оператора только один раз при первичной регистрации.

Для начала регистрации необходимо в адресной строке любого браузера набрать адрес: Chameleonconnect.tv, после чего вы попадаете на титульную страницу портала (рисунок 5):

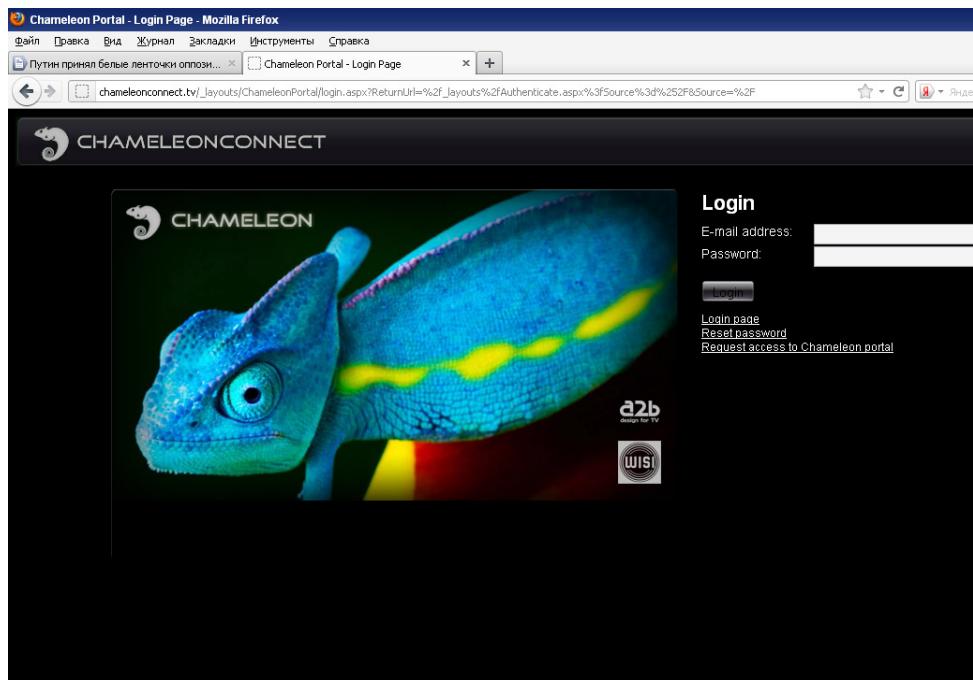


Рисунок 5. Титульная страница портала Chameleonconnect.tv.

Если вы уже зарегистрированный пользователь, то необходимо ввести здесь свои логин и пароль и можно входить на портал.

Если вы осуществляете первичную регистрацию, то вам необходимо нажать на надпись: «Request access to Chameleon portal», после чего вы попадете в следующее окно (рисунок 6):

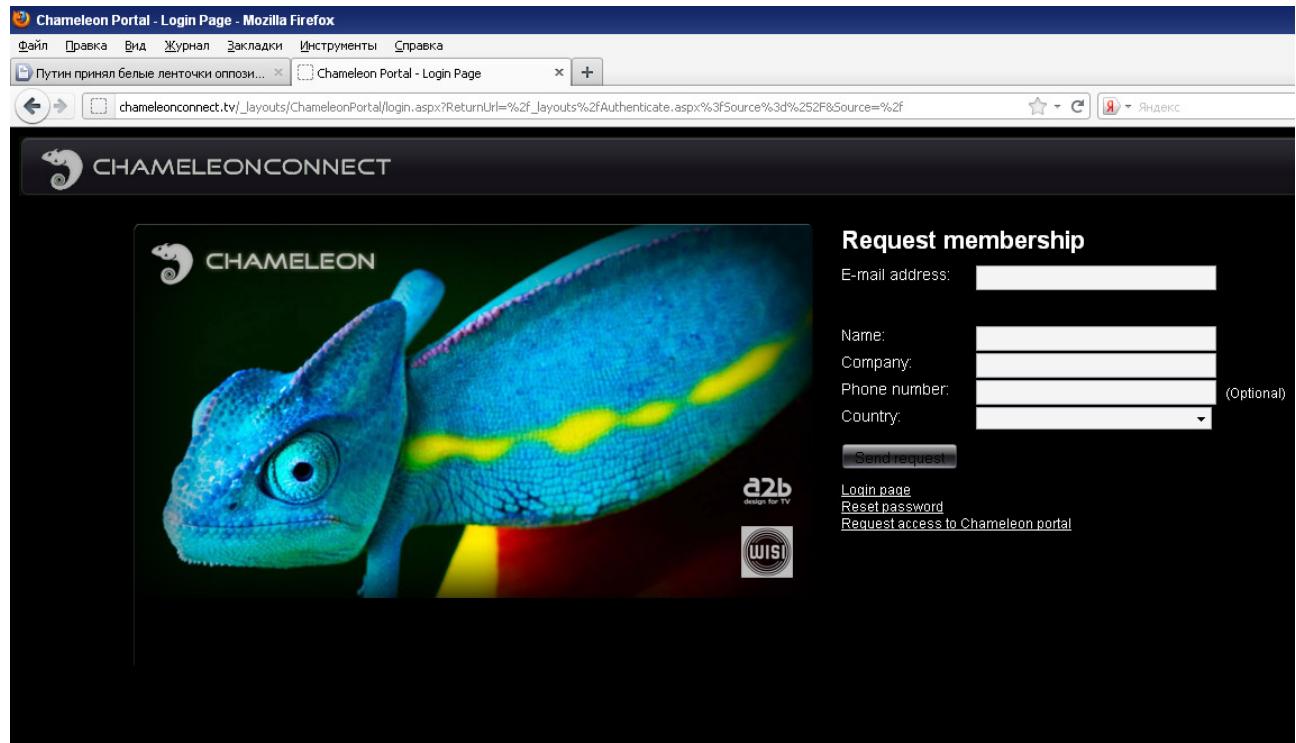


Рисунок 6. Окно регистрации портала Chameleonconnect.tv.

Вам необходимо заполнить окна формы запроса и нажать на кнопку «Send request». После этого через несколько часов или дней вы получите на электронную почту ваш пароль и логин для доступа на портал.

Попав на портал вы получаете доступ к технической информации по оборудованию Chameleon, последним описаниям, инструкциям по установке и эксплуатации, последним версиям ПО и вспомогательным программам (рисунок 7):

The screenshot shows a web browser window with the URL chameleonconnect.tv/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDocuments%2FChameleon&FolderCTID=0x012000428B0E30A808314A849F27A16811ED9D&. The page title is 'CHAMELEONCONNECT'. The navigation menu includes Home, My Chameleons, Register Chameleon, Change password, FAQ, Forum, and Documents. Below the menu, a breadcrumb trail shows Chameleon Portal > Documents > Chameleon > All Documents. A table lists five document entries:

Type	Name	Modified	Modified By
Folder	Bootloader	12/2/2011 8:47 AM	admin
Folder	Firmware	12/2/2011 8:47 AM	admin
Folder	Installation Guides	12/2/2011 8:48 AM	admin
Folder	Quick guides	12/2/2011 8:47 AM	admin
Folder	Rescue	12/2/2011 8:47 AM	admin

Рисунок 7.

Активация модулей.

Перед началом активации программных опций модулей рекомендуется скачать с портала *Chameleonconnect.tv* и загрузить в модули последние версии программного обеспечения (Firmware). Эти материалы вы можете найти в разделе под вкладкой «Documents» (рисунок 7). Там же вы найдете необходимые инструкции по инсталляции станции и особенностям программного обеспечения.

Затем необходимо зарегистрировать на портале активируемые модули. Это производится в разделе «Register Chameleon». После регистрации происходит генерация файлов активации модулей. Файлы активации имеют название, соответствующее серийному номеру модуля и расширение .ent. Скачать в любой момент эти файлы можно в разделе регистрации, нажав на кнопку «Download file» (рисунок 8):

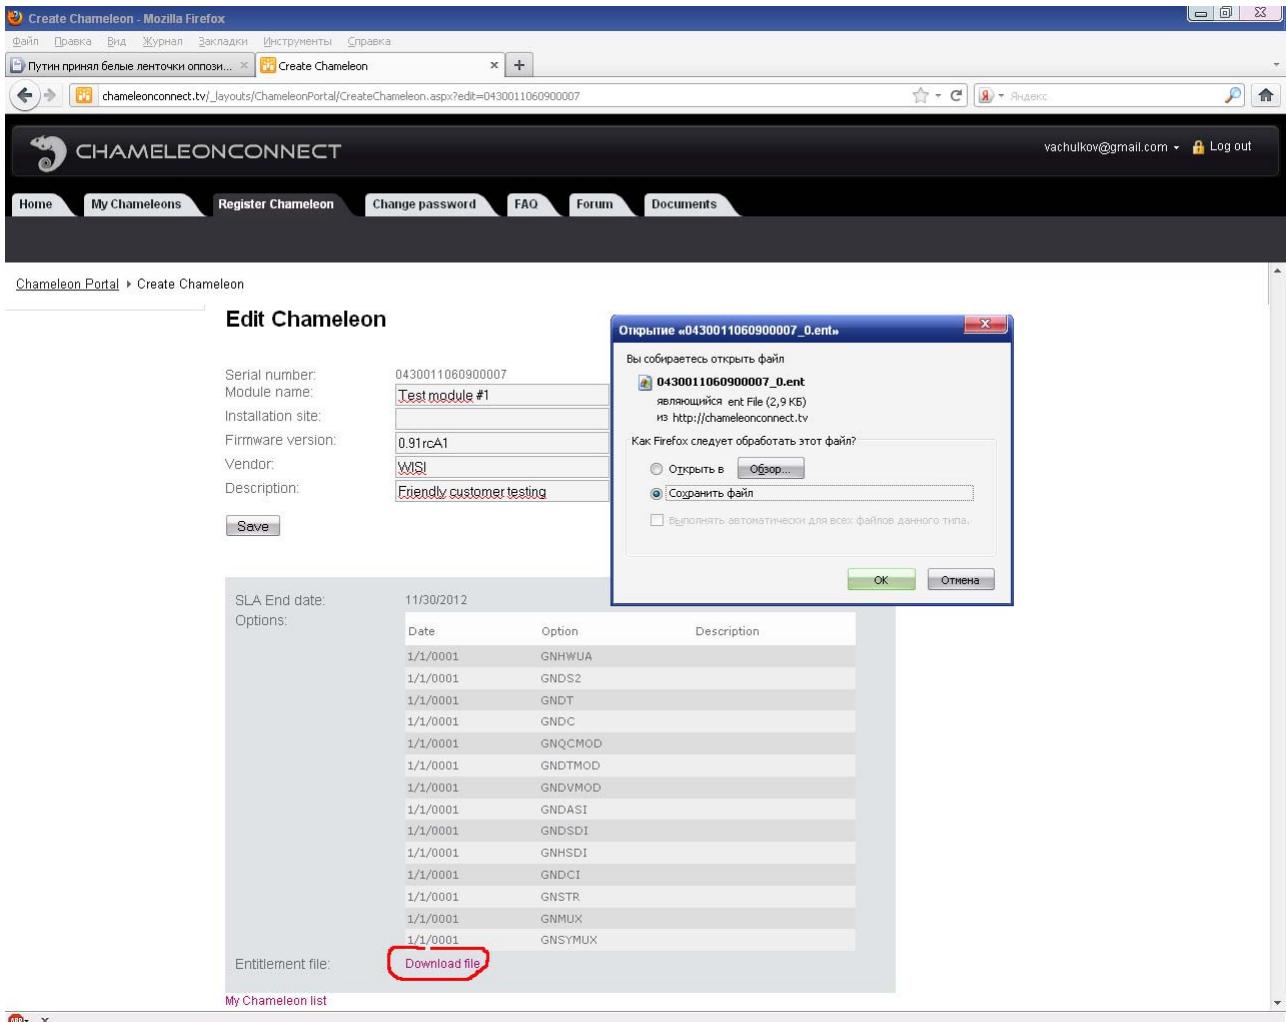


Рисунок 8.

Полученные файлы, затем, нужно загрузить в модули Chameleon.

Сделать это можно двумя способами:

Первый способ. Через web интерфейс устройства.

Для этого нужно войти в web интерфейс устройства в раздел «Module» - «Software and entitlement upgrade». Затем нажать кнопку «Обзор», указать расположение .ent файла и нажать кнопку «Upload».

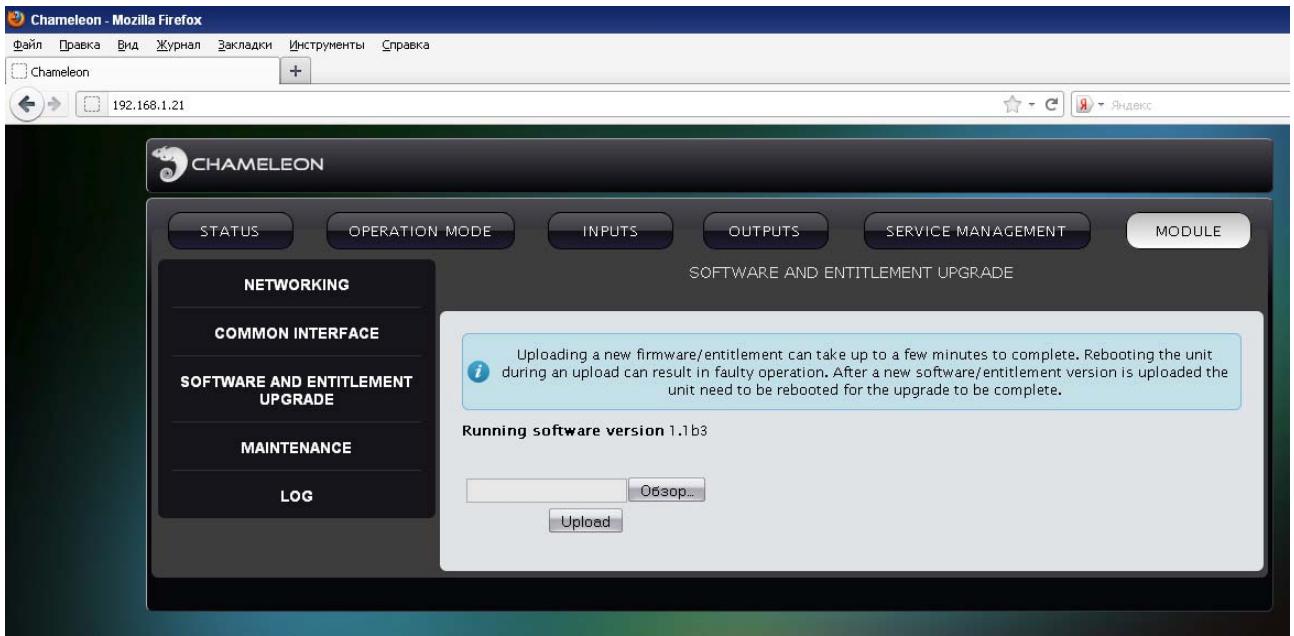


Рисунок 9

Второй способ. С использованием вспомогательной программы A2B IP Supporter. Этот способ удобен когда неизвестен IP адрес модуля Chameleon. Дополнительно, при использовании этой программы, можно задать требуемый IP адрес модулю Chameleon перед его установкой в систему.

Сначала необходимо с портала *Chameleonconnect.tv* скачать и установить на компьютер программу A2B IP Supporter.

Для активации модуля нужно запустить программу A2B IP Supporter. Затем в появившемся окне активировать закладку «Entitlement», выделить необходимый серийный номер модуля, указать в правом окошке расположение соответствующего .ent файла и нажать кнопку «Upload». Активация будет произведена автоматически.

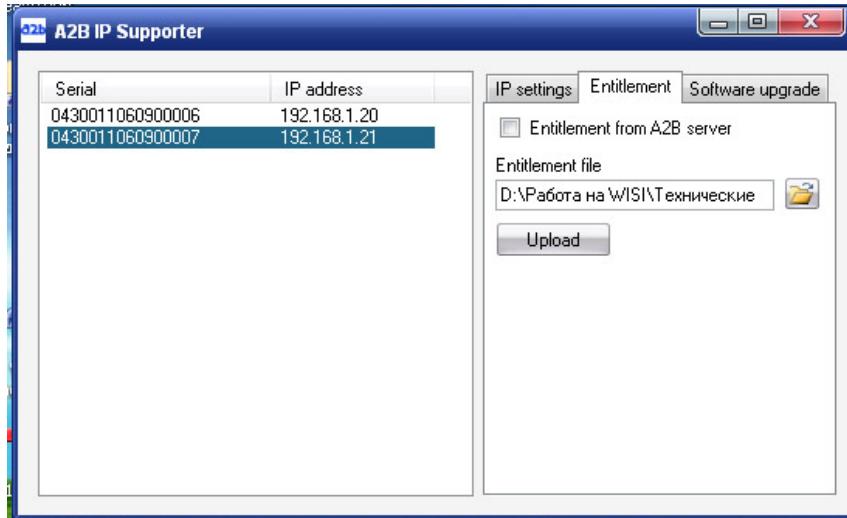


Рисунок 10.

Создание головной станции на базе модулей Chameleon.

Каждый модуль Chameleon содержит все элементы, необходимые для приема, обработки и выдачи сигналов и может работать самостоятельно как традиционный модуль головной станции.

Также модули имеют в своем составе приемные и передающие IP порты. При наличии в составе головной станции IP коммутатора, это позволяет модулям взаимодействовать между собой, распределяя задачи по обработке сигналов. Таким образом объединяются ресурсы модулей. Поэтому с увеличением количества модулей пропорционально возрастают и возможности ГС по обработке программ, и ГС всегда имеет оптимальную производительность. Такая архитектура с распределенной обработкой позволяет создавать системы любого размера и, при необходимости, последовательно их наращивать. Пример структурной схемы станции, построенной на модулях Chameleon, показан на рисунке 11.

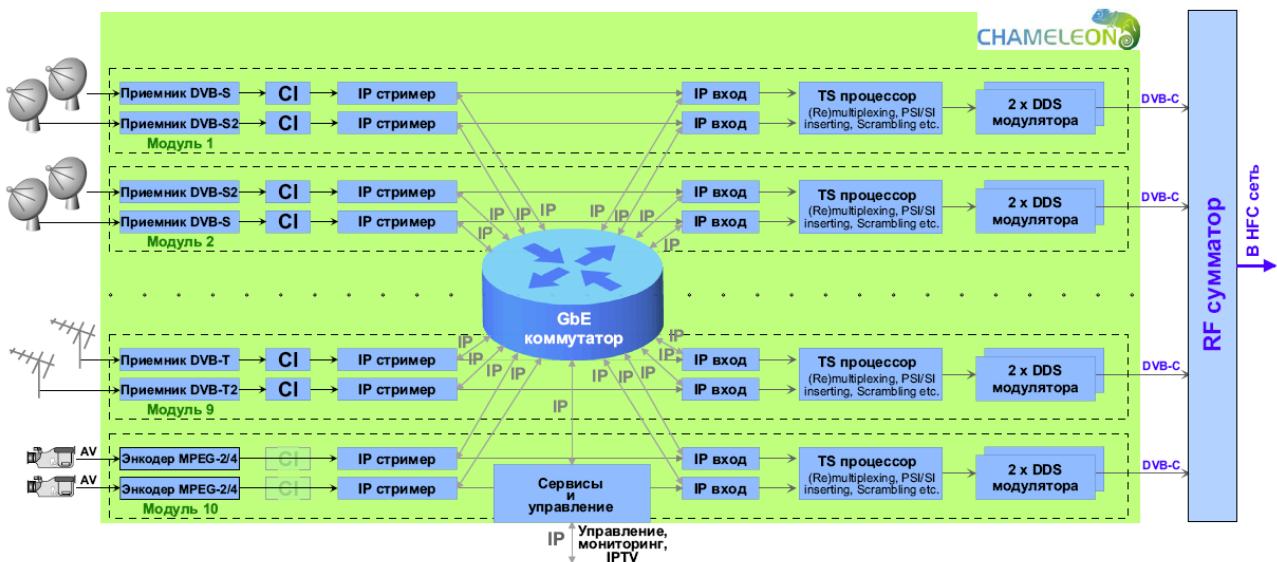


Рисунок 11.

Принцип построения станции с IP коммутацией.

В показанной структуре модули принимают входные сигналы от различных источников, при необходимости дескремблируют их, обрабатывают и выдают через выходной групповой модулятор в кабельную сеть. Эта часть обработки может производиться в пределах каждого модуля.

Одновременно принятые сигналы по IP протоколу передаются в IP ядро (коммутатор) станции, где они становятся доступными для всех других модулей станции. Передача производится по протоколам UDP или RTP. Чтобы сигналы были доступны для всех модулей, передача производится в режиме Multicast. Модули поддерживают также и передачу в режиме Unicast, однако в головных станциях этот режим имеет ограниченное применение.

При наличии в составе станции IP ядра любой модуль может получить из ядра предварительно обработанные другими модулями сигналы и включить

их в состав своих выходных сигналов. А также отправить в ядро свои формируемые сигналы. Также через это ядро может быть организована работа ГС для функционирования в режиме IPTV вещания. Причем работа в режиме IPTV вещания может быть организована параллельно с работой в режиме ГС для традиционного КТВ вещания.

Определение конфигурации головной станции.

При создании ГС основным вопросом при проектировании станции является состав входных и выходных сигналов, их типы, виды модуляции а также необходимость и условия использования САМ модулей для декодирования программ.

Входные сигналы.

Для начала необходимо определиться с количеством и источниками входных сигналов. Как правило это набор спутниковых и эфирных сигналов. Нужно составить полный перечень входных сигналов с указанием источника сигнала, типа модуляции, наличия и вида кодирования. С учетом необходимости в дальнейшем сортировки этой информации эту таблицу удобно составлять в Excell.

Далее нужно отсортировать эти сигналы по источнику (эфир, спутник, транспондеры спутника, наличие и вид кодирования).

Анализ этих сигналов даст вам следующую информацию – требуемое количество эфирных антенн, требуемое количество спутниковых антенн (по количеству спутников) и необходимое количество входных приемников (по количеству спутниковых транспондеров и эфирных мультиплексов).

Так как модули Chameleon имеют по 2 универсальных тюнера, то требуемое «**по входу**» количество модулей для обеспечения приема будет равно округленному в большую сторону результату от деления на 2 количества требуемых входных приемников. Например, если требуется 17 входных приемников, то для обеспечения такого количества потребуется 9 модулей Chameleon.

Декодирование.

Из анализа таблицы входных сигналов вы должны определить количество и типы требуемых САМ модулей. В модулях Chameleon можно использовать профессиональные многопрограммные модули, которые позволяют одновременно дескремблировать множество сервисов из принимаемого потока. Но необходимо учитывать что некоторые вещательные операторы ограничивают количество сервисов, декодируемых одной картой.

Модули Chameleon имеют по 2 слота под профессиональные САМ модули. Поэтому требуемое «**по САМ**» количество модулей для обеспечения приема будет равно округленному в большую сторону результату от деления на 2 количества требуемых САМ. Например, если требуется 19 САМ модулей, то для обеспечения такого количества потребуется 10 модулей Chameleon.

Выходные сигналы.

Важной частью характеристики станции является набор выходных сигналов. Вы должны определить какое количество аналоговых ТВ сигналов, а также количество и тип цифровых пакетов (DVB-C или DVB-T) которое вы планируете транслировать в сети. Собираетесь ли вы кодировать свои сигналы и, если да, то, какое количество пакетов вы собираетесь формировать. По результатам ответов на этот вопрос вы можете принять решение о необходимости и количестве программных скремблеров, которые вам необходимо будет приобрести.

Модули Chameleon имеют на выходе групповой модулятор, который позволяет сформировать до 2 Аналоговых или DVB-T сигналов или до 4-х DVB-C сигналов. При этом групповой модулятор не может одновременно формировать сигналы разных типов.

Поэтому требуемое «**по выходу**» количество модулей Chameleon будет равно сумме округленных в большую сторону результатов от деления на 2 количества аналоговых выходов, деления на 2 DVB-T выходов и деления на 4 DVB-C выходов. Например, если требуется обеспечить трансляцию 39 аналоговых каналов, 3 DVB-T каналов и 11 DVB-C сигналов, то потребуется (округл 39/2+округл 3/2+округл 11/4) = 25 модулей Chameleon.

Определение требуемого количества модулей.

На этом этапе можно ориентировочно определить количество модулей Chameleon, которое потребуется для построения ГС с определенным вами набором входных и выходных сигналов. Для этого вы должны взять максимальное значение из ранее рассчитанных значений количества модулей «**по входу**», «**по САМ**», «**по выходу**».

Нужно понимать, что это значение ориентировочное, так как возможно появление дополнительных требований. Например, наличия резервирования, которое потребует увеличения количества модулей. Поэтому при составлении проекта желательно заложить возможность увеличения количества модулей на 10...20% по сравнению с расчетным количеством.

Резервирование в станциях Chameleon.

Модули Chameleon позволяют построить ГС с резервированием сигналов, как по сервисам, так и по линиям связи.

Опция резервирования позволит также временно вручную или по запланированному графику переключать канал на резервный источник для выполнения требований по авторским правам на контент или для проведения профилактических работ.

Опция резервирования позволяет организовать на ГС режим аварийного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Для этого достаточно указать в качестве резервного канала канал аварийного оповещения и использовать режим ручного переключения.

В текущей версии ПО эта опция не реализована. Ее реализация ожидается в 4 кв. 2012 г.

Набор программных опций для модулей Chameleon.

Здесь будет список обозначений доступных программных опций и их краткое описание.

Выбор шасси, сумматора.

После того, как вы определитесь с необходимым количеством модулей нужно будет выбрать шасси, в которое эти модули будут установлены.

Компания WISI предлагает три вида шасси для установки модулей Chameleon – GN01, GN40 и GN50.

Ниже предлагается краткое описание этих вариантов шасси.

Шасси GN01.



Рисунок 12

На рисунке 12 изображено шасси GN01. Это младшая версия шасси для модулей Chameleon. Это шасси приспособлено для монтажа на стену и позволяет установить до 2-х модулей Chameleon. В состав шасси входят блоки питания для 2-х модулей, вентиляторы охлаждения, 3-х входовой сумматор.

Схема подключения модулей к сумматору показана на рисунке 13. третий вход сумматора позволяет включить шасси GN01 в разрыв кабеля для того, чтобы иметь возможность добавить к существующим сигналам дополнительные сигналы от модулей Chameleon.

Основное назначение шасси GN01 – это модернизация существующих ГС, например, установка на входе DVB-T головной станции преобразователя DVB-T2 в DVB-T для обеспечения возможности приема сигналов нового формата на существующем оборудовании. Также это шасси используется в демонстрационных и учебных целях.

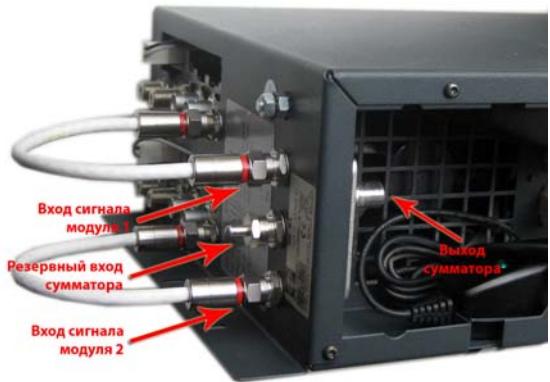


Рисунок 13. Вид на шасси GN01 снизу со стороны сумматора.

Шасси не имеет встроенного IP коммутатора. Но, так как стриминговые порты модулей работают в режиме автоопределения полярности, то можно просто соединить стриминговые разъемы модулей Chameleon коротким прямым патчкордом и получить возможность обмениваться IP потоками между модулями.

Шасси GN40.



Рисунок 14.

На рисунке 14 изображено шасси GN40. Это средняя версия шасси для модулей Chameleon. Это шасси приспособлено для монтажа в 19 дюймовой стойке и позволяет установить до 10-ти модулей Chameleon.

Шасси состоит из двух частей, 19" 3U кассеты для установки модулей и 19" 1U блока питания. В состав блока питания входит также и блок вентиляторов охлаждения. Поэтому блок питания должен устанавливаться непосредственно под 3U кассетой для установки модулей. Блок питания соединяется с модулями посредством специального кабеля, который входит в комплект поставки.

Сумматор и IP коммутатор не входит в комплект поставки и должен приобретаться оператором самостоятельно.

Основное назначение шасси GN40 – это бюджетное шасси для операторов, желающих самостоятельно комплектовать ГС IP коммутатором и сумматором.

Шасси GN50.



Рисунок 15.

На рисунке 15 изображено шасси GN50. Это шасси профессионального уровня для модулей Chameleon. Шасси предназначено для монтажа в 19 дюймовой стойке и позволяет установить до 10-ти модулей Chameleon.

Шасси имеет размер 19" 3U. В шасси могут быть установлены 2 блока питания постоянного и переменного тока с резервированием и горячей заменой. Блоки питания работают в режиме балансировки нагрузки.

В шасси встроен блок управляемых вентиляторов с возможностью горячей замены.

В состав шасси входит встроенный гигабитный коммутатор с контроллером управления. Соединение модулей с блоками питания и коммутатором производится через внутреннюю коммутационную панель. Контроллер управления позволяет дистанционно контролировать состояние вентиляторов, напряжения блоков питания, температуру модулей. Также через контроллер управления можно перезагрузить модули, установленные в шасси.

Процесс инсталляции модулей в шасси GN50 и описание работы коммутатора подробно описано в последующих разделах.

Сумматор не входит в комплект поставки и должен приобретаться оператором отдельно.

Сумматор для Chameleon DM17(10/12 входов).

Модули Chameleon имеют встроенный групповой модулятор с прямым синтезом сигналов – DDS. Эти модуляторы имеют исключительно высокие параметры и крайне низкий уровень внеполосных шумов.

Такие характеристики модуляторов позволяют использовать, с сохранением высокого качества сигналов на выходе ГС, простые широкополосные сумматоры.

В качестве такого сумматора компания WISI предлагает использовать 10/12 входовой сумматор DM17, показанный на рисунке 16. Этот сумматор

может использоваться как с шасси GN40 и GN50 для модулей Chameleon, так и с пограничным преобразователем Tangram.



Рисунок 16.

Пример структурной схемы ГС на базе модулей Chameleon.

На рисунке 17 показан пример ГС на базе модулей Chameleon в шасси GN50. В состав изображенной ГС кроме антенн, шасси GN50 и сумматора DM17 входит ряд вспомогательных устройств.

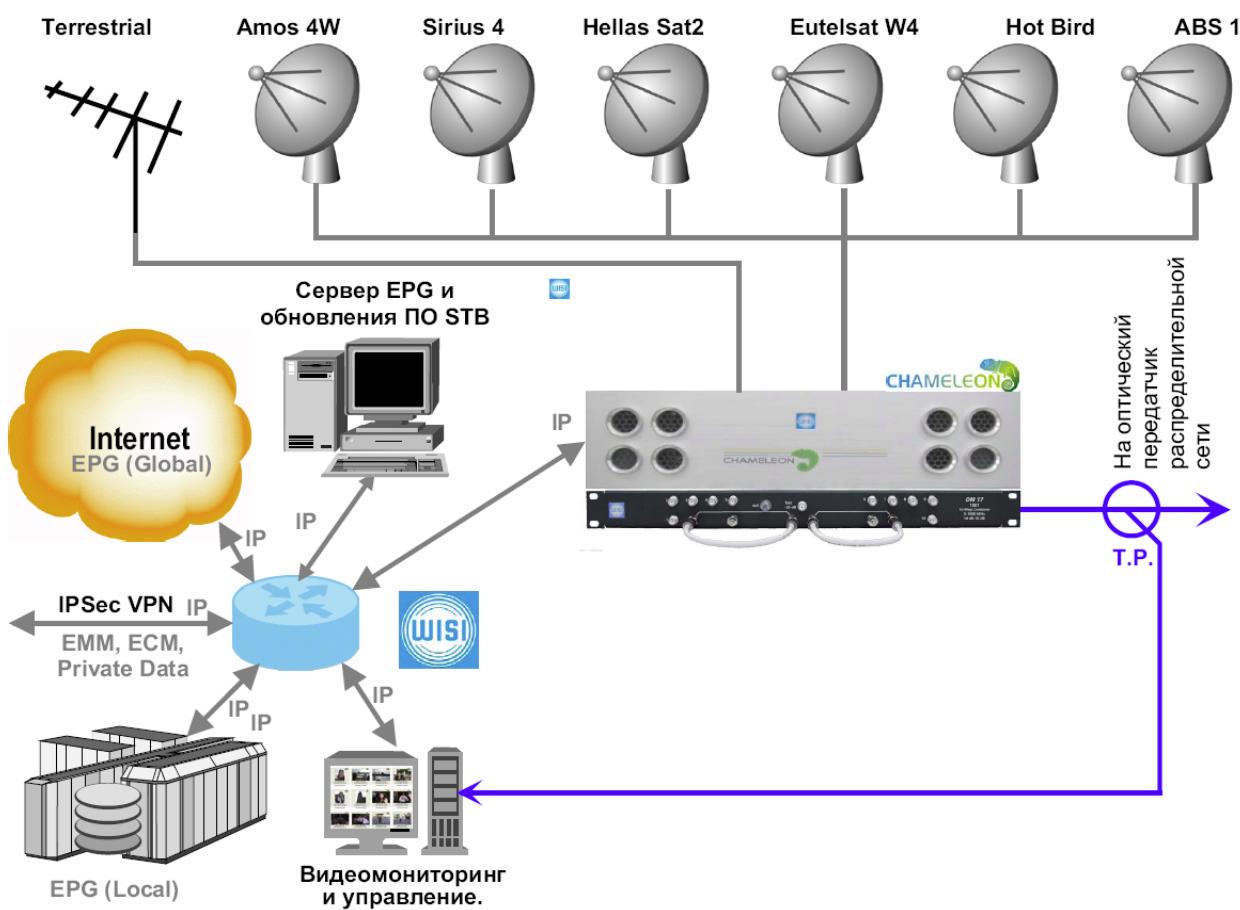


Рисунок 17. Пример ГС на базе модулей Chameleon.

Так для контроля работы ГС в состав станции включен пункт видеомониторинга и управления. На этом пункте осуществляется контроль качества вещания всех ТВ программ. При необходимости производится необходимая подстройка станции. Также в состав ГС включен сервер EPG и обновления ПО STB. Это оборудование позволяет включить в состав цифровых программ свой адаптированный программный гид (EPG). Также это оборудование позволяет дистанционно обновлять программное обеспечение абонентских приставок и список каналов в них. Адаптированный программный гид может быть получен через Интернет от специализированных фирм. Для

некоторых же локальных каналов этот электронный гид формируется на локальном сервере.

Для осуществления кодирования цифровых пакетов на ГС может быть установлен сервер CAS. В приведенном примере используется удаленный сервер CAS, который находится в удаленном офисе. В этом случае необходимые для кодирования таблицы EMM, ECM и другие специальные данные получаются ГС через Интернет с использованием технологии VPN.

Порядок пошаговой настройки модулей Chameleon.

Далее описывается «шаг за шагом» как настроить модули Chameleon, для выполнения различных функций.

Подключение к модулю.

Для начала нужно подключиться к модулю. Для этого потребуется компьютер с сетевой платой. Лучше чтобы это была 1Gb сетевая плата, так как в этом случае у вас будет значительно больше возможностей для управления и контроля модулей.

Если вы используете шасси GN01 или GN40, то подключаться стоит сразу с использованием IP коммутатора. Тип и возможности такого коммутатора вы определяете сами, в зависимости от ваших планов и потребностей. Для подключения к 2-м модулям Chameleon, установленным в шасси GN01 я пользуюсь коммутатором D-Link DGS1008D, для подключения к модулям, установленным в шасси GN40 потребуется более мощный гигабитный коммутатор на 24 порта или более.

Если вы используете шасси GN50, то беспокоиться о коммутаторе вам не придется, он уже встроен в шасси.

Перед подключением модулей к коммутатору рекомендуется подключить к их управляющему входу компьютер и задать управляющим интерфейсам разные IP адреса, выделенные вами для управления модулями в адресном пространстве вашей сети (например 192.168.1.20-30). Обычно этим занимается системный администратор сети. Эти IP адреса рекомендуется занести в таблицу, в которую рядом с ними следует внести и серийные номера модулей. Также рекомендуется эти серийные номера и IP адреса нанести на небольшие ярлычки и наклеить их на передние и задние панели модулей. Это значительно облегчит вам дальнейшую работу с модулями.

После этого можно подключить все IP входы модулей (Control и Streaming) к коммутатору. Дальнейшее описание будет исходить из того, что коммутатор представляет собой единую сеть, без использования VLAN. Описанию работы коммутатора шасси GN50, позволяющему использовать VLAN посвящена отдельная глава.

Далее вам необходимо подключить компьютер к свободному порту коммутатора, запустить любой интернет браузер и набрать в адресной строке IP адрес управляющего порта модуля с которым вы собираетесь работать. Естественно, сетевая плата компьютера должна быть настроена таким образом, чтобы она имела корректный IP адрес в адресном пространстве сети (например 192.168.1.13) Через несколько секунд вы увидите главную страницу меню прибора (рисунок 18).

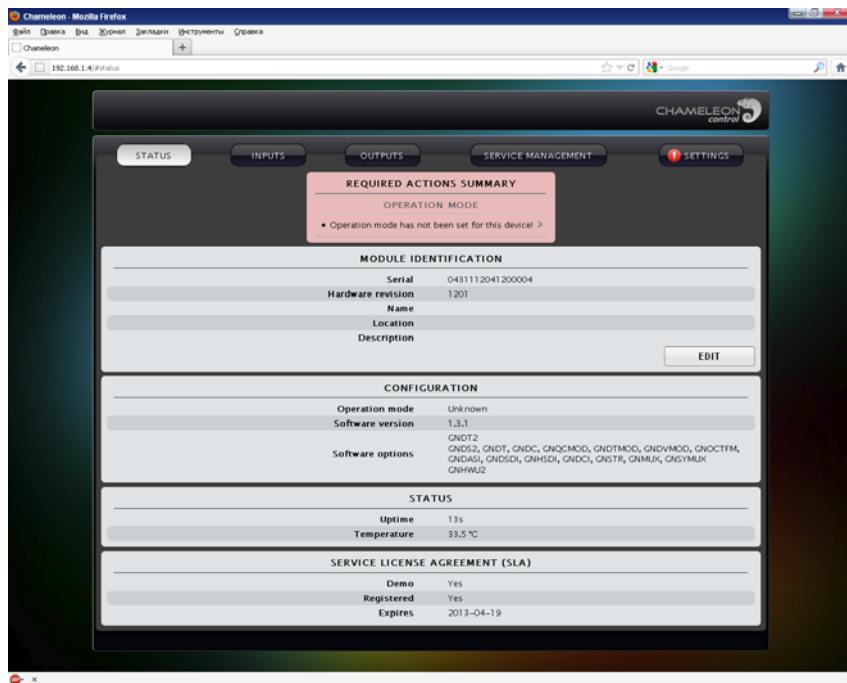


Рисунок 18.

Нажав на кнопку «Edit» в этом экране можно ввести название модуля (Name), расположение (Location), и его описание (Description). В этих окнах допустимо использование как английских, так и русских букв.

В этом окне вы можете увидеть информацию о серийном номере модуля, версии ПО, текущей температуре модуля, времени работы и открытых опциях.

Надпись в красном окне предупреждает, что модуль не готов к работе, так как не было произведено его конфигурирование.

Задание режима работы.

Первым делом нужно задать режим работы модуля. Для этого вы должны перейти на вкладку Settings и щелкнуть мышкой по строке Operation mode. Вы увидите следующий экран (рисунок 19).

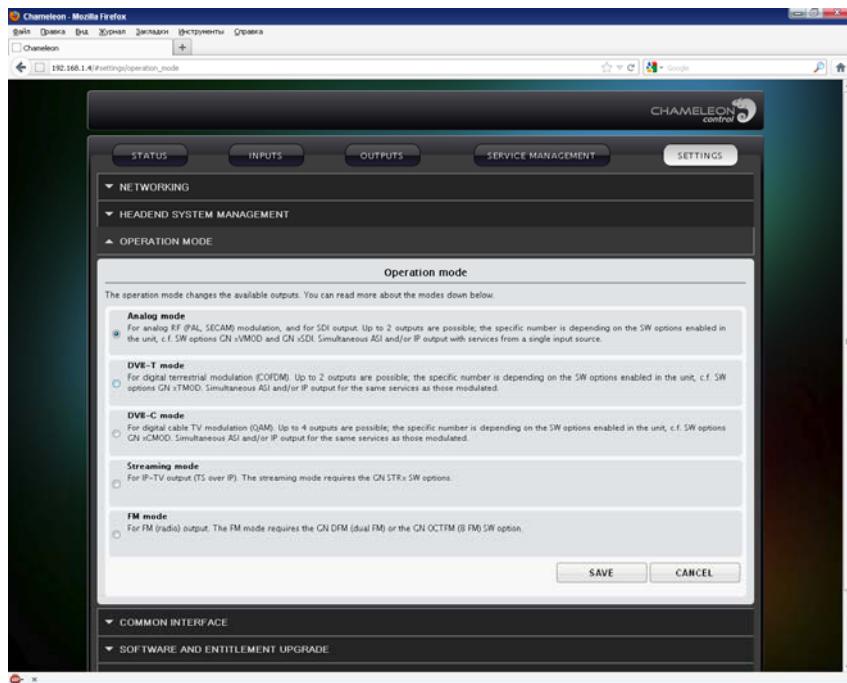


Рисунок 19.

Вы можете выбрать один из следующих режимов:

Analog mode.

В этом режиме выходной групповой модулятор конфигурируется для выдачи до 2-х аналоговых PAL/SECAM радиосигналов со звуковым сопровождением Mono/Stereo – A2, A2*, NICAM.

В этом режиме в качестве входных сигналов могут быть использованы тюнеры DVB-S/S2/C/T/T2, ASI входы и до 2-х SPTS/MPTS IP потоков.

DVB-T mode.

В этом режиме выходной групповой модулятор конфигурируется для выдачи до 2-х цифровых DVB-T радиосигналов с полосой 5/6/7/8 МГц и модуляцией 2/8k, FEC 1/2...7/8, GI 1/4...1/32, QPSK...64QAM.

В этом режиме в качестве входных сигналов могут быть использованы тюнеры DVB-S/S2/C/T/T2, ASI входы и до 20 SPTS/MPTS IP потоков.

DVB-C mode.

В этом режиме выходной групповой модулятор конфигурируется для выдачи до 4-х цифровых DVB-C радиосигналов с модуляцией 16QAM...256QAM и SR 2.4...7.2 Mbaud.

В этом режиме в качестве входных сигналов могут быть использованы тюнеры DVB-S/S2/C/T/T2, ASI входы и до 20 SPTS/MPTS IP потоков.

Streaming mode.

В этом режиме выходной групповой не используется. В качестве выходных сигналов могут быть сформированы до 20-ти SPTS/MPTS IP потоков.

В этом режиме в качестве входных сигналов могут быть использованы тюнеры DVB-S/S2/C/T/T2, ASI входы и до 20 SPTS/MPTS IP потоков.

FM mode.

В этом режиме выходной групповой модулятор конфигурируется для выдачи до 8-ми аналоговых звуковых стерео FM радиосигналов. Возможна работа в диапазонах 87.5-108 MHz и 65.8-74 MHz (OIRT).

Конфигурирование сетевых портов.

Для управления станцией и организации обмена данными между модулями в головной станции необходимо сконфигурировать IP порты. Каждый модуль Chameleon имеет два порта Control и Streaming. Порт Control аппаратный и при поставке с завода имеет начальные установки IP = 192.168.0.20. В процессе настройки его установки можно поменять. Порт Streaming программный. Для того, чтобы его использовать нужно предварительно создать на нем сетевые порты. Чтобы их сконфигурировать необходимо на вкладке Settings щелкнуть мышкой по строке Networking. Вы увидите следующий экран (рисунок 20).

Default management.

Здесь вы можете, при необходимости, поменять установки порта Control. Обычно достаточно скорректировать IP адрес порта для того, чтобы он не конфликтовал с адресами других модулей, подключенных к коммутатору.

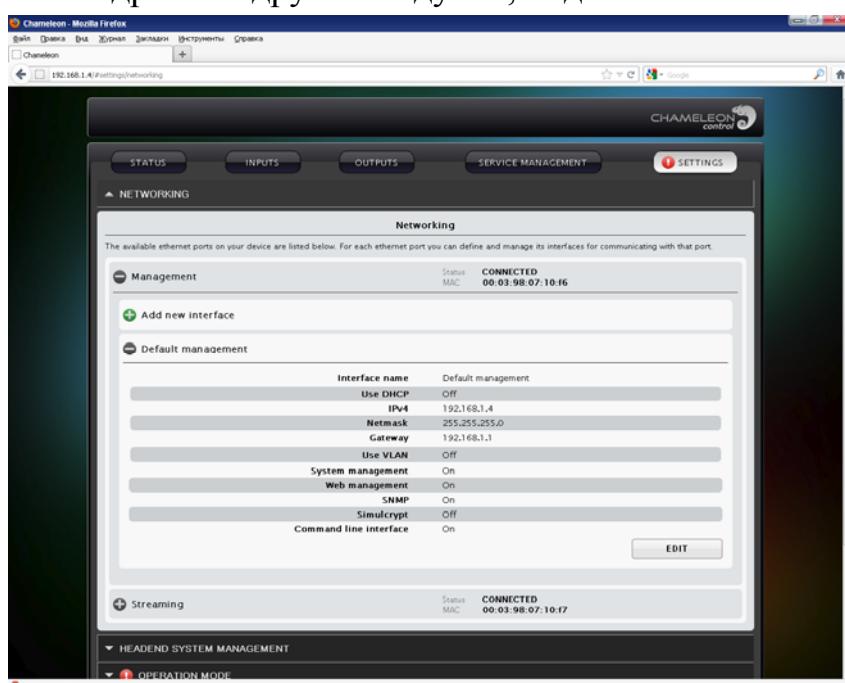


Рисунок 20.

Streaming.

В этом разделе вы должны создать, по крайней мере, один порт для обмена данными через коммутационное ядро станции. Этот порт является «дверью» в коммутационное ядро станции.

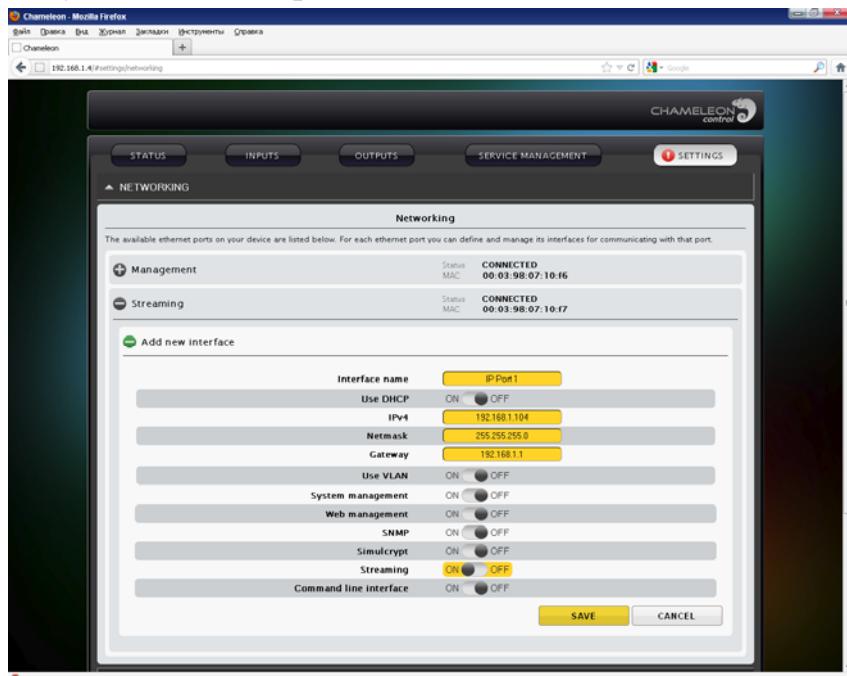


Рисунок 21.

Для создания порта вы должны щелкнуть мышкой на надписи **Streaming – Add new interface**. Вы увидите следующее окно (рисунок 21).

Здесь вы должны сделать следующие установки (в фигурных скобках { } даны значения для примера, а в квадратных скобках [] даны рекомендуемые значения³):

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Interface name (Имя интерфейса) | {IP Port 1},
[OFF], |
| • Use DHCP (Использовать DHCP) | {192.168.1.120},
[OFF], |
| • IPv4 (IP адрес порта) | {255.255.255.0},
[0.0.0.0], |
| • Netmask (Маска подсети) | [OFF], |
| • Gateway (Шлюз) | [OFF], |
| • Use VLAN (Использовать VLAN) | [OFF], |
| • System management (Управление системой) | [OFF], |
| • Web management (Web управление) | [OFF], |
| • SNMP | [OFF], |
| • Simucrypt | [OFF], |
| • Streaming (стриминг) | [ON], |
| • Command line interface (telnet интерфейс) | [OFF]. |

После задания всех этих установок нужно нажать на кнопку Save.

³ Эти значения рекомендуется задавать, если у вас нет особой необходимости использовать другие значения.

Таким образом можно задать несколько интерфейсов, которые должны иметь разные имена и могут иметь различные разрешенные режимы работы.

Особенности сетевых установок модулей в шасси GN50.

Если модули Chameleon установлены в шасси GN50, то порт Control становится недоступным для подключения. По этой причине в меню настроек Networking отсутствуют раздельные пункты меню Default management и Streaming, они объединены в один пункт Backplane connection. Все настройки из пункта Default management автоматически переносятся в раздел Backplane connection. В этом разделе все эти установки могут быть сконфигурированы как это описано в предыдущих пунктах данного описания.

Создание входов.

Далее нужно сконфигурировать входные источники для сигналов, которые вы планируете использовать для трансляции. Эти сигналы могут поступать от RF входов (DVB-S/S2/C/T/T2), от ASI входов или от IP входов.

Создание RF входов.

В качестве одного из входных устройств можно использовать универсальный тюнер DVB-S/S2/C/T/T2. Для создания RF входа нужно во вкладке Inputs нажать на надпись Add new input. Затем в разделе Choose input type (Выбрать тип входа) выбрать тип создаваемого входа (DVB-S или DVB-S2 или DVB-C или DVB-T или DVB-T2).

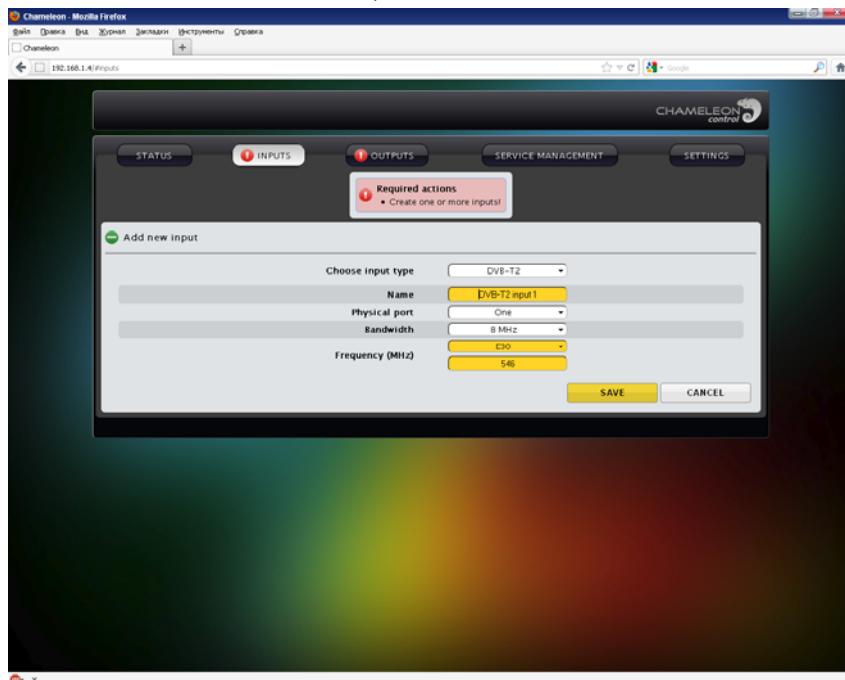


Рисунок 22.

В разделе Name вы можете задать название входа. В названии можно использовать как английские, так и русские буквы и цифры.

В разделе Physical port необходимо указать номер F коннектора к которому подключен антенный кабель для данного входа.

Остальные установки зависят от типа входного сигнала и они имеют общепринятые значения.

По окончании набора нужно нажать на кнопку **Save**.

После создания RF входа, если настройки правильные и подключен антенный кабель, в заголовке появится информация о захвате сигнала, количестве принятых сервисов и др.

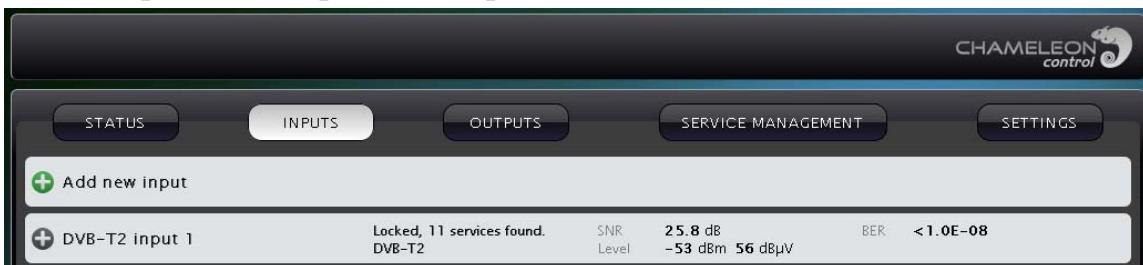


Рисунок 23.

В одном модуле можно создать до двух независимых RF входов.

Создание ASI входов.

В качестве входа может быть использован ASI интерфейс. Для создания ASI входа нужно во вкладке Inputs нажать на надпись Add new input. Затем в разделе Choose input type (Выбрать тип входа) выбрать тип создаваемого входа ASI.

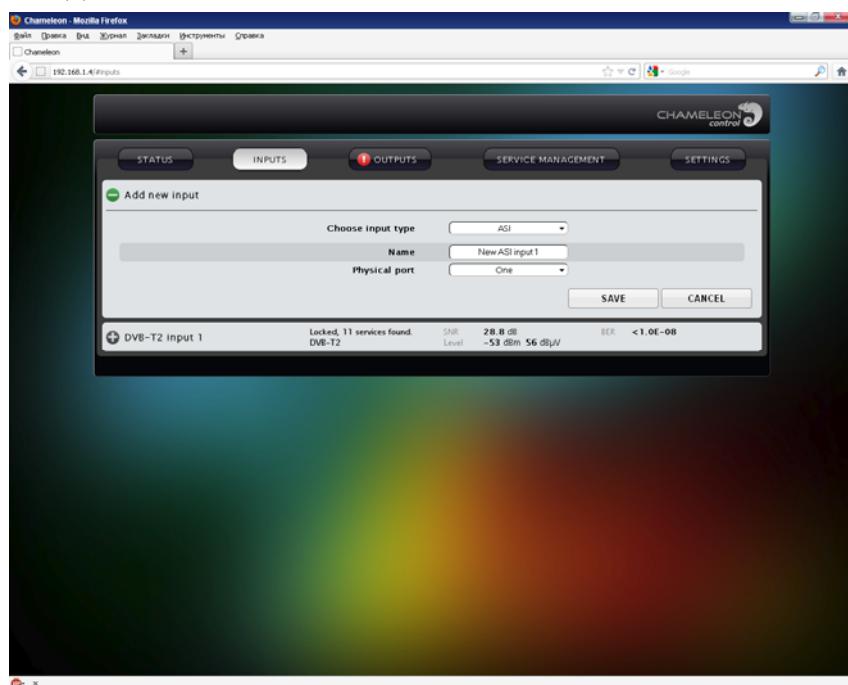


Рисунок 24.

В разделе Name вы можете задать название входа. В названии можно использовать как английские, так и русские буквы и цифры.

В разделе Physical port необходимо указать номер BNC коннектора к которому подключен кабель для данного входа.

По окончании набора нужно нажать на кнопку **Save**.

В одном модуле можно создать до двух независимых ASI входов. Однако нужно учитывать, что ASI/SDI порты используют общие BNC коннекторы. Поэтому общее количество ASI входов, ASI выходов, SDI входов, SDI выходов не может превышать двух (по количеству BNC коннекторов на модуле).

Создание IP входов.

В качестве входа может быть использован IP интерфейс. Для создания IP входа нужно во вкладке Inputs нажать на надпись Add new input. Затем в разделе Choose input type (Выбрать тип входа) выбрать тип создаваемого входа IPTV.

В разделе Name вы можете задать название входа. В названии можно использовать как английские, так и русские буквы и цифры.

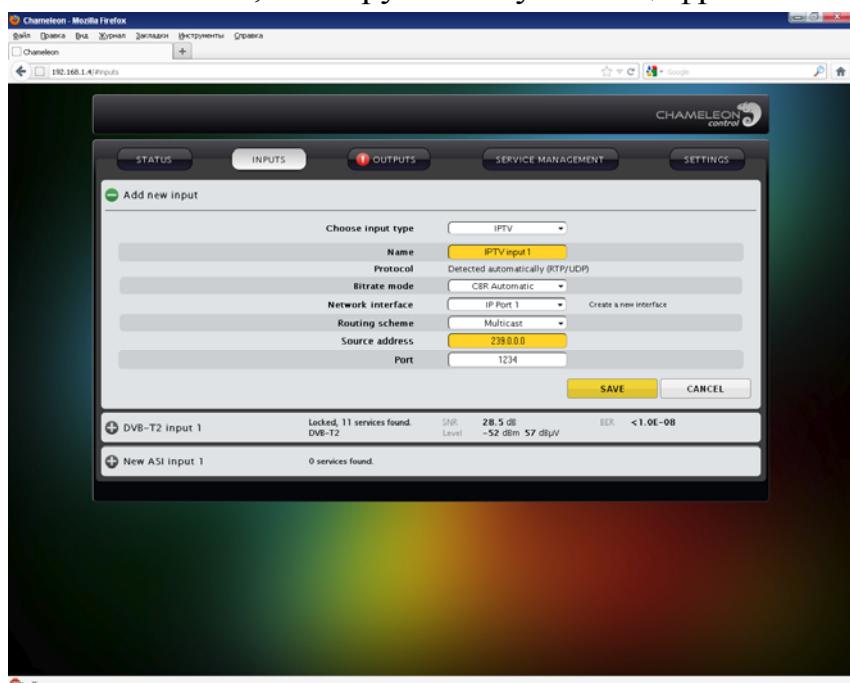


Рисунок 25.

В разделе **Bitrate mode** необходимо указать режим передачи входного сигнала. Выбор из CBR Automatic или CBR Manual. Если вы выберете режим CBR Manual, то в дополнительном окне необходимо указать битрейт входного потока в Мбит/с.

В разделе **Network interface** необходимо указать какой из портов, созданных в меню Streaming, нужно использовать для приема сигналов.

В разделе **Routing scheme** нужно задать режим работы Multicast или Unicast используется. В абсолютном большинстве применений станции используется режим Multicast, поэтому рекомендуемое значение здесь Multicast.

В разделе **Source address** вы указываете IP адрес принимаемого потока. При работе в режиме Multicast первое число в IP адресе должно находиться в диапазоне 224-239 (формат адреса 224-239.*.*.*).

В разделе **Port** вы указываете порт принимаемого потока. Значения Source address совместно со значением Port составляют полный адрес потока.

По окончании набора нужно нажать на кнопку **Save**.

В одном модуле, в зависимости от режима работы, можно создать от 2 до 20-ти независимых IP SPTS/MPTS входов. Суммарный битрейт потоков не должен превышать 200 Мбит/с.

Подключение CI.

Если со входов поступают кодированные сигналы, то для их декодирования к соответствующему входу можно подключить профессиональный CAM модуль. Такой модуль, в зависимости от используемой версии CAM модуля, может декодировать различное количество сервисов из входного MPEG транспортного потока.

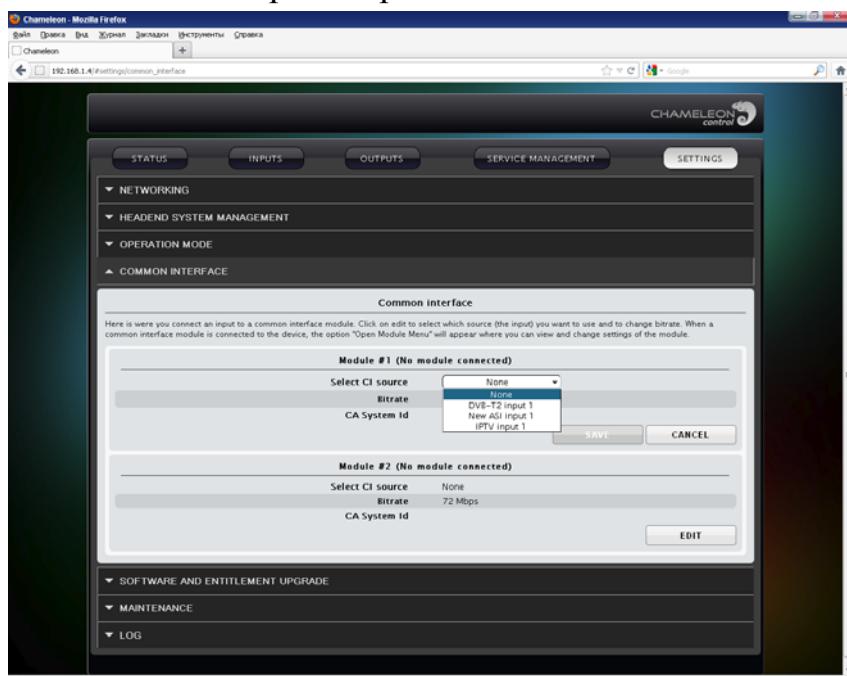


Рисунок 26.

Для того чтобы подключить CI к какому либо входу необходимо войти во вкладку **Settings – Common interface**. Затем необходимо нажать на кнопку **Edit** требуемого модуля CI. После этого вы увидите меню, аналогичное показанному на рисунке 26. Затем в выпадающем меню кнопки **Select CI source** нужно выбрать вход, к которому необходимо подключить этот CI.

По окончании набора нужно нажать на кнопку **Save**.

Также можно подключить к требуемому входу и другой модуль CI. Различные варианты подключения модулей CI показаны на рисунке 4.

Создание выходов.

Следующим шагом необходимо создать выходное устройство для модуля. В зависимости от выбранного режима работы это могут быть аналоговые, цифровые, ASI и IPTV выходы.

Создание Аналоговых выходов.

В режиме Analog mode в качестве выходных устройств используются аналоговые VSB модуляторы. В этом режиме вы можете создать до 2-х аналоговых выходов. Для создания RF выхода нужно во вкладке Outputs нажать на надпись Add new output. Затем в разделе Choose output type (Выбрать тип выхода) выбрать тип создаваемого выхода ANALOG. После этого вы увидите следующее меню (рисунок 27).



Рисунок 27.

Затем вам необходимо настроить выходной аналоговый модулятор.

- **Output enabled** *Вкл/выкл выхода.* Если вы установите переключатель в положение OFF, то все настройки модулятора будут сохранены, но выходной сигнал от него выдаваться не будет. Этот режим удобен для осуществления предварительной настройки.
- **Name** *Имя выхода.* Здесь вы можете задать название выхода. В названии можно использовать как английские, так и русские буквы и цифры.
- **Decoder instance** *Используемый декодер.* Здесь указывается номер используемого MPEG декодера. Это значение отображается автоматически и обычно не требует вмешательства оператора.
- **Services** *Выбор сервиса.* Вызвав выпадающее меню здесь вы выбираете программу (сервис) которую вы подаете на аналоговый модулятор. В выпадающем меню отображаются все сервисы, полученные из различных входов. Если нет активных входов, то выпадающее меню будет пустым.
- **Video standard** *Стандарт выходного сигнала.* Вызвав выпадающее меню здесь вы выбираете телевизионный стандарт в котором

будет работать аналоговый модулятор. Вы можете выбрать PAL 625 или SECAM.

- **Group delay correction** *Корректор ГВЗ передатчика.* Здесь вы можете включить/выключить предкоррекцию ГВЗ, требуемую в некоторых передатчиках.
- **Identification** *Сигналы цветового опознавания SECAM.* Здесь вы можете выбрать вид сигналов цветового опознавания генерируемых SECAM модулятором. В России используется режим Horisontal+Vertical – так называемый «Русский» SECAM.
- **Test lines** *Сигналы измерительных строк.* Здесь вы можете включить/выключить сигналы измерительных строк, которые в некоторых странах (включая Россию) являются, в соответствии с требованиями стандарта, обязательной частью полного видеосигнала. Необходимо иметь в виду, что сигналы измерительных строк занимают часть строк, используемых системой Телетекста, поэтому включение этого режима ограничивает возможности системы Телетекст.
- **Video conversion** *Режим конверсии формата экрана.* Здесь вы задаете режим конверсии формата экрана.
- **Audio language** *Выбор языка.* Здесь вы выбираете язык звукового сопровождения канала.
- **Subtitling** *Включение субтитров.*
- **WSS configuration** *Конфигурирование системы WSS.* Здесь вы задаете тип команды выдаваемой по каналу WSS.
- **WSS subtitle configuration** *Конфигурирование субтитров WSS.* Здесь вы задаете тип субтитров, формируемых WSS.
- **VPS signaling** *Конфигурирование системы VPS.* Здесь вы задаете источник информации для сигналов системы VPS.
- **Channel frequency** *Выходная частота канала.* Здесь вы задаете выходную частоту канала. Вы ее можете задать как номер канала (в первом окне) или как частоту канала. Так как в первых версиях ПО в первом окне включена сетка CCIR, которая в метровом диапазоне не совпадает с используемой в России сеткой OIRT, то, во избежание ошибок, рекомендуется пользоваться вводом каналов по частоте.
- **Carrier level (dBuV)** *Выходной уровень канала.* Здесь вы задаете выходной уровень модулятора в дБмкв. Необходимо иметь в виду, что устанавливаемое значение задает уровень для всех модуляторов, созданных в данном разделе.
- **TV standard** *Стандарт ТВ сигнала.* Здесь вы задаете используемый стандарт телевизионного сигнала. Выбор производится из B/G, B/H, D/K, I, L. В России используется стандарт D/K.
- **Audio system** *Стандарт звука.* Здесь вы задаете используемый звуковой стандарт. Выбор производится из NICAM, A2,

A2*, Mono. В России используется стандарт NICAM, но с некоторыми отступлениями. Так для обеспечения совместимости с имеющимся парком мультистандартных телевизоров уровень поднесущей NICAM рекомендовано устанавливать на значение -26...-27 dB (в отличие от -20 dB по европейскому стандарту). Поэтому при настройке модуляторов рекомендуется не использовать установки Auto, а задавать значения поднесущих вручную.

- **Dual mono** *Двуязычный звук.* Здесь вы можете включить/выключить режим двуязычного звукового сопровождения.
- **Mono subcarrier level** *Уровень моно звуковой поднесущей.* Здесь вы задаете уровень моно звуковой поднесущей (не громкости звука!). Рекомендуемое значение для кабельных сетей -12...-16 dB.
- **Stereo subcarrier level** *Уровень стерео звуковой поднесущей.* Здесь вы задаете уровень стерео звуковой поднесущей (не громкости звука!). Так как в России используются нестандартные значения, то не рекомендуется использовать установку Auto. Рекомендуемое значение для системы NICAM в кабельных сетях -26...-27 dB.
- **Audio deviation** *Уровень модуляции звука.* Здесь вы можете изменить в диапазоне от -6 dB до +6 dB уровень громкости звукового сопровождения чтобы выровнять громкость звукового сопровождения на различных ТВ каналах.

По окончании задания всех параметров нужно нажать на кнопку **Save**.

После создания RF выхода, если настройки правильные, в заголовке появится информация о работе декодера и др. (рисунок 28).

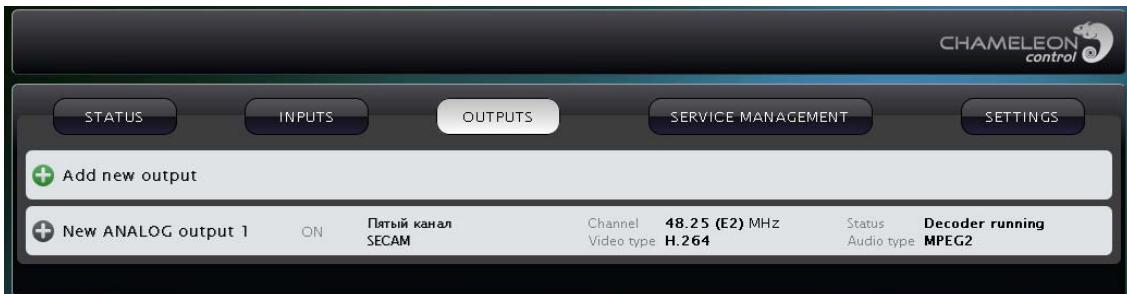


Рисунок 28.

Создание DVB-T выходов.

В режиме DVB-T mode в качестве выходных устройств используются цифровые DVB-T модуляторы. В этом режиме вы можете создать до 2-х DVB-T выходов. Для создания DVB-T выхода нужно во вкладке Outputs нажать на надпись *Add new output*. Затем в разделе *Choose output type* (Выбрать тип выхода) выбрать тип создаваемого выхода DVB-T. После этого вы увидите следующее меню (рисунок 29).

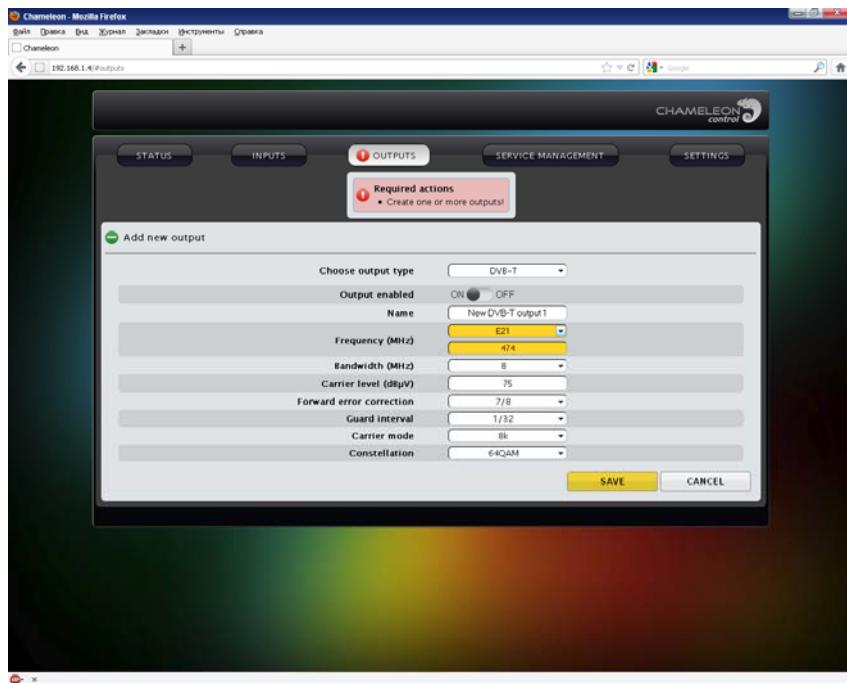


Рисунок 29.

Затем вам необходимо настроить выходной DVB-T модулятор.

- **Output enabled** *Вкл/выкл выхода.* Если вы установите переключатель в положение OFF, то все настройки модулятора будут сохранены, но выходной сигнал от него выдаваться не будет. Этот режим удобен для осуществления предварительной настройки.
- **Name** *Имя выхода.* Здесь вы можете задать название выхода. В названии можно использовать как английские, так и русские буквы и цифры.
- **Frequency (MHz)** *Выходная частота канала.* Здесь вы задаете выходную частоту канала. Вы ее можете задать как номер канала (в первом окне) или как частоту канала. Так как в первых версиях ПО в первом окне включена сетка CCIR, которая в метровом диапазоне не совпадает с используемой в России сеткой OIRT, то, во избежание ошибок, рекомендуется пользоваться вводом каналов по частоте.
- **Bandwith (MHz)** *Полоса канала.* Здесь вы задаете полосу выходного канала DVB-T (5;6;7;8 МГц).
- **Carrier level (dBuV)** *Выходной уровень канала.* Здесь вы задаете выходной уровень модулятора в дБмкв. Необходимо иметь в виду, что устанавливаемое значение задает уровень для всех модуляторов, созданных в данном разделе.
- **Forward error correction** *Опережающая коррекция ошибок.* Здесь вы задаете значение FEC (1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8).
- **Guard interval** *Защитный интервал.* Здесь вы задаете значение GI (1/4; 1/8; 1/16; 1/32).
- **Constellation** *Модуляционная схема.* Здесь вы задаете значение режима DVB-T по схеме модуляции (QPSK; 16 QAM; 64 QAM).

- **Carrier mode** Количество несущих. Здесь вы задаете значение режима DVB-T (2k; 8k).

По окончании задания всех параметров нужно нажать на кнопку **Save**.

Создание DVB-C выходов.

В режиме DVB-C mode в качестве выходных устройств используются цифровые DVB-C модуляторы. В этом режиме вы можете создать до 4-х DVB-C выходов. Для создания DVB-C выхода нужно во вкладке Outputs нажать на надпись Add new output. Затем в разделе Choose output type (Выбрать тип выхода) выбрать тип создаваемого выхода DVB-C. После этого вы увидите следующее меню (рисунок 30).

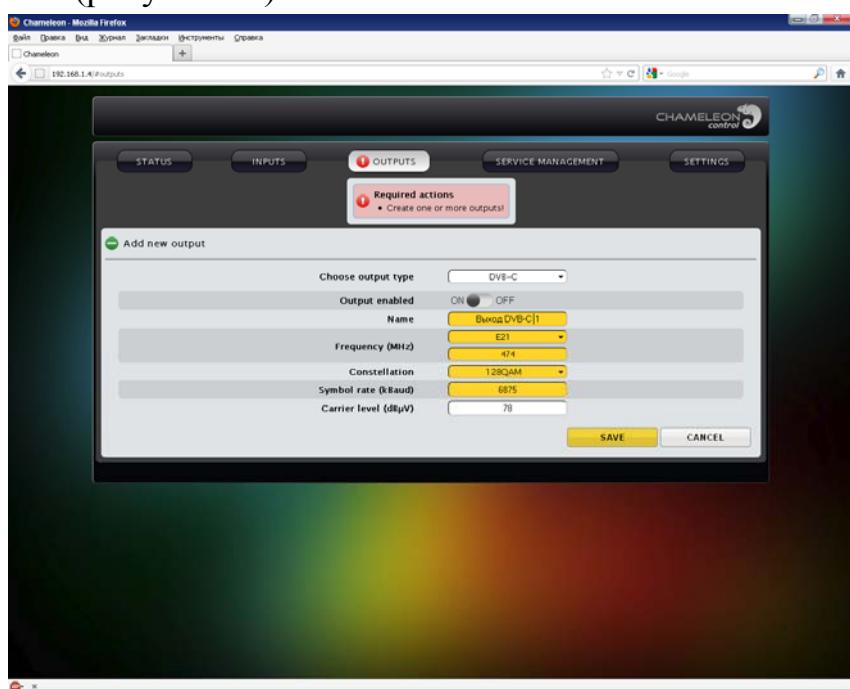


Рисунок 30.

Затем вам необходимо настроить выходной DVB-C модулятор.

- **Output enabled** Вкл/выкл выхода. Если вы установите переключатель в положение OFF, то все настройки модулятора будут сохранены, но выходной сигнал от него выдаваться не будет. Этот режим удобен для осуществления предварительной настройки.
- **Name** Имя выхода. Здесь вы можете задать название выхода. В названии можно использовать как английские, так и русские буквы и цифры.
- **Frequency (MHz)** Выходная частота канала. Здесь вы задаете выходную частоту канала. Вы ее можете задать как номер канала (в первом окне) или как частоту канала. Так как в первых версиях ПО в первом окне включена сетка CCIR, которая в метровом диапазоне не

совпадает с используемой в России сеткой OIRT, то, во избежание ошибок, рекомендуется пользоваться вводом каналов по частоте.

- **Constellation** *Модуляционная схема.* Здесь вы задаете значение режима DVB-C по схеме модуляции (16 QAM; 32 QAM; 64 QAM, 128 QAM; 256 QAM).
- **Symbol rate (kbaud)** *Символьная скорость.* Здесь вы задаете значение символьной скорости (**рекомендуемое значение 6875 kbaud**).
- **Carrier level (dBuV)** *Выходной уровень канала.* Здесь вы задаете выходной уровень модулятора в дБмкв. Необходимо иметь в виду, что устанавливаемое значение задает уровень для всех модуляторов, созданных в данном разделе.

По окончании задания всех параметров нужно нажать на кнопку **Save**.

Создание IP выходов.

В режиме Streaming mode в качестве выходных каналов используются цифровые IPTV SPTS/MPTS потоки. В режиме Streaming mode вы можете создать до 20-ти IPTV SPTS/MPTS потоков. Вы также можете создать IPTV выходы и в режимах Analog mode, DVB-T mode, DVB-C mode. В этом случае вы можете создать от 2 до 6 IPTV выходов (в зависимости от режима работы). Для создания IPTV выхода нужно во вкладке Outputs нажать на надпись Add new output. Затем в разделе Choose output type (Выбрать тип выхода) выбрать тип создаваемого выхода IPTV. После этого вы увидите следующее меню (рисунок 31).

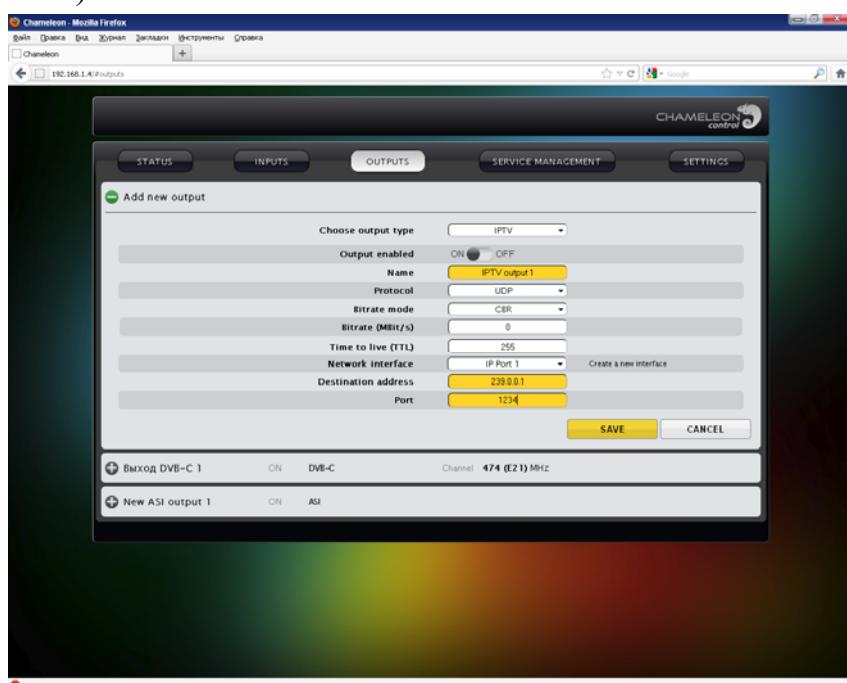


Рисунок 31.

Затем вам необходимо настроить выходной DVB-C модулятор.

- **Output enabled** *Вкл/выкл выхода.* Если вы установите переключатель в положение OFF, то все настройки модулятора будут сохранены, но выходной сигнал от него выдаваться не будет. Этот режим удобен для осуществления предварительной настройки.
- **Name** *Имя выхода.* Здесь вы можете задать название выхода. В названии можно использовать как английские, так и русские буквы и цифры.
- **Protocol** *Используемый протокол.* Здесь вы задаете выходную тип используемого протокола передачи (UDP/RTP). Для MPEG потоков рекомендуется использовать UDP протокол.
- **Bitrate mode** *Режим передачи.* Здесь вы задаете режим передачи IPTV сигнала – CBR (постоянная битовая скорость) или VBR (переменная битовая скорость). По возможности рекомендуется использовать режим CBR.
- **Bitrate (Mbit/s)** *Скорость.* Здесь вы задаете значение битовой скорости в режиме CBR.
- **Time to live (TTL)** *Время жизни пакета.* Здесь вы задаете время жизни IPTV пакетов при передаче их по транспортной сети. Рекомендуемое значение **255**.
- **Network interface** *Сетевой интерфейс.* Здесь вы выбираете через какой интерфейс будет выдаваться IPTV поток. Этот интерфейс должен быть заранее создан в разделе Networking вкладки Settings.
- **Destination address** *Адрес назначения.* Здесь вы указываете IP адрес назначения потока. В режиме передачи Unicast это реальный IP адрес получателя пакета. В режиме Multicast (это основной режим работы станции) это IP адрес создаваемого потока. При работе в режиме Multicast первое число в IP адресе должно находиться в диапазоне 224-239 (формат адреса 224-239.*.*.*). При работе в режиме Unicast первое число в IP адресе должно находиться вне диапазона 224-239 (формат адреса 1-223;240-254.*.*.*).
- **Port** *Порт назначения.* Здесь вы указываете порт назначения потока. Рекомендуемое значение **1234**.

По окончании задания всех параметров нужно нажать на кнопку **Save**.

Создание ASI выходов.

В режимах Analog mode, DVB-T mode, DVB-C mode и Streaming mode в качестве выходных устройств дополнительно можно использовать ASI выходы. Вы можете создать до 2-х ASI выходов (с учетом ограничений по совместному использованию BNC коннекторов). Для создания ASI выхода нужно во вкладке Outputs нажать на надпись Add new output. Затем в разделе

Choose output type (Выбрать тип выхода) выбрать тип создаваемого выхода ASI. После этого вы увидите следующее меню (рисунок 32).

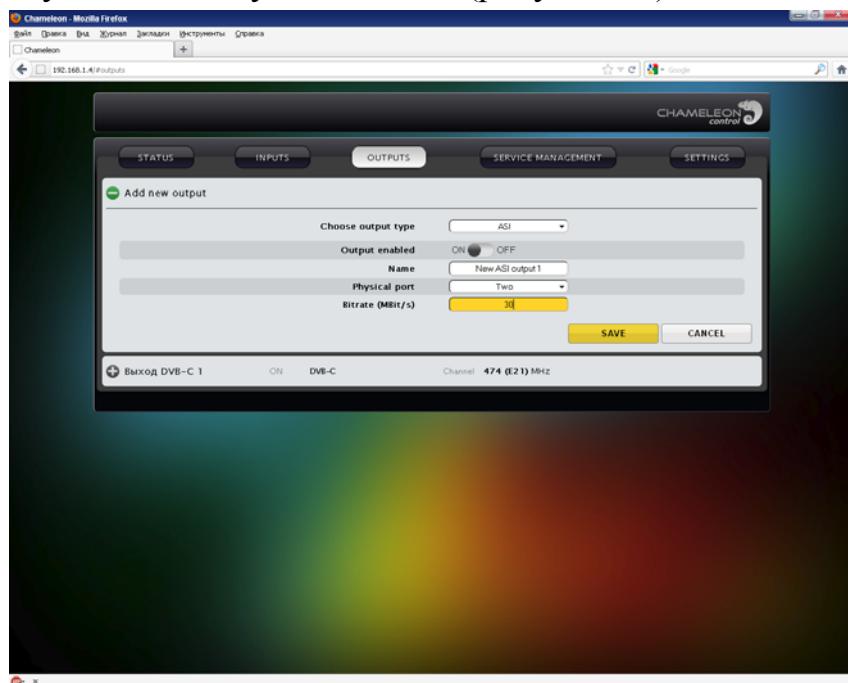


Рисунок 32.

Затем вам необходимо настроить ASI выход.

- **Output enabled** Вкл/выкл выхода. Если вы установите переключатель в положение OFF, то все настройки модулятора будут сохранены, но выходной сигнал от него выдаваться не будет. Этот режим удобен для осуществления предварительной настройки.
- **Name** Имя выхода. Здесь вы можете задать название выхода. В названии можно использовать как английские, так и русские буквы и цифры.
- **Physical port** Используемый коннектор. Здесь вы задаете номер BNC коннектора, на котором создается ASI выход.
- **Bitrate (Mbit/s)** Выходной битрейт порта. Здесь вы задаете значение выходного битрейта для создаваемого порта.

По окончании задания всех параметров нужно нажать на кнопку **Save**.

Формирование пакетов сервисов.

Главная процедура настройки модуля – это формирование пакета программ, которые вы собираетесь транслировать.

Эта процедура различается для аналоговых и цифровых выходов.

Выбор сервиса (ТВ программы), которая будет транслироваться в аналоговом формате осуществляется при создании аналогового выхода. Эта операция описана в разделе по созданию аналогового выхода.

Для цифровых выходов - DVB-T, DVB-C, IPTV и ASI формирование пакета программ производится во вкладке Service management (рисунок 33).

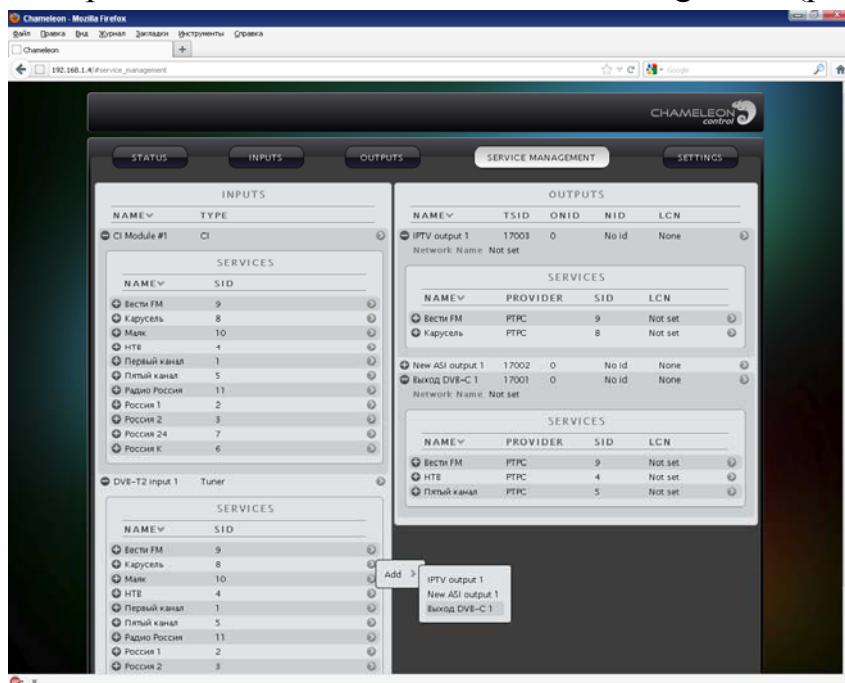


Рисунок 33.

Открыв эту вкладку вы увидите две панели.

На левой панели перечислены все созданные в модуле входы и сервисы, которые поступают по этим входам.

На правой панели вы увидите набор созданных вами выходов.

Для включения сервиса в выходной пакет нужно щелкнуть на значок > который находится справа от сервиса. Затем пройти по дереву: Add - <список доступных выходов> и выбрать выход, в состав которого вы хотите включить сервис. Вы можете, также, щелкнуть мышкой на значок > который находится справа от заголовка входа (рисунок 34). В этом случае вы можете передать весь входной пакет (Connect transparently) на выбранный выход – «режим трансмодулятора», или включить в выходной сигнал все сервисы из входного пакета (Add all services).

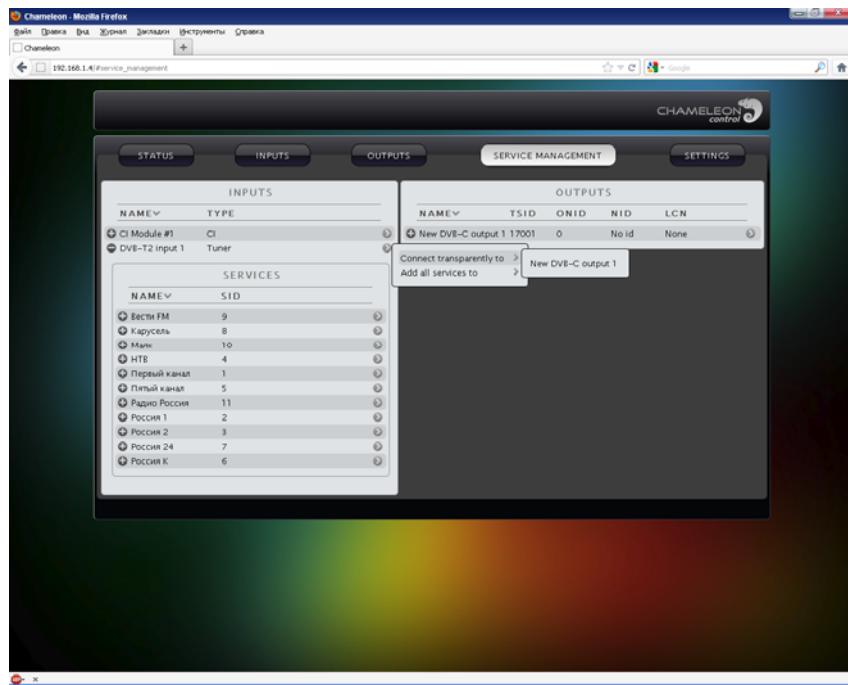


Рисунок 34.

При необходимости, щелкнув на значок > справа от выходного сервиса можно осуществить редактирование ряда параметров сервисов (рисунок 35).

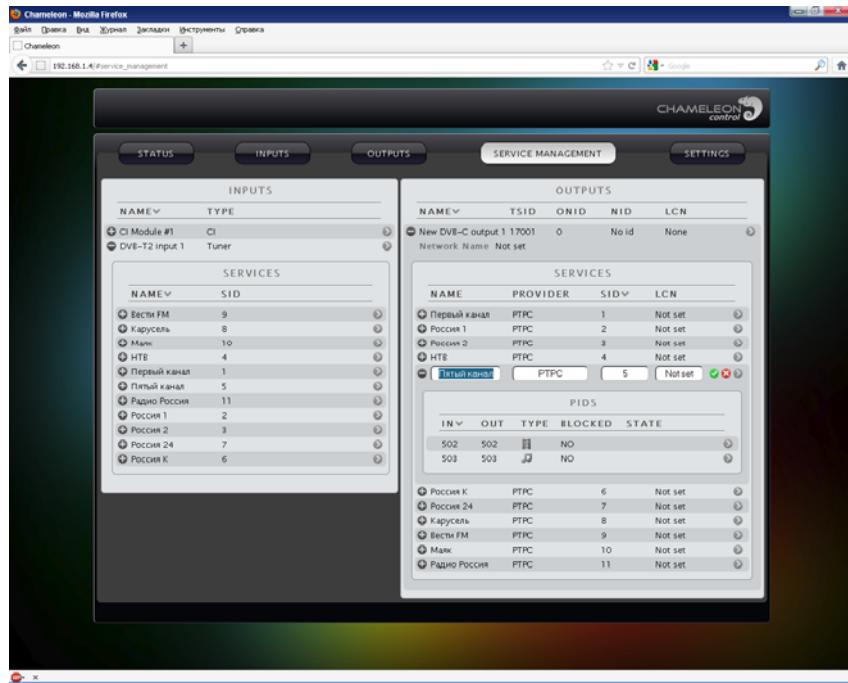


Рисунок 35.

Здесь вы можете поменять название сервиса (Name), название вещателя (Provider), идентификатор сервиса (SID), задать логический номер канала (LCN).

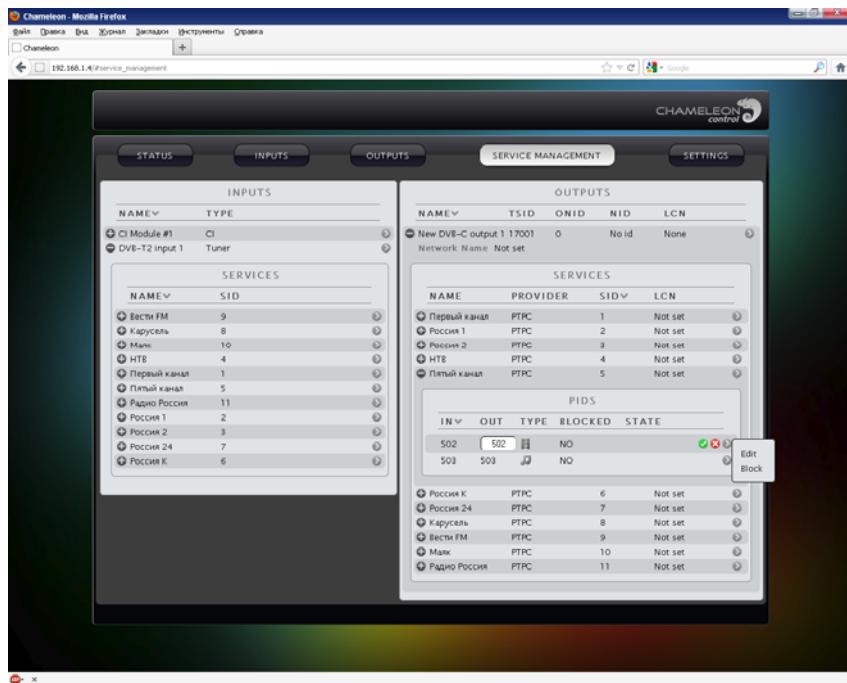


Рисунок 36.

Щелкнув на значок + перед названием сервиса можно просмотреть состав сервиса. Затем, нажав на значок > справа от компонента выходного сервиса можно осуществить редактирование PID компонента или заблокировать (отключить) его (рисунок 36). При необходимости заблокированный сервис можно снова включить в этом же пункте меню.

Как удалить ненужные компоненты сервиса.

Часто возникает ситуация когда оператору нужно включить в выходной пакет не весь сервис, а только часть его компонентов. Например, ему не требуется многоязыковое звуковое сопровождение, сигналы телетекста или ОТА. В этом случае оператор должен сначала включить весь этот сервис в выходной пакет, а затем в выходном пакете заблокировать ненужные компоненты сервиса.

Скремблирование.

В текущих версиях поддержка скремблирования не реализована.

В последующих версиях в этом пункте можно будет включить выходные сервисы в различные платные пакеты и закодировать их с использованием Simulcrypt совместимого кодера.

Сохранение конфигурации.

Последней операцией по настройке модуля является сохранение его конфигурации. Эта операция позволит вам в дальнейшем легко восстановить настройки модуля в случае его замены или при ошибках при дальнейшем перепрограммировании.

Для того, чтобы сохранить (или загрузить в модуль обратно) конфигурацию нужно открыть вкладку Settings, раздел Maintenance и нажать кнопку Backup (рисунок 37).

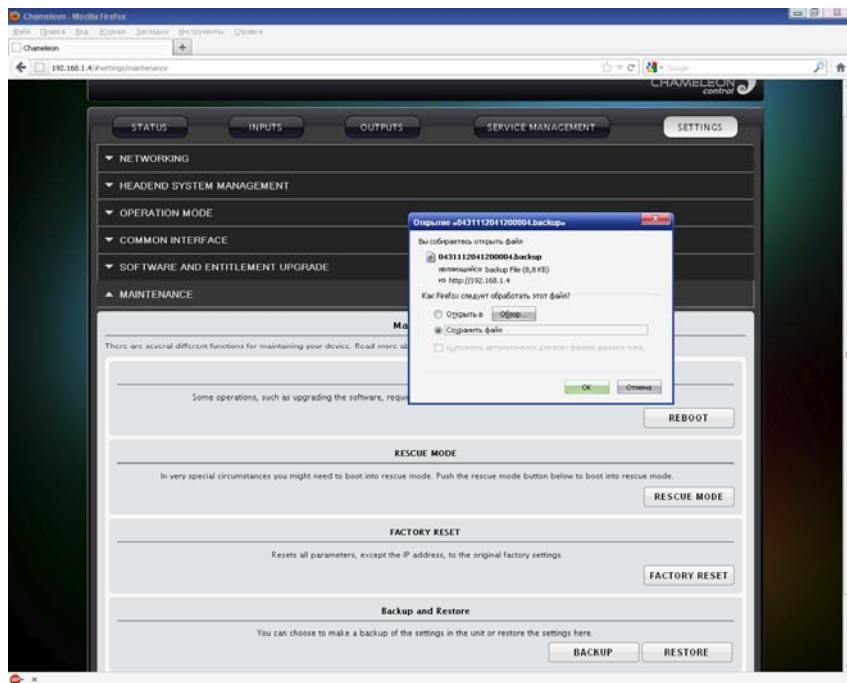


Рисунок 37.

Далее, в появившемся окошке установить метку на пункте «Сохранить файл» и нажать кнопку OK. Сохраненная конфигурация будет помещена в папку «Загрузки». Оттуда вы можете ее переместить в удобное для вас место хранения.

Для загрузки в модуль ранее сохраненной конфигурации вам необходимо в этом же пункте нажать на кнопку Restore, указать место хранения файла конфигурации и нажать на кнопку Restore.

Логическое объединение модулей в станцию – Headend System Management (HSM).

Объединение модулей Chameleon для создания совместных таблиц NIT, PSI/SI.

Установка сетевых параметров: DVB-net

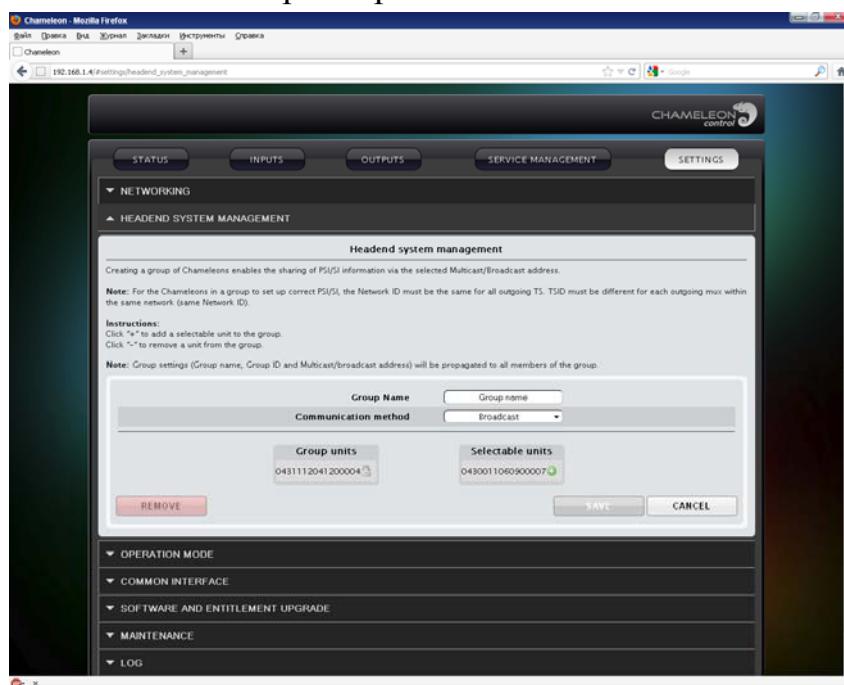


Рисунок 38.

Обмен данными

При использовании VLAN в шасси GN50 не рекомендуется использовать Multicast обмен.

- Модули Chameleon могут быть настроены таким образом, чтобы они могли обмениваться информацией для создания общих PSI/SI таблиц
- Обмен производится по IP
- DVB-net функционал заключается в обмене PSI/SI информацией между различными модулями в системе для формирования набора PSI/SI таблиц, описывающий всю DVB сеть.

Начальные требования

- Обмен данными производится через IP, поэтому все модули должны быть подключены к IP коммутатору
- Чтобы создать корректные таблицы для всей сети, необходимо чтобы сетевые параметры были заданы корректно

Не требуемые программные опции

- Программная опция стриминга не требуется

HSM – Обмен между модулями Chameleon через IP

- HE system management запускается в web интерфейсе Chameleon
- Конфигурирование HSM производится в меню SETTINGS
- Выбрав пункт “Edit” вы увидите список серийных номеров модулей Chameleon, доступных через Ethernet сеть
- Добавьте модули Chameleons которые вы хотите объединить в группу нажатием на зеленый значок «+» в правой колонке
- Команда на соединение в группу будет передана всем модулям создаваемой группы, поэтому достаточно создать группу только в одном модуле.

В GN50, модули Chameleons объединяются через встроенный коммутатор GT11

В GN40, используется внешний коммутатор

Примечание: Создание группы включает обмен между модулями. Чтобы установить DVB-сеть, требуется дополнительные установки.

Функции DVB сети

Функции DVB-сети гарантируют что PSI/SI информация используемая модулями Chameleons соответствует созданной группе

- NIT и SDT объединяется таким образом что NIT/SDT для группы содержит информацию из всех выходных мультиплексов. Это весьма важно для организации поиска каналов в приемном оборудовании
- EIT информация объединяется таким образом что EIT для группы содержит информацию из всех выходных мультиплексов. Это весьма важно для нормального функционирования EPG сервисов

Требования к DVB сети

В DVB-сети, должны выполняться следующие требования:

- Однаковые network_id (NID)
=> А: Все выходные транспортные потоки (TS) должны иметь одинаковые NID

- Уникальные transportstream_id (TSID)
⇒ **B**: Все выходные транспортные потоки в сети (TS) должны иметь уникальные TSID

Уникальные service_id (SID)

- ⇒ **C**: Все сервисы в сети должны иметь уникальные SID

Требование C обеспечивается ремультиплексором автоматически
Требования A и B должны быть установлены оператором

Опциональные установки: original network id (ONID), имя сети

Сетевые установки DVB (в Service Management меню)

- Для каждого исходящего потока TS (output);
 - установить network_id (NID) (идентичный для всех TS)
 - установить transportstream_id (TSID) (разный для всех TS)
 - установить network name (*необязательный параметр*)

Примечание: заданное сетевое имя автоматически будет передано всем модулям Chameleon в группе

Headend System Management (в меню SETTINGS)

1. Убедитесь что модули Chameleon соединены по IP
2. Создайте группу и включите в нее все необходимые модули

DVB-сеть (в меню SYSTEM MANAGEMENT)

Для каждого выхода:

1. Установите NID в одинаковые значения
2. Установите TSID в уникальные значения для каждого TS

Chameleon в шасси GN50.



Общая информация.

Chameleon GN50 это универсальная программируемая цифровая головная станция, состоящая из универсальных модулей Chameleon, установленных в шасси GN50.

Станция состоит из базового шасси GN50, размером 3U 19". В состав шасси входит блок питания (постоянного или переменного тока) с возможностью установки дополнительного резервного блока питания, гигабитный IP коммутатор GT 11, блок вентиляторов с горячей заменой и мониторингом. В это шасси можно установить до 10 универсальных модулей Chameleon, загружая в которые различные программные опции можно создать цифровую ГС обеспечивающую трансляцию пакета состоящего из различных наборов аналоговых, цифровых и радио сигналов. Также станция может работать как головная станция IPTV.

Пример внешнего вида станции со стороны задней панели показан на рисунке 1.



Рисунок 39.

Настройки станции производятся через встроенный WEB интерфейс или дистанционно с использованием протокола SNMP.

Основной функционал станции формируется установленными в 10 задних слотов модулями-преобразователями.



Рисунок 40. Универсальные модули-преобразователи Chameleon.

Монтаж модулей.

При установке модулей в шасси GN50 с них снимается панель, установленная со стороны коннекторов RJ 45 и устанавливается другая панель со стороны CAM слотов и F коннекторов, из комплекта шасси GN50. Порядок проведения такой замены показан ниже.

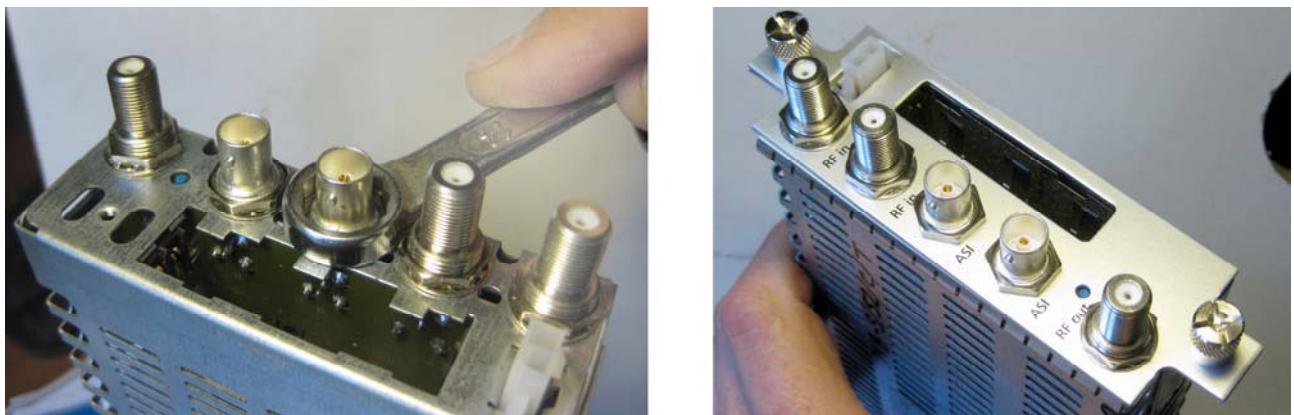


Рисунок 41.

Кроме этих 10-ти слотов в станции имеется еще слот, в который установлен модуль IP коммутатора GT 11.



Рисунок 42. IP коммутатор GT 11.

Коммутационная структура шасси.

Коммутационная структура станции показана на рисунке 43. Приведенная на рисунке конфигурация подключения портов к VLAN является примерной и может отличаться для различных применений.

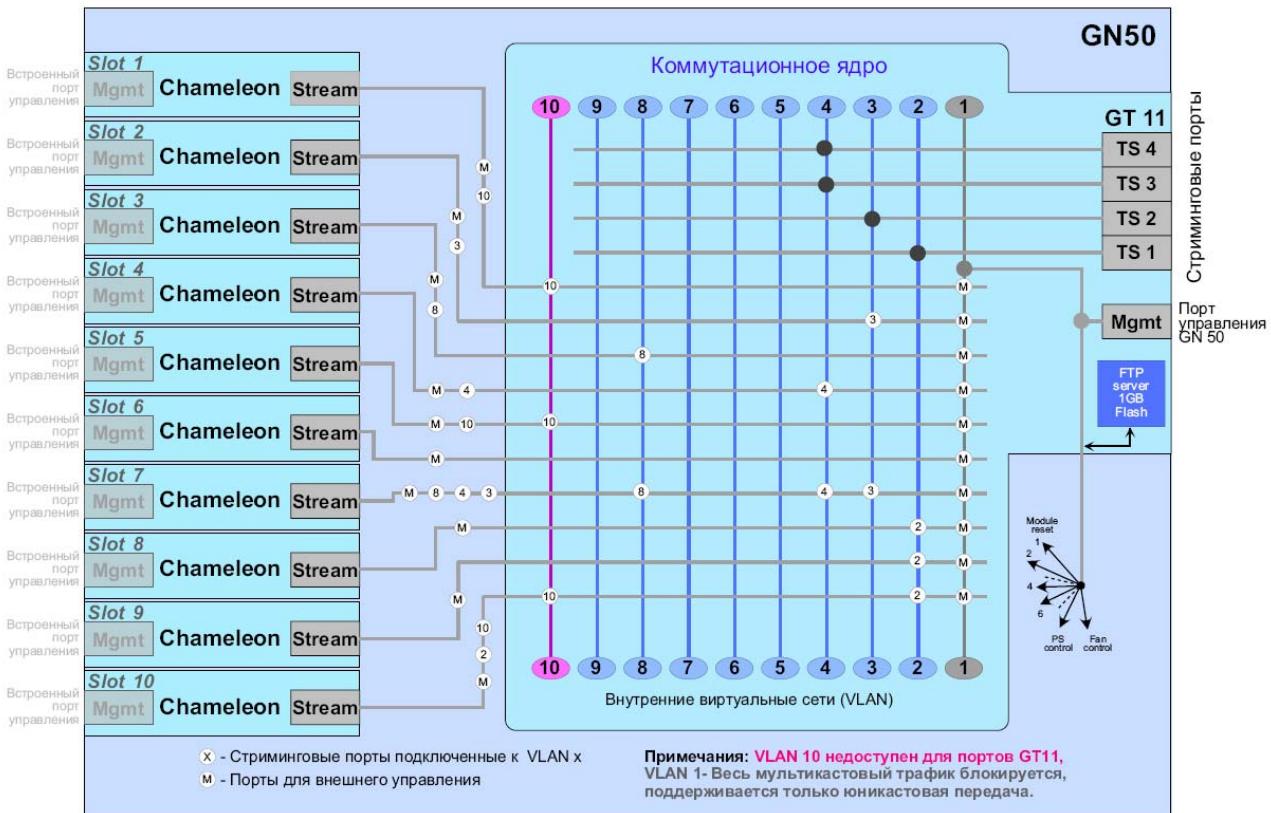


Рисунок 43.

Коммутационным ядром станции является модуль коммутатора GT 11. Этот модуль содержит в своем составе многопортовый коммутатор и контроллер управления шасси GN 50. Все порты коммутатора имеют скорость 10/100/1000Mb/s.

Контроллер управления следит за состоянием шасси – оборотами вентиляторов охлаждения, питающими напряжениями, позволяет сконфигурировать подключения к VLAN стриминговых портов коммутатора и управлять некоторыми функциями вставных модулей-преобразователей. Также в состав контроллера входит встроенный FTP сервер с установленной Flash памятью (1Gb) для хранения данных и программных обновлений. Доступ пользователя к контроллеру управления может осуществляться по протоколам WEB, telnet и SNMP. Для подключения к контроллеру управления на задней панели в слоте коммутатора GT 11 имеется отдельный коннектор «Management» (Mgm - самый нижний). При поставке от производителя IP адрес для доступа к контроллеру устанавливается 192.168.0.20. При необходимости он может быть изменен пользователем.

Коммутационное ядро построено на основе специализированного чипа гигабитного многопортового коммутатора. Структурная схема станции показана на рисунке 43. Для подключения к внешним транспортным IP сетям в

коммутаторе имеются 4 разъема RJ45 TS1-TS4 (10/100/1000Mb/s). Все эти порты являются портами доступа (access port) с которых выходит нетегированный трафик.

Для взаимодействия со вставными модулями-преобразователями коммутационное ядро подключено к их внутренним 1Gb стриминговым портам. По этим портам, в общем случае, идет тегированный трафик, аналогичный трафику на транковых портах. Кроме внутреннего стримингового порта на каждом модуле имеется внешний встроенный порт управления, установленный на внутренней стороне модуля. Этот порт (разъем RJ45) не имеет выхода на внутренний коммутатор и предназначен для начального конфигурирования вставных модулей. Управление по нему может осуществляться по протоколам WEB, telnet и SNMP. При поставке с завода эти порты имеют IP адрес 192.168.0.20. При необходимости он может быть изменен через один из протоколов управления. Однако эти входы, из за конструкции шасси, недоступны для подключения пользователя. Поэтому в нормальном режиме работы станции они программно блокируются и недоступны для использования. Использовать их можно только если извлечь модуль и запитать его от внешнего блока питания, например в шасси GN 01 или с использованием технологического кабеля (рисунок 45).

Коммутационное ядро представляет собой коммутатор уровня L2(L2+). В коммутационном ядре IP потоки могут быть сконфигурированы в виде 10^{-ти} виртуальных локальных сетей (VLAN 1-VLAN 10). При создании виртуальных портов (интерфейсов) в меню вставных модулей пользователь должен указать в какой из VLAN включается создаваемый порт. Поток от данного порта будет внутренне тегироваться и распределяться коммутатором в заданный VLAN. При выдаче потока во внешний порт (TS1-TS4) тег удаляется. Таким образом, во внешнюю сеть поступает нетегированный трафик.

Все VLAN представляют собой широковещательные домены, поэтому отсутствует изоляция портов в пределах VLAN.

Отдельные VLAN имеют некоторые особенности, которые нужно учитывать при их использовании:

VLAN 1 является базовым (native VLAN), поэтому он имеет нетегированный трафик. В некоторых вариантах ПО подключению к этому VLAN соответствует значение «No VLAN» или «VLAN Off». Приоритетное назначение этого VLAN - это объединение портов управления модулями (Management port). По этой причине, для предотвращения блокирования управляющих портов мультикастовым трафиком, в этом VLAN заблокирована передача мультикастовых потоков.

VLAN 10 предназначен для закрытого внутреннего обмена потоками между модулями станции. Для дополнительной защиты передаваемой информации коммутатор сконфигурирован таким образом, что доступ к VLAN 10 со стороны внешних портов TS1-TS4 закрыт.

Типовой порядок инсталляции станции в шасси GN50 .

Для настройки требуется иметь персональный компьютер (PC) с сетевой картой и любым установленным web браузером. Из дополнительного программного обеспечения рекомендуется установить на компьютер программу IP Supporter, которую можно бесплатно скачать с портала chameleonconnect.tv .

Начальную настройку рекомендуется совместить со сборкой станции. То есть начинать настройку станции имея отдельно шасси GN50, и отдельно набор модулей, которые будут устанавливаться в это шасси.

Сначала необходимо напрямую кабелем или через дополнительный коммутатор подключить компьютер к внешнему порту управления (Mgm) незаполненного шасси GN 50.

Затем нужно сконфигурировать сетевую плату компьютера следующим образом:

- IP addr = 192.168.0.x, где x любое число от 2 до 255. за исключением 20,
- Netmask = 255.255.255.0
- Gateway = 192.168.0.1

Эти установки действительны для шасси и модулей, поставляемых с завода.

Включить питание станции шасси GN 50.

После этого необходимо запустить web браузер и набрать в адресной строке адрес 192.168.0.20. На экране должно отобразиться меню управления шасси GN 50 и коммутатора GT 11. В этом меню нужно задать установки для внешних портов TS1-TS4. Также в этом меню, при необходимости, можно изменить адрес порта управления шасси GN 50. Адрес задается в соответствии с адресным пространством сети управления оператора. Формат задания адреса: <IP address>[/<netmask>][:<gateway>], например: 192.168.1.20/24:192.168.1.1

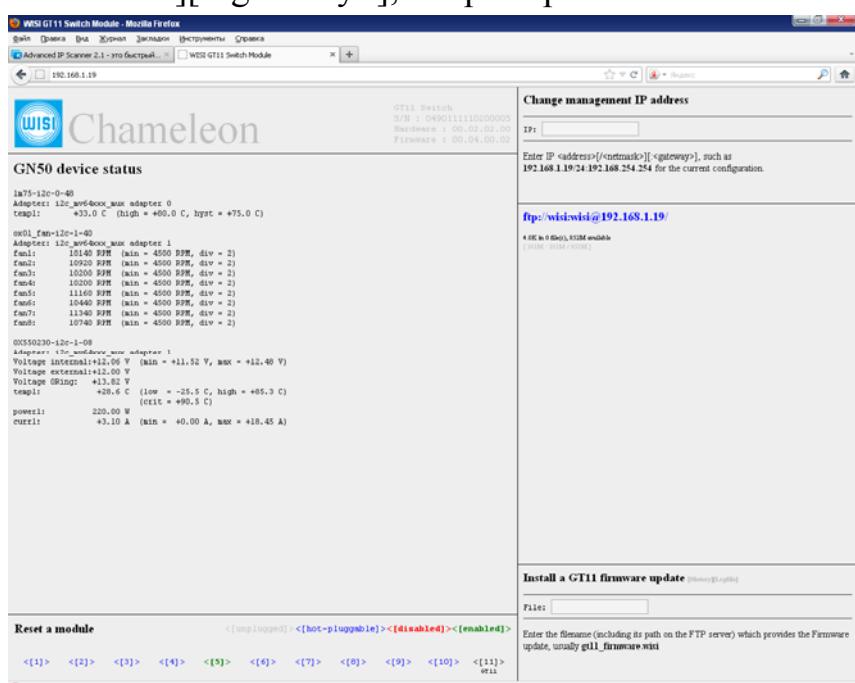


Рисунок 44.

Затем приступаем к установке модулей Chameleon.

Если в модулях были изменены заводские установки IP адресов, то необходимо, запустив программу IPSupporter, определить установленные адреса портов управления и настроить сетевую плату компьютера в соответствии с этими IP адресами. Для проведения этой операции удобно воспользоваться вспомогательным кабелем питания (рисунок 45). Нужно подключить этим кабелем новый модуль к любому установленному в шасси модулю, а сетевой разъем от PC подключить к коннектору «Control» модуля Chameleon, как показано на фотографии ниже. Модуль при настройке желательно располагать в районе нижних вентиляционных отверстий шасси GN50. Это обеспечит хорошее охлаждение модуля и отсутствие сбоев вследствие перегрева компонентов. В таком подключении удобно также произвести настройку параметров порта управления (Default management) устанавливаемого модуля.

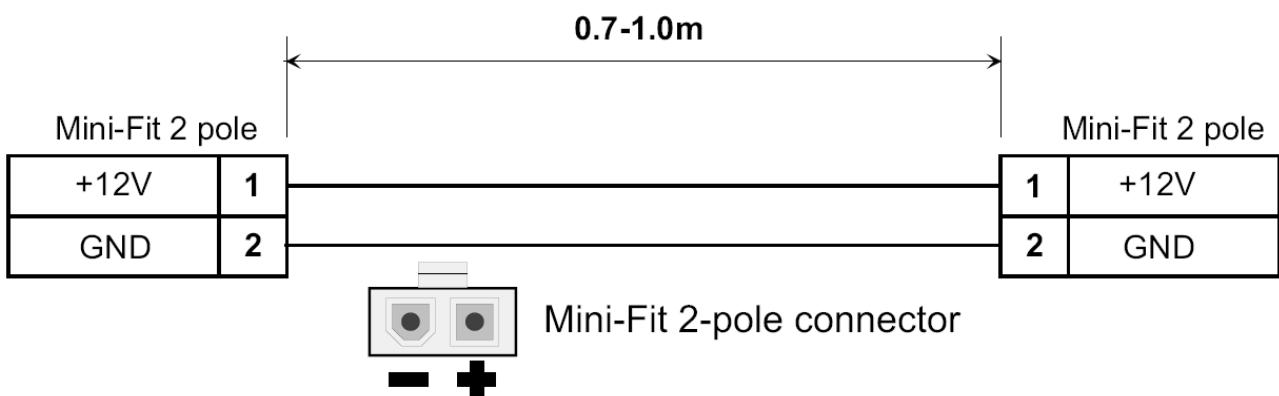


Рисунок 45.

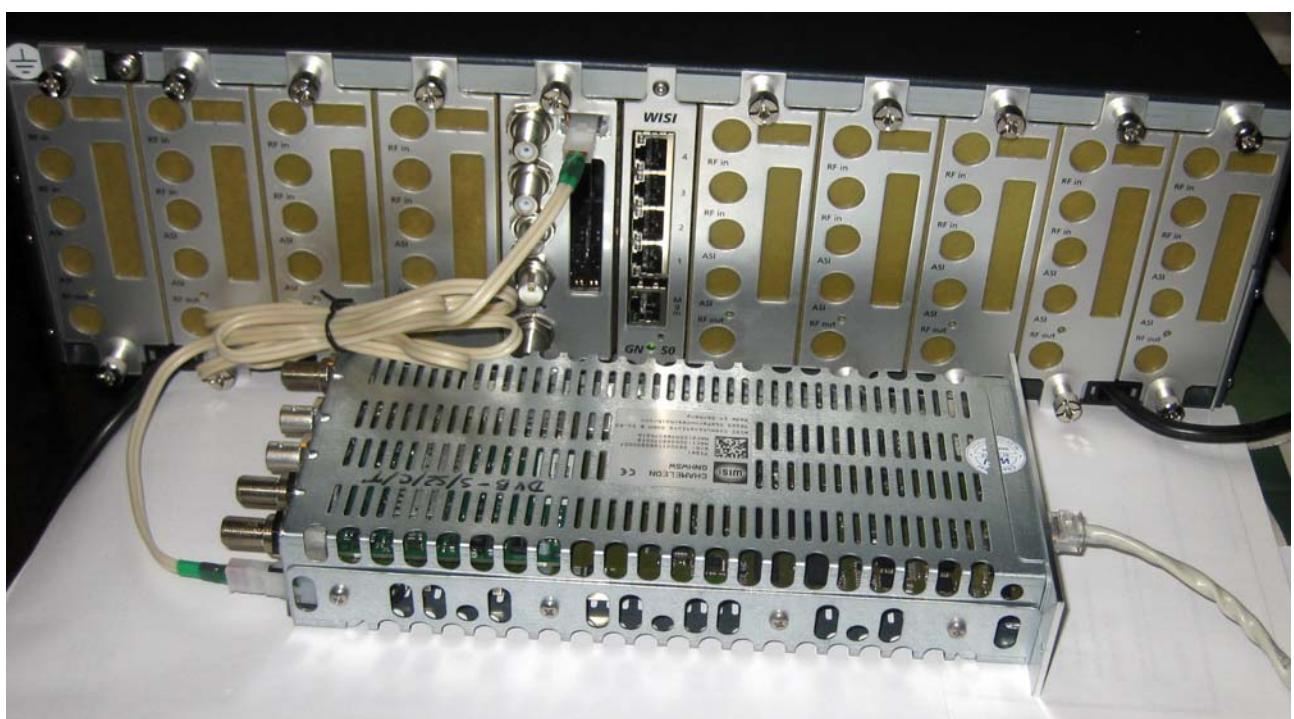


Рисунок 46.

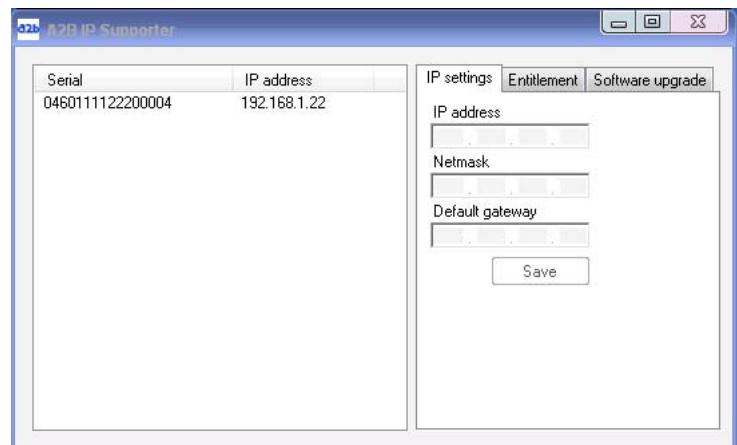


Рисунок 47. Пример экрана программы IP Supporter.

После этого нужно установить в шасси первый модуль, запустить web браузер⁴ и набрать в адресной строке адрес 192.168.0.20 (или адрес, определенный программой IP Supporter). На экране должно отобразиться меню модуля:



Рисунок 48.

В шасси GN50 все настройки порта управления (Default management) автоматически переносятся в раздел Streaming. Поэтому этот порт становится доступным для подключения и управления станцией с внешней панели через коммутатор GT11. Параметры этого порта, при необходимости, могут быть отредактированы. Для этого откройте вкладку "Settings", раздел "Networking", порт Default management и выполните настройки. Адрес порта задается в соответствии с адресным пространством сети управления оператора. Пример конфигурирования порта Default management показан ниже.

⁴ В пилотных образцах GN50 эта настройка производится при подключении к любому из портов TS1-TS4, см. примечание.

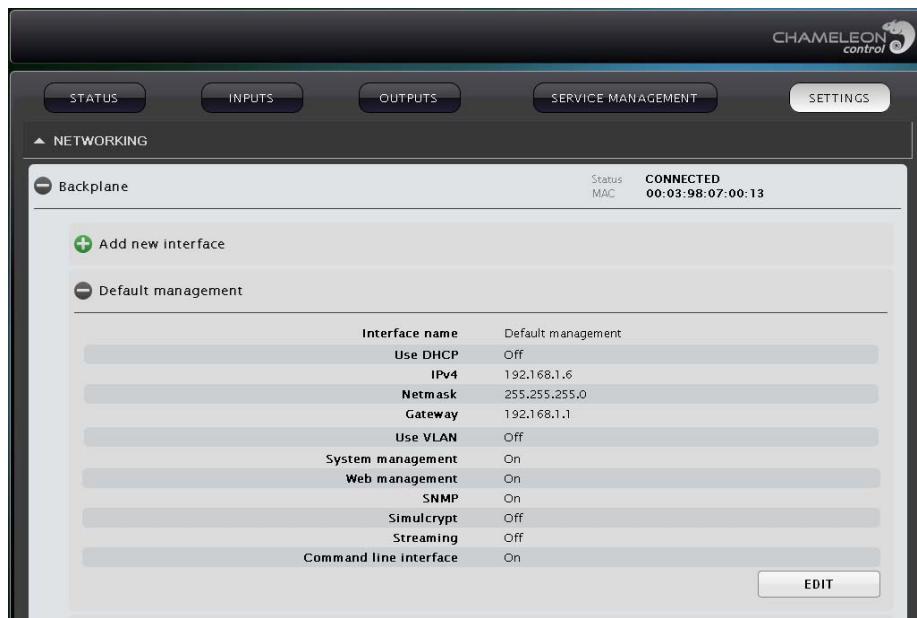


Рисунок 49.

При необходимости в этом же разделе меню можно создать и стриминговые порты. Адрес порта задается в соответствии с адресным пространством транспортной сети оператора или внутренним распределением адресного пространства в коммутаторе станции. При необходимости задается номер виртуальной сети, к которой подключается порт (VLAN ID). Пример конфигурирования «стримингового» порта показан ниже.

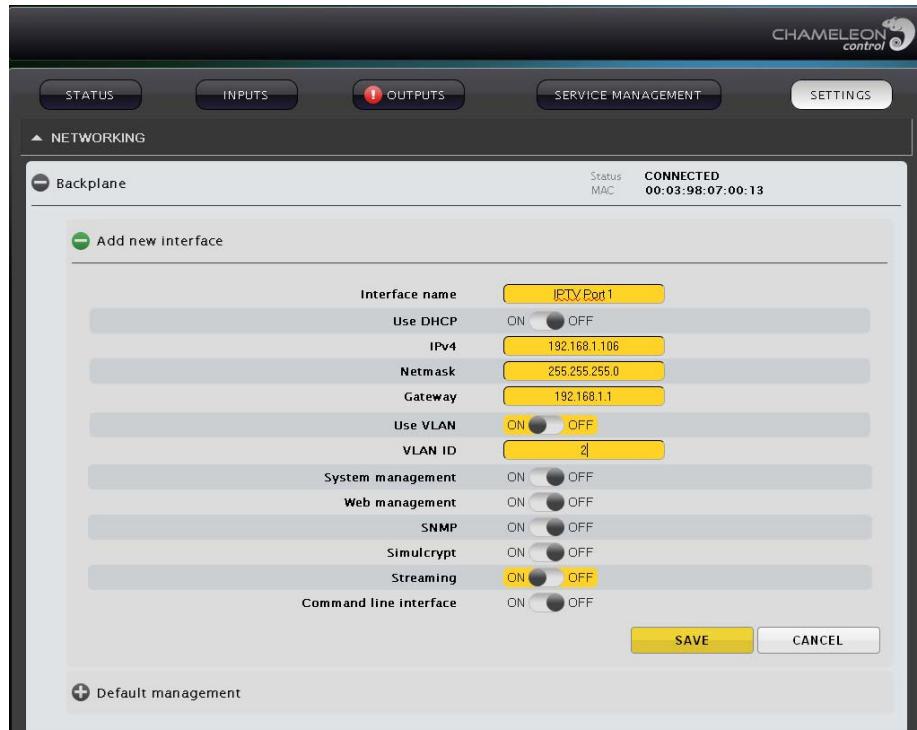


Рисунок 50. Шаг 1 - установка параметров.

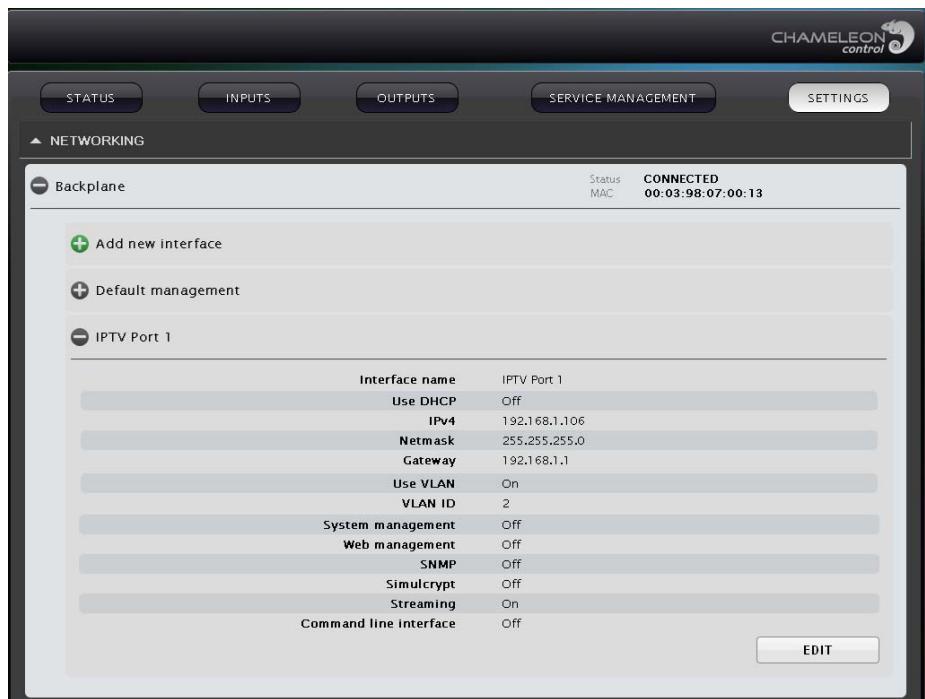


Рисунок 51. Шаг 2 - вид после сохранения параметров.

Подобным образом создается нужное количество стриминговых портов. Эти порты могут быть включены в разные VLAN, что позволяет подключать Chameleon одновременно к различным транспортным сетям. Таким образом, в частности, можно организовать резервирование сигналов по линиям связи.

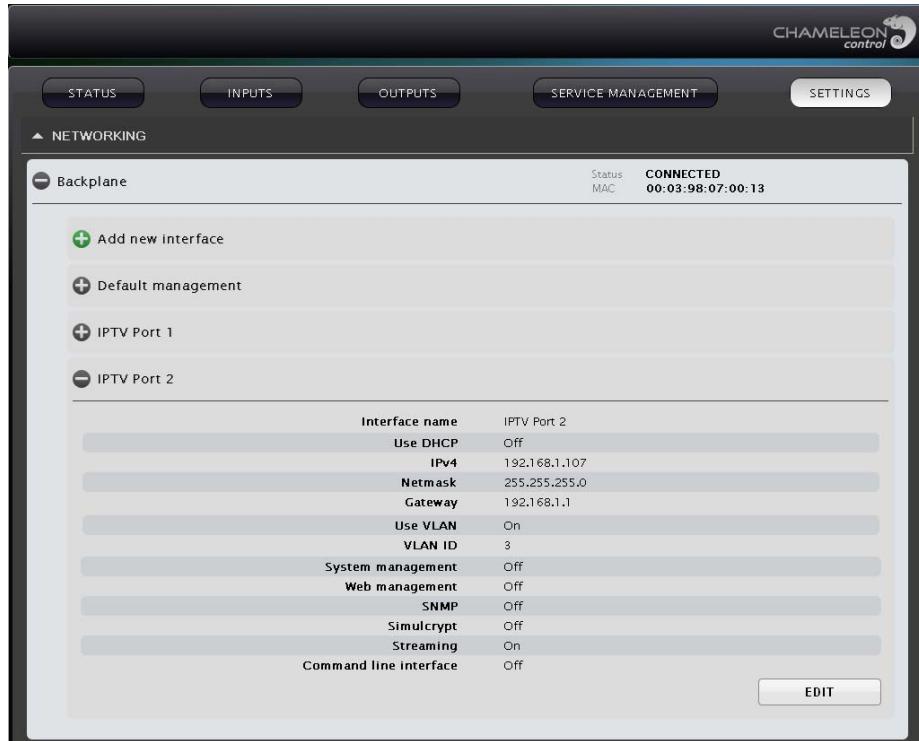


Рисунок 52.

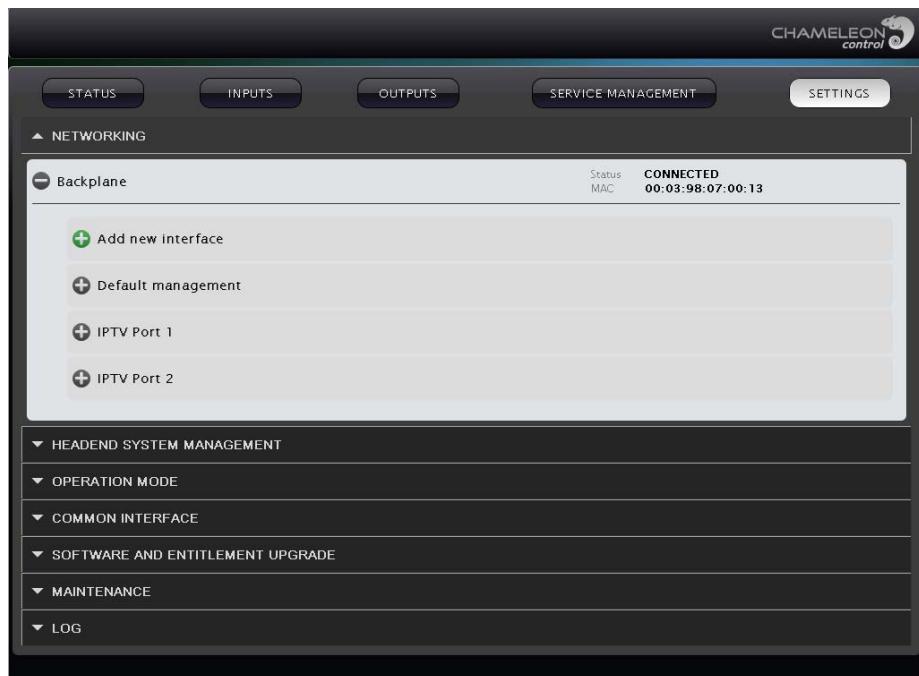


Рисунок 53.

Эти операции нужно провести последовательно для всех модулей станции, поочереди устанавливая их в шасси.

Для упрощения дальнейшей работы со станцией, присвоенные модулям IP адреса рекомендуется нанести маркером на наружные панели модулей или перенести на бумажную схему установки модулей в шасси, которую нужно заранее подготовить.

После завершения всех установок можно подключить порт управления шасси GN 50 к сети управления оператора, а порты TS1-TS4 к транспортной сети (или сетям) и приступать к рабочей настройке и эксплуатации станции Chameleon.

Конфигурирование IP коммутатора.

Примечание. На пилотных версиях станции Chameleon в шасси GN 50 программное обеспечение коммутатора (версии 07) позволяет работать ему в 2-х режимах:

1. Неуправляемый простой коммутатор,
2. Управляемый коммутатор с поддержкой VLAN.

Режим работы коммутатора определяется наличием перемычки J2 на плате коммутатора, показанной на фотографиях ниже (рисунок 54). Когда перемычка J2 не установлена то коммутатор работает в режиме «Неуправляемый простой коммутатор», если эта перемычка установлена, то коммутатор работает в режиме «Управляемый коммутатор с поддержкой VLAN».

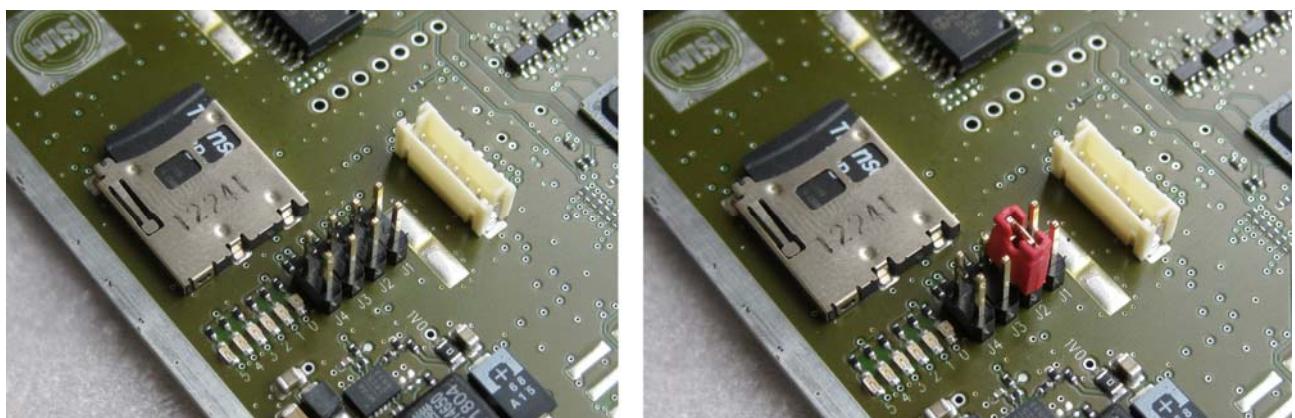


Рисунок 54. На левом снимке коммутатор в режиме «Неуправляемый простой коммутатор» (перемычка J2 не установлена), на правом снимке коммутатор в режиме «Управляемый коммутатор с поддержкой VLAN» (перемычка J2 установлена).

Чтобы изменить режим работы коммутатора его необходимо извлечь из шасси и установить/снять компьютерный джампер в позиции J2.

Для того чтобы извлечь плату из шасси GN50 рекомендуется временно удалить модули Chameleon, установленные справа и слева от коммутатора. При снятии и установке платы коммутатора необходимо соблюдать осторожность чтобы не повредить компоненты устройства.

Более детальное описание режимов работы коммутатора дано ниже.

Режим «Неуправляемый простой коммутатор».

Это простой режим работы коммутатора. В этом режиме не поддерживается управление разделением портов по VLAN. Коммутатор фиксировано сконфигурирован в соответствии с рисунком 55.

Доступ к портам управления и стриминга модулей Chameleon может производиться с любого порта TS1-TS4.

С порта «Mgm», в этой конфигурации, осуществляется доступ только к порту управления шасси GN50.

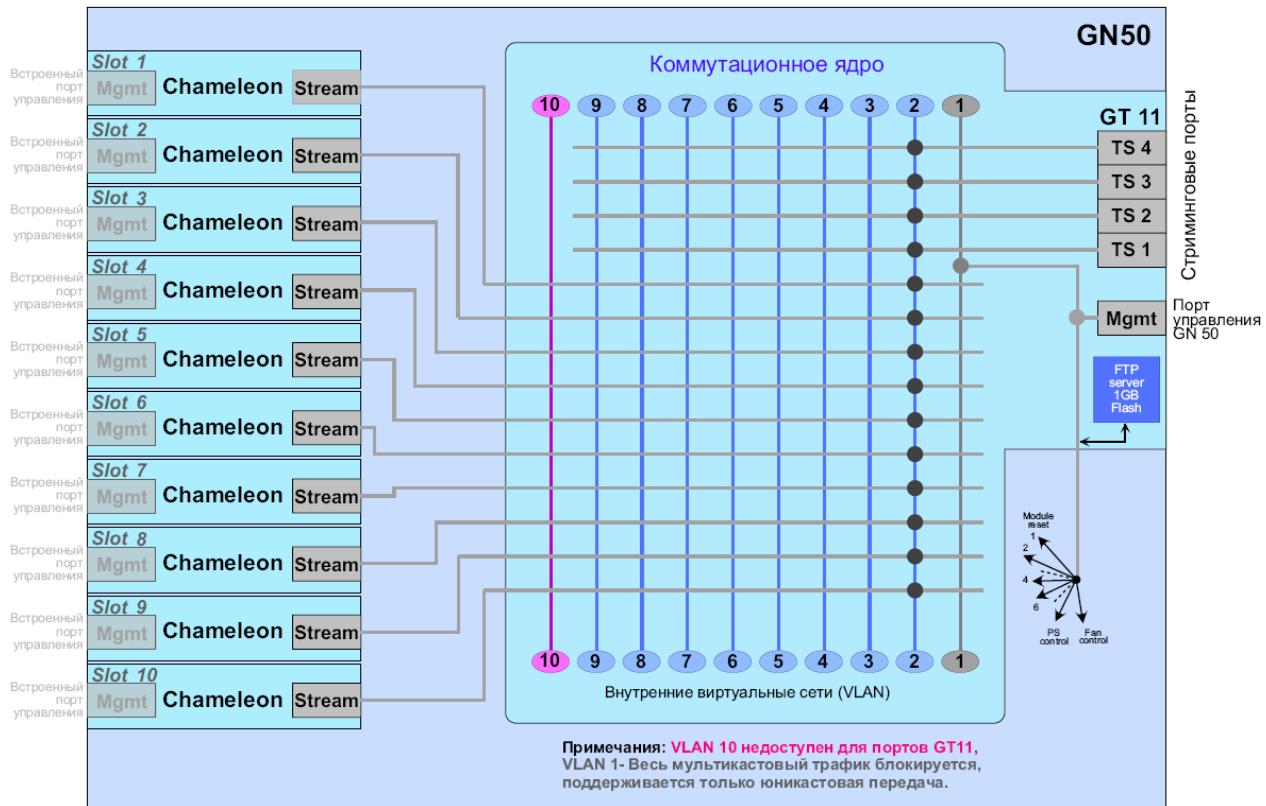


Рисунок 55.

Режим «Управляемый коммутатор с поддержкой VLAN».

В этом режиме коммутатора полностью поддерживается управление разделением портов по VLAN со стороны модулей Chameleon. Однако в текущей версии ПО не поддерживается управление произвольным подключением внешних портов TS1-TS4 к различным VLAN. Коммутатор фиксировано сконфигурирован в соответствии с рисунком 56.

Таким образом, в этой конфигурации осуществляется доступ:

- с порта «**Mgm**» ко всем портам управления модулей Chameleon и шасси GN50 по **VLAN с ID=1**;
- с порта «**TS1**» к портам стриминга модулей Chameleon по **VLAN с ID=2**;
- с порта «**TS2**» к портам стриминга модулей Chameleon по **VLAN с ID=3**;
- с порта «**TS3**» к портам стриминга модулей Chameleon по **VLAN с ID=4**;
- с порта «**TS4**» к портам стриминга модулей Chameleon по **VLAN с ID=5**.

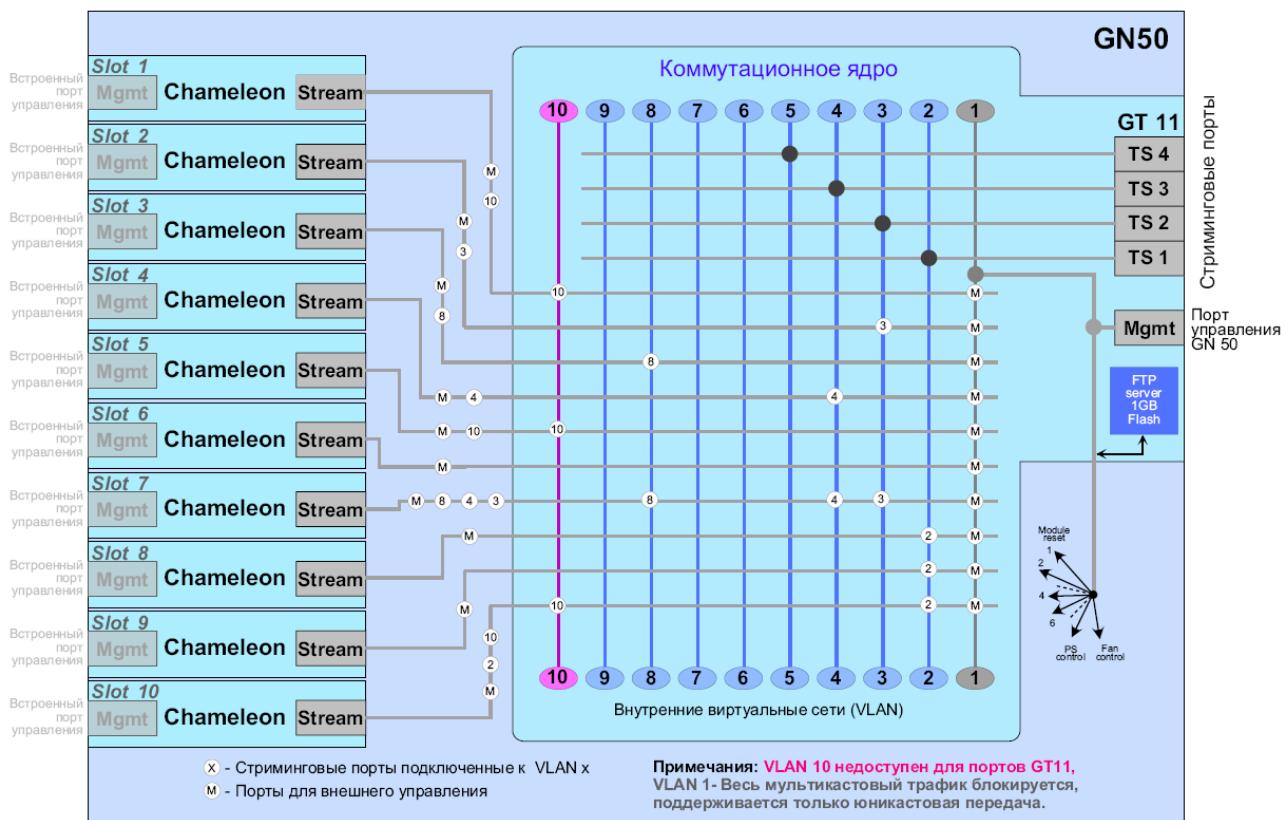


Рисунок 56.

Внимание! В первый версиях коммутатора встречается программный «баг», когда при подключении к одному из портов коммутатора устройства с Fast Ethernet портом (10/100 Мбит/с), все остальные порты коммутатора переходят в режим Fast Ethernet (10/100 Мбит/с), что нарушает нормальную работу станции. Поэтому не рекомендуется подключать к коммутатору GT11 устройства со скоростью портов ниже 1Gb.

Как обновить программное обеспечение коммутатора GT11.

Сначала нужно подключить управляющий компьютер к порту «Mgm» коммутатора GT11 и включить станцию.



Рисунок 57.

Программное обеспечение встроенного коммутатора GT11 обновляется с использованием образа ПО, загруженного во встроенный в него FTP сервер.

Для того чтобы загрузить образ ПО на этот сервер необходимо сначала установить FTP клиент на управляющий компьютер. Для этого существует множество бесплатных программ. Удобно воспользоваться для этого, например, возможностями широко распространенной программы **FAR Manager**.

Ниже описывается процедура установки и настройки FTP клиента в программе FAR Manager:

Запустите FAR

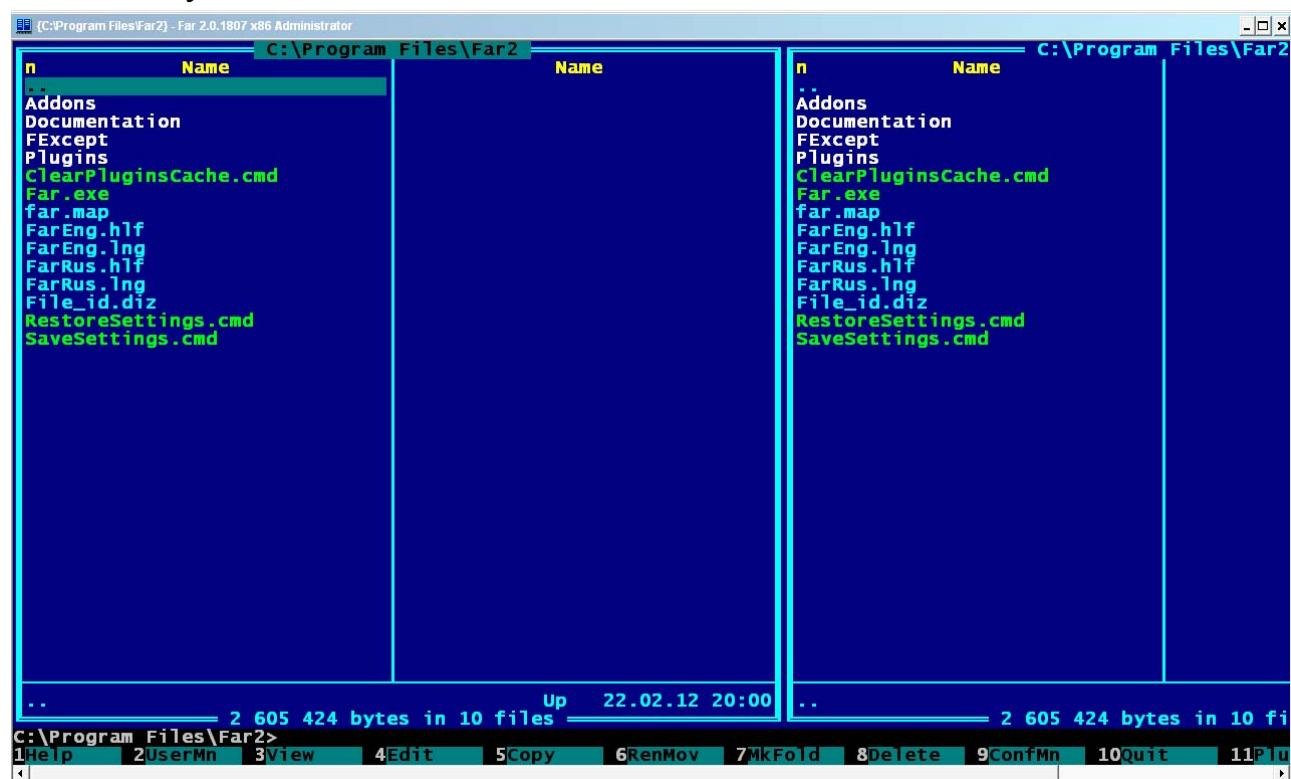


Рисунок 58.

Нажмите Alt+F1 и выберите *FTP* (рисунок 59).

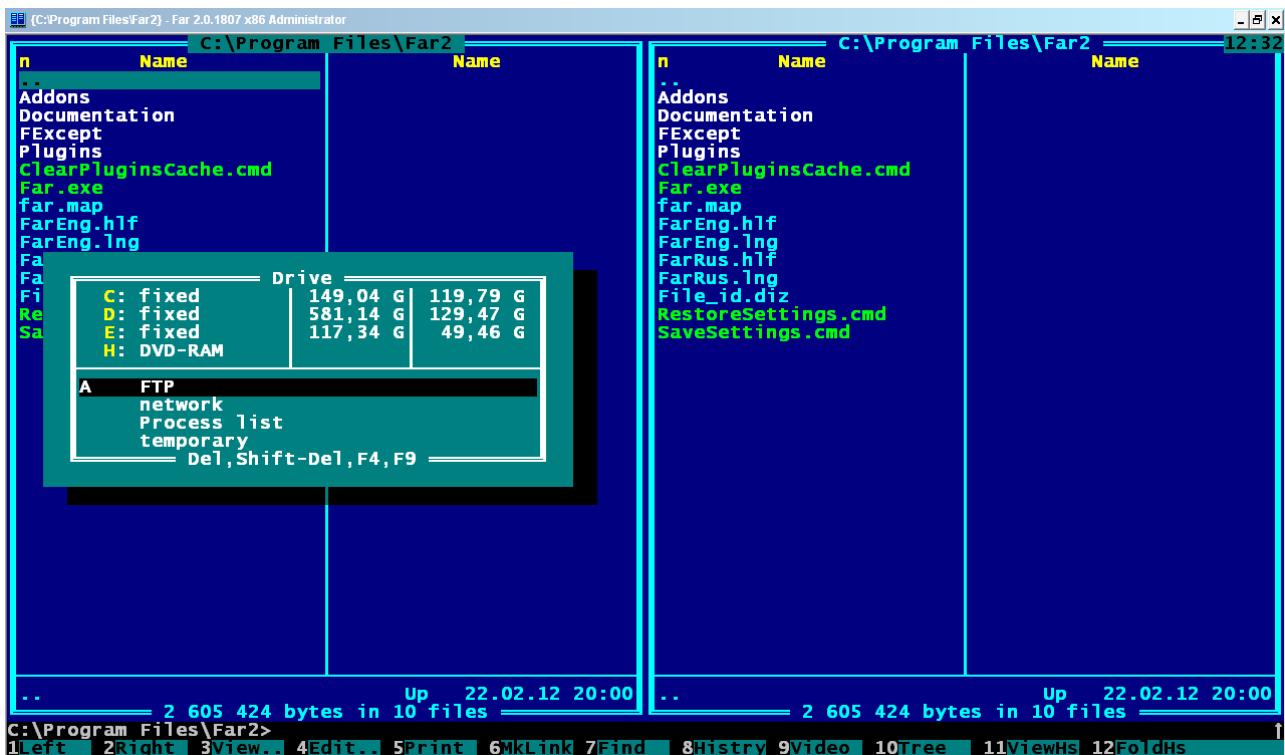


Рисунок 59.

Нажмите Shift+F4. В открывшемся окне в строке Edit FTP address (*Редакция адреса FTP*) наберите `ftp://wisi:wisi@[GT11_Mgm_addr]` (в данном примере `GT11_Mgm_addr = 192.168.1.19`), выберите "пассивный режим", остальные режимы можно оставить без изменения. Поля User и Password можно не заполнять. По желанию можете ввести название FTP в окне Description, и нажмите Save (*Сохранить*) (рисунок 60).

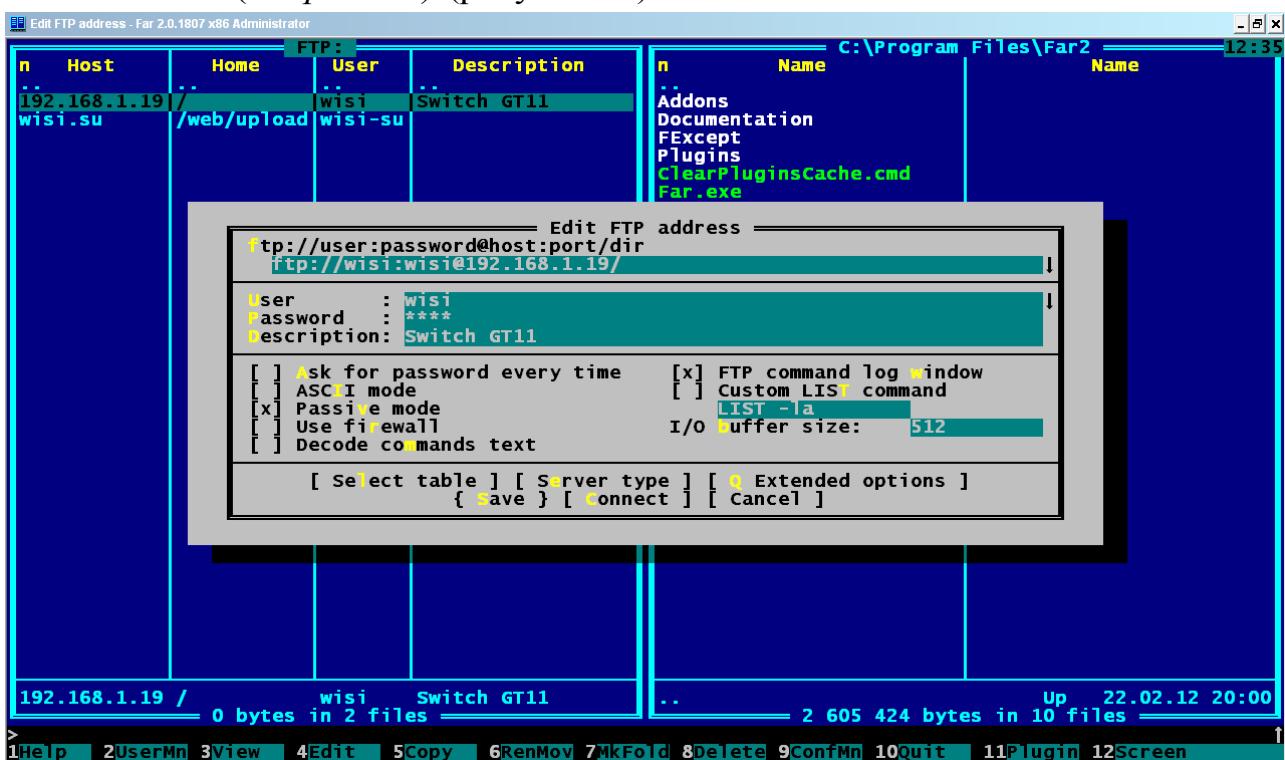


Рисунок 60.

Выберите созданное подключение (рисунок 61) и нажмите Enter.

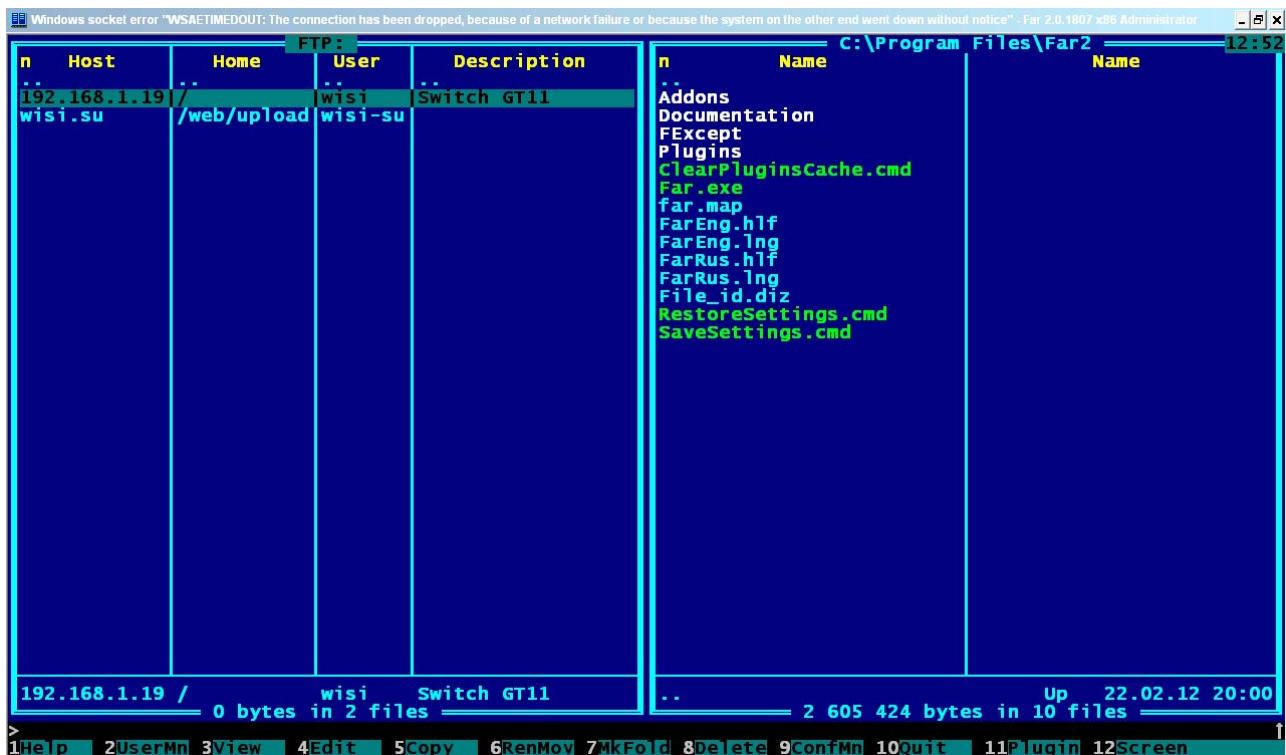


Рисунок 61.

Если все указано правильно, то в левом окне вы увидите содержимое корневого каталога FTP (рисунок 62).

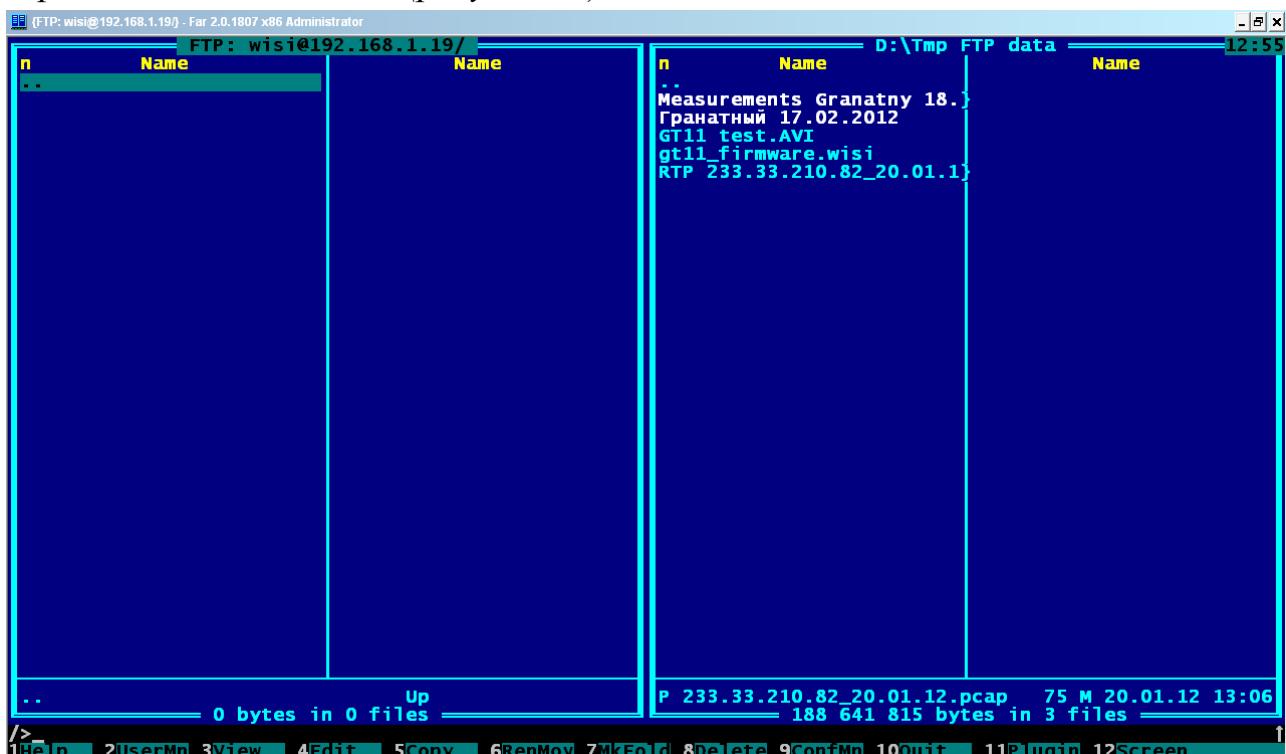


Рисунок 62.

После этого в правом окне нужно выбрать папку, в которой находится файл программного обеспечения для GT11, обычно этот файл имеет название «*gt11_firmware.wisi*». Необходимо с помощью мышки перенести этот файл на левую панель в директорию FTP.

Сделать это можно также и с использованием других действий:

Для того чтобы закачать файлы, перейдите в папку в которой находится файл программного обеспечения для GT11. Нажмите Tab и кнопкой Insert выделите те файлы, которые должны быть перенесены. После этого нажмите F5, и файлы будут скопированы.

По окончании операции окно будет выглядеть следующим образом (Рисунок 63).

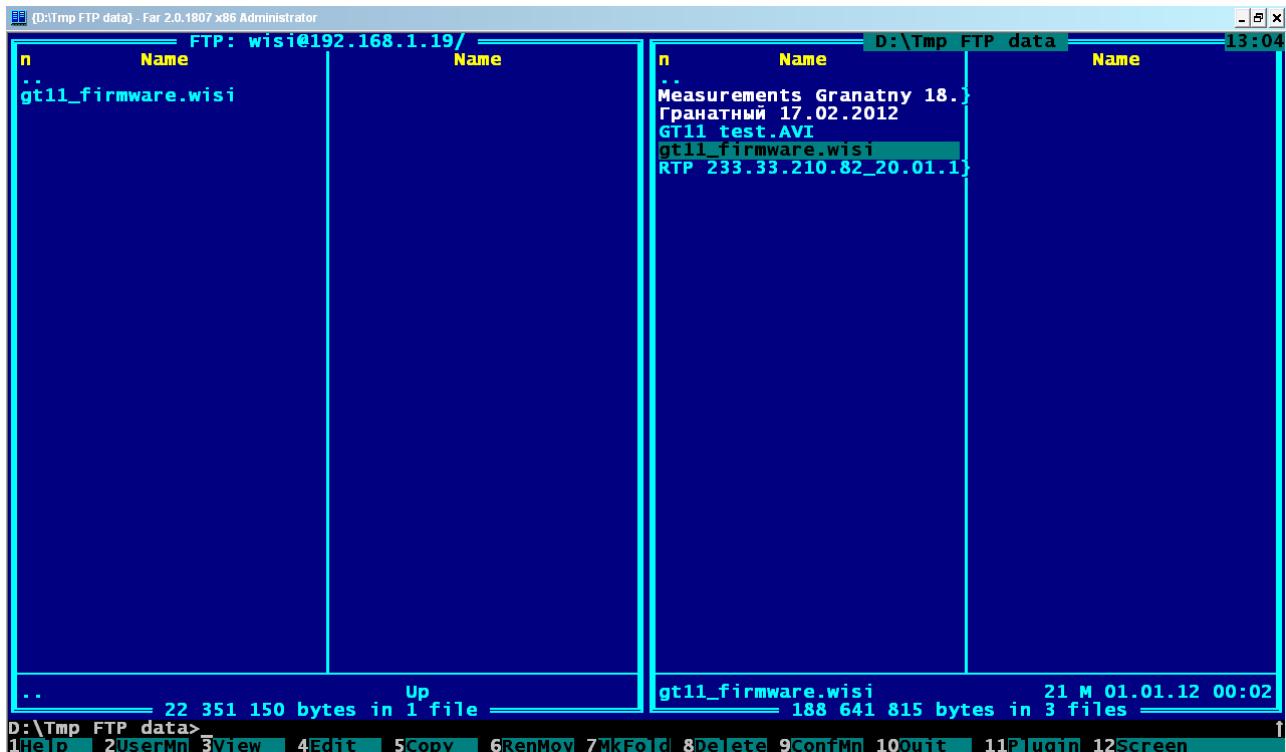


Рисунок 63.

После этого можно выйти из программы FAR Manager.

Далее нужно запустить любой WEB браузер и набрать в адресной строке: GT11_Mgm_addr (в данном примере GT11_Mgm_addr = 192.168.1.19). После соединения вы увидите следующий экран (Рисунок 64).

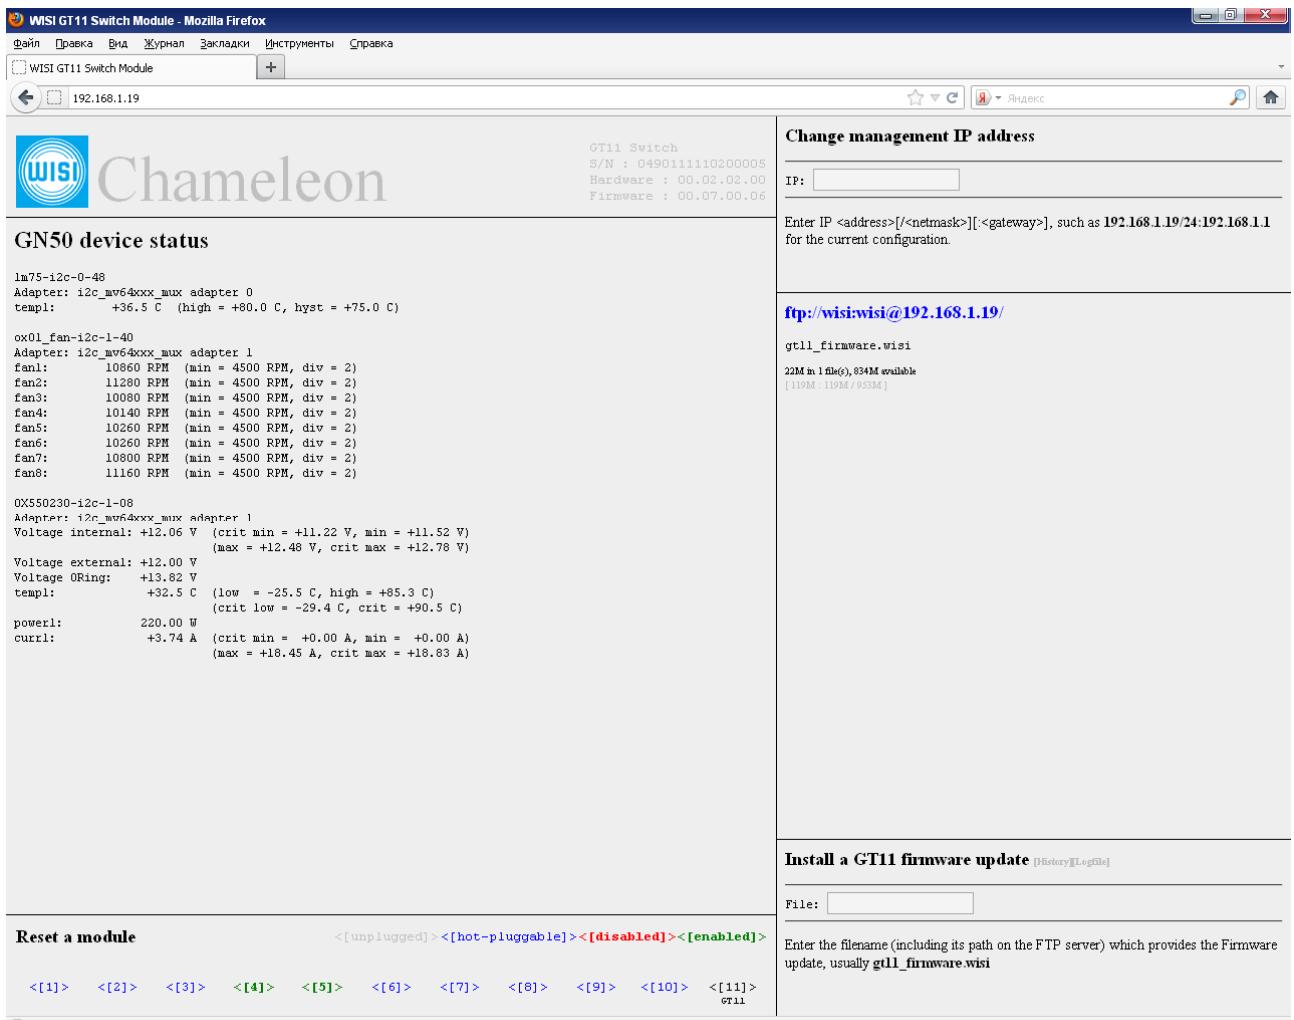


Рисунок 64.

В правом среднем окне нужно выделить файл ПО (gt11_firmware.wisi) и перенести его мышкой в окно «File:». Также можно набрать название файла в этом окне вручную. Курсор должен оставаться в окне входа. После этого нужно нажать на клавишу Enter. Начнется обновление ПО (Рисунок 65). Процедура обновления занимает около 5 минут.

Не отключайте питание устройства в это время!

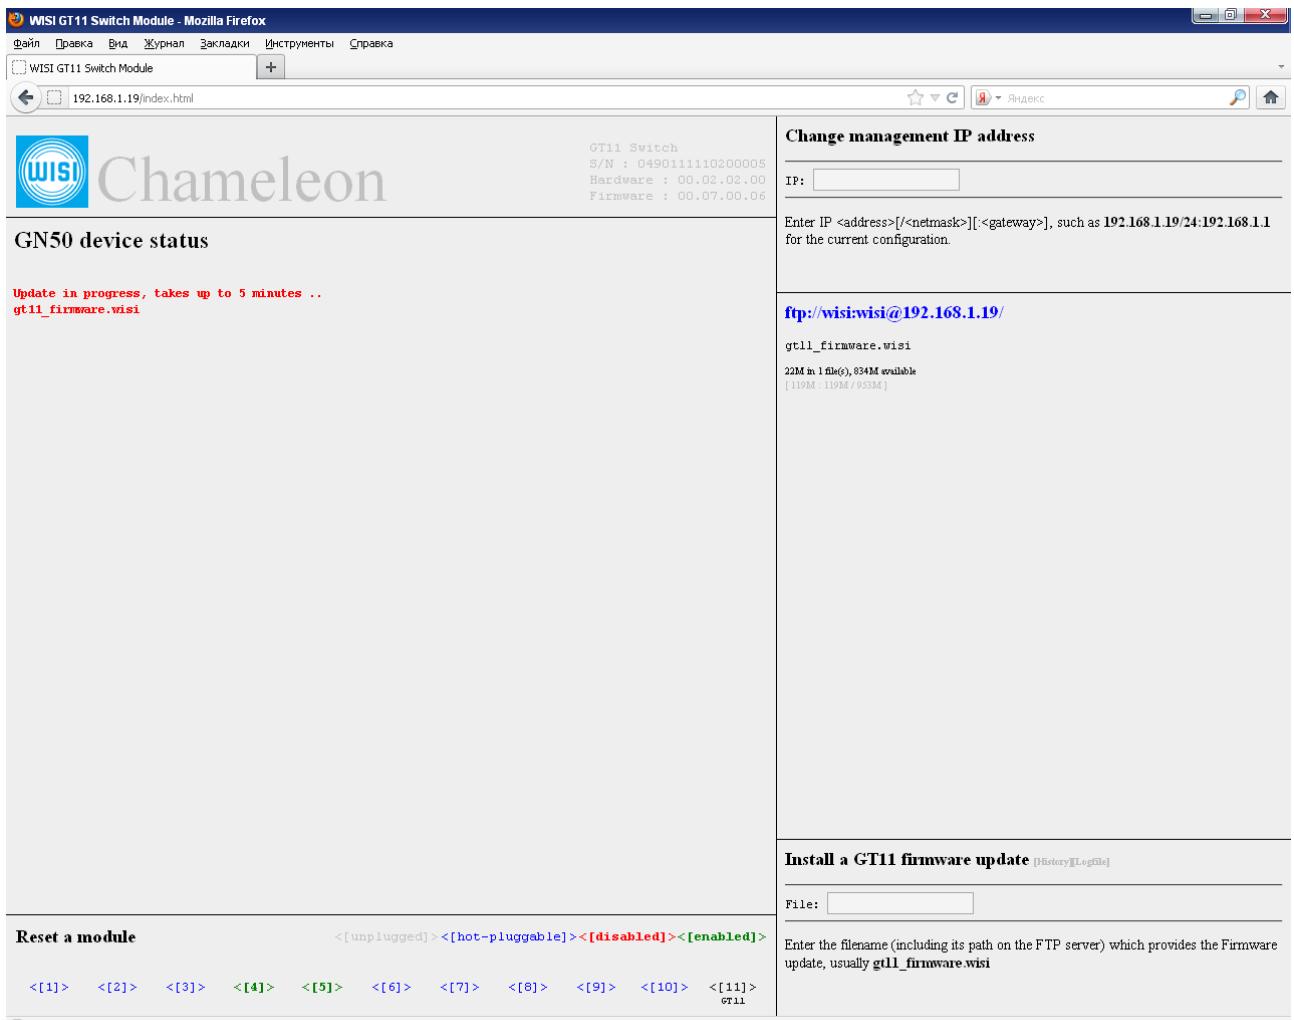


Рисунок 65.

Во время процесса обновления ПО индикатор, расположенный около порта «Mgm», будет мигать красным светом. Когда этот индикатор начнет светиться непрерывным зеленым светом, процедура обновления завершена. Можно использовать коммутатор с новым ПО. При загрузке нового ПО ранее установленные IP адреса сохраняются.

После окончания процедуры обновления файл ПО (gt11_firmware.wisi) не изменяется и остается в директории FTP сервера GT11. Если необходимо удалить его, то это можно сделать, воспользовавшись тем же встроенным FTP клиентом программы FAR Manager.

Блоки питания для шасси GN50 - переменного тока GN55W0230 и постоянного тока GN55W0048.

В шасси GN50 могут быть установлены два резервированных блока питания с балансировкой нагрузки.

Блоки могут заменяться со стороны фронтальной панели без прерывания функционирования станции. Возможен дистанционный контроль выходной мощности и температуры для обоих блоков питания даже в случае отключения одного из блоков питания.

Особенности блоков питания GN50 PS

- Максимальная выходная мощность 220W.
- Выходное напряжение: 12 V.
- КПД >=90 % (тип.).
- Входное напряжение для GN50 0048: -45 V DC ...-75 VDC.
- Входное напряжение для GN50 0230: 180 V AC...265 VAC.
- Горячая замена блоков питания.
- Балансирование нагрузки между блоками.
- Удаленное считывание: тип, серийный номер, HW идентификатор, SW идентификатор, максимальная отдаваемая мощность, заданные допуска на максимальный ток, напряжение и температуру.
- Измеряемые величины: внутреннее выходное напряжение, внешнее выходное напряжение, выходной ток, температура.
- Габаритные размеры: 180mm x 44mm x 100mm.

Блок вентиляторов шасси GN50

Блок вентиляторов шасси GN50 расположен в центре в верхней части шасси под съемной передней крышкой. Представляет собой блок из 8-ми контролируемых вентиляторов⁵ с возможностью горячей замены без прерывания функционирования станции.

Для каждого вентилятора из блока доступны функции управления и контроля его скорости вращения, а также индивидуальные счетчики часов наработки.

В каждом модуле Chameleon имеется температурный датчик. В зависимости от значений температуры модулей может изменяться скорость вращения вентиляторов или они могут совсем отключаться.

При превышении допустимой температуры любого модуля Chameleon он автоматически отключается, чтобы избежать выхода из строя.

⁵ В новой версии шасси блок вентиляторов состоит из 4-х вентиляторов большого диаметра. Это позволило снизить уровень шумов блока вентиляции без снижения эффективности охлаждения.

Особенности блока вентиляторов GN50

- 8 (4) независимых вентилятора.
- Индивидуальное управление скоростью, включение/выключение.
- Удаленное считывание: тип, серийный номер, HW идентификатор, SW идентификатор, заданные допуска на скорость вращения.
- Измеряемые величины: скорость вращения, часы наработки для каждого вентилятора.

Это стоит знать. Особенности и «маленькие хитрости».

Задержка подачи питания для САМ-модулей DRE

В процессе эксплуатации станции выяснилось что некоторые САМ модули для своей корректной работы требуют чтобы питание на них подавалось только после того, как в модуле Chameleon завершатся все процессы, связанные с загрузкой. Это относится, в частности, к некоторым модулям DRE.

Для того, чтобы это гарантировать производитель добавил возможность задержать подачу питания на СI при любом виде перезагрузки модуля Хамелеон. Это реализовано с версии 1.3. Но в меню WEB интерфейса данной настройки нет. Она доступна только из Telnet.

Необходимые для этого команды следующие:

- «Старт» - «Выполнить» - «Cmd», вход в программу командной строки (для Windows OS).

- Вход в Telnet интерфейс модуля: *Telnet <адрес модуля>*,
- Запись значения: *registry.writelong(50,<номер CI 0 или 1>,1,<время задержки мс>)*, где 0 соответствует CI №1, а 1 соответствует CI №2
- Проверка записанного значения: *=registry.readlong(50,<номер CI 0 или 1>,1)*

Примечание: DRE САМ стабильно работают при 15с задержке.

Скриншот процесса задания и контроля записанного значения показан на рисунке 66.



The screenshot shows a Telnet session window titled "Telnet 192.168.1.40". The command entered is "registry.writeLong<50,0,1,15000>". The response is "15000". Below the terminal window, there is a navigation bar with two items: "MAINTENANCE" and "LOG".

Рисунок 66.

Пересчет битрейтов для DVB-C/T и количество каналов в пакете для SD/HD сервисов.

Рекомендации по расстройке частоты при большом количестве аналоговых каналов.

Формирование NIT и SDT, внешний SDT и OTA.

Чтобы узнать пределы наберите заведомо неправильную величину.

Контроль картинки через IP.

Как «реанимировать» Chameleon?

Chameleon является стабильно работающим устройством, но, как у любого программируемого устройства, нельзя исключить ситуацию, когда у него «снесет крышу», то есть собьется программное обеспечение. Это может случиться, например, когда в процессе обновления программного обеспечения

произойдет обрыв связи, или просто бросок электропитания. А может и сам пользователь задал такие установки модулю, что он просто перестал отзываться на внешние команды. Во всех этих случаях перед вами встанет вопрос: «как реанимировать зверя?».

К счастью разработчики хорошо продумали этот вопрос. Поэтому крайне маловероятно, что вам придется отсылать его на завод для реанимации. Реанимировать прибор можно будет своими силами.

Для того, чтобы сделать прибор способным к восстановлению даже при серьезных сбоях, программисты сделали его программное обеспечение из двух частей – области приложений и загрузчика. Основной функционал устройства заложен в области приложений. Именно эта область обновляется при прошивке нового программного обеспечения и в ней происходит основная работа прибора. Программа загрузчик – это небольшая часть программного обеспечения с очень ограниченным функционалом – она позволяет просмотреть, удалить и загрузить файлы основного программного обеспечения и запускает загрузку основного программного обеспечения. Эта программа практически никогда не перезагружается и вероятность ее повреждения крайне низка.

Что дает такое построение программы? Это дает возможность, при сбое основного программного обеспечения, запустить прибор в режиме “Rescue mode” (безопасной загрузки) и восстановить основное программное обеспечение. В режиме “Rescue mode” в приборе запускается только программа загрузчик, после чего управление передается оператору, который может просмотреть, стереть, загрузить файлы основного программного обеспечения. После этого можно перезагрузить устройство уже в нормальном режиме и продолжить работу.

Обновление программного обеспечения с использованием режима “Rescue mode”.

После перезагрузки устройства в режиме “Rescue mode” вы увидите следующее меню (рисунок 67).

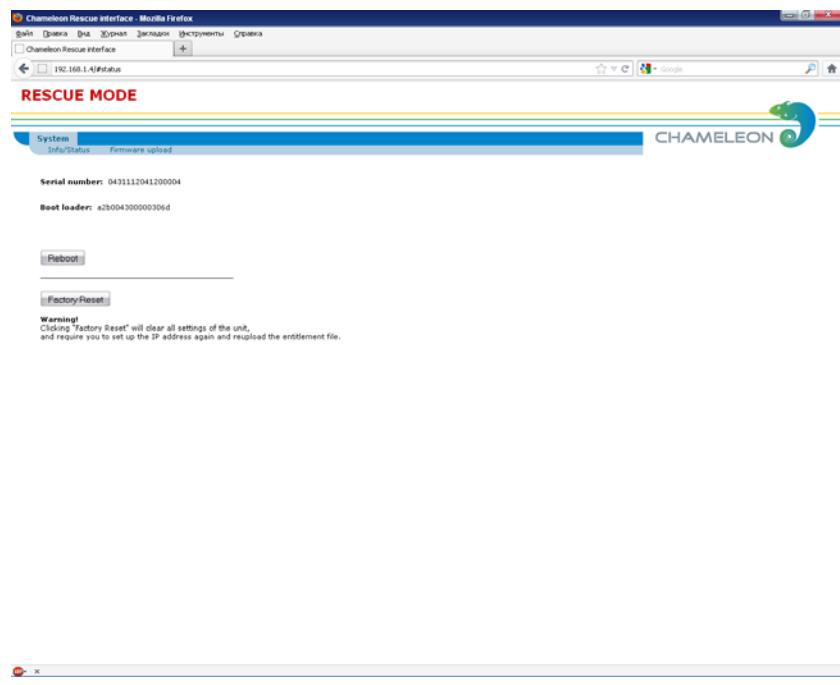


Рисунок 67.

Далее нужно перейти на вкладку «Firmware upload» и, нажимая на надписи [delete] напротив списка файлов, удалить все файлы за исключением файла «Rescue software for MFM MFMRESCUE1». Этот файл защищен от стирания, и поэтому удалить его вам не удастся. После этого нажав на кнопку «Обзор» нужно указать расположение ent файла (файла лицензий) на вашем компьютере и нажать кнопку «Upload» (рисунок 68).

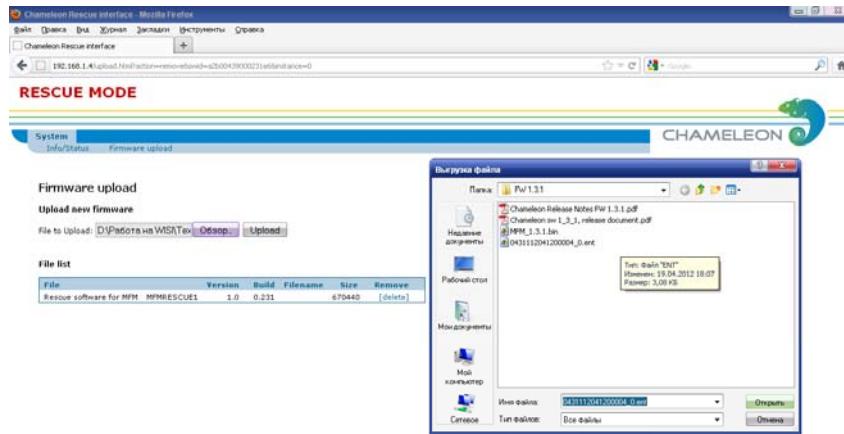


Рисунок 68.

Далее, таким же образом, нужно загрузить образ программного обеспечения. Загрузка файлов программного обеспечения может занять до 1-2 минут. По окончании загрузки вы увидите следующий экран (рисунок 69).

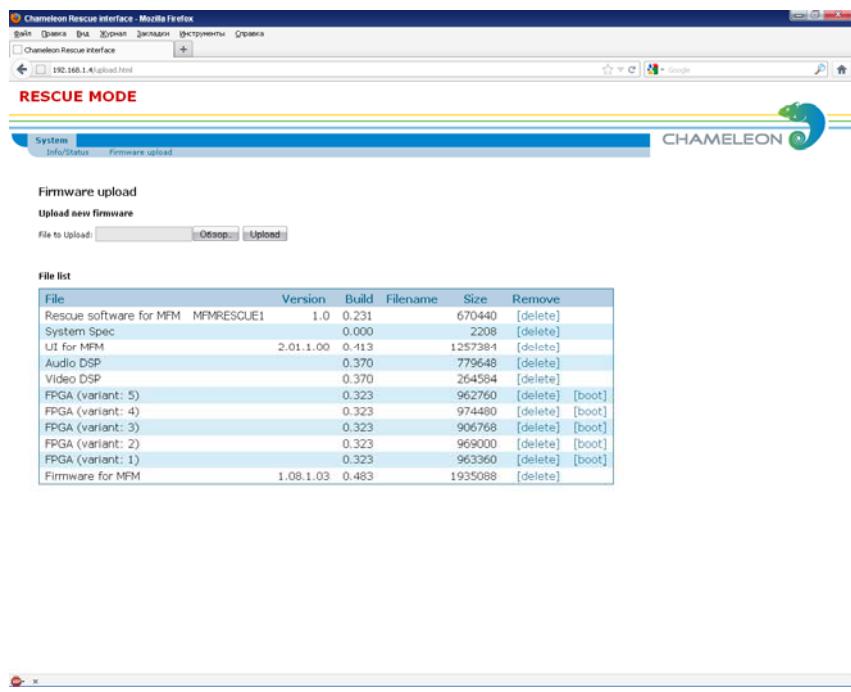


Рисунок 69.

Теперь, чтобы новое программное обеспечение вступило в силу, необходимо перезагрузить устройство. Это можно сделать либо перейдя на вкладку «Info/Status» и нажав там кнопку «Reboot», либо выключив и снова включив питание модуля.

Как же перейти в режим “Rescue mode”? Это можно сделать несколькими способами.

Вход в режим “Rescue mode” из WEB интерфейса.

Если в приборе функционирует WEB интерфейс и вы хотите перезагрузить прибор в режиме “Rescue mode”, то необходимо открыть вкладку “Settings”, раздел “Maintenance”. В этом разделе нажать кнопку “Rescue mode”. После этого устройство перезагрузится и перейдет в режим “Rescue mode” (рисунок 70).

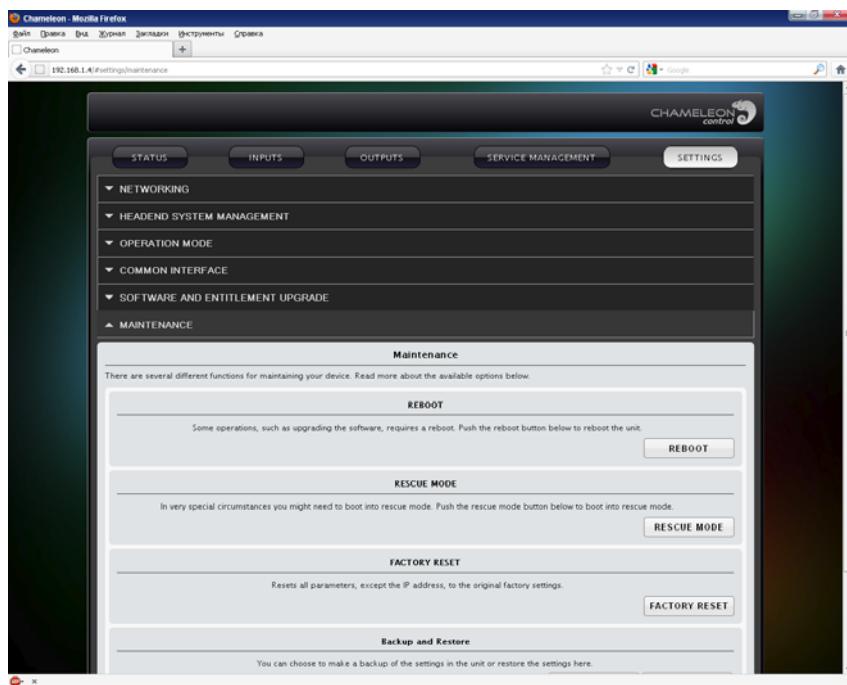


Рисунок 70.

Аппаратный вход в режим “Rescue mode”.

В том случае, когда вход в WEB интерфейс по каким либо причине невозможен, можно перевести устройство в режим “Rescue mode” аппаратным способом. Для этого нужно отключить питание модуля, спичкой нажать на маленькую кнопочку которая находится рядом с отверстием для САМ модулей (рисунок 71) и, удерживая кнопку нажатой, подключить питание. Через 5-7 сек. кнопку нужно отпустить. Подождать еще секунд 20 и можно попытаться войти в Rescue меню модуля, используя IP адрес, который был задан вами для входа в WEB интерфейс.

“Последний шанс – аппаратный Reset”.

Если вам удалось ввести Chameleon в такое состояние что ни через WEB интерфейс, ни аппаратно вы не можете войти в режим “Rescue mode”, то у вас остается еще одна возможность «оживить» прибор. Для этого нужно произвести следующую последовательность действий:

1. Отключите питание модуля.
2. Спичкой нажмите на маленькую кнопочку, которая находится рядом с отверстием для САМ модулей и, удерживая кнопку нажатой, подключите питание. *Внимание! При выполнении этой операции избегайте избыточных усилий, слишком сильное нажатие может повредить кнопку модуля.*

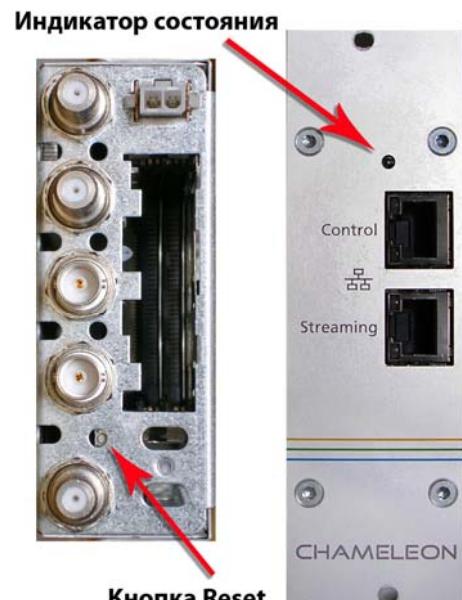


Рисунок 71.

3. Дождитесь пока светодиод индикации режима начнет гореть непрерывным красным светом.
4. После этого отпустите и снова нажмите кнопку.
5. Состояние светодиода индикации режима будет сначала **непрерывным красным**, затем **красным мигающим**, затем **зеленым мигающим**.
6. Когда индикатор начнет мигать зеленым светом, отпустите кнопку.
7. После этого нужно подождать еще 10-15 сек.
8. Теперь нужно отключить и подключить питание.
9. Chameleon перезагрузится с заводскими установками. При этом все ранее сделанные настройки будут потеряны, и IP адрес устройства будет установлен на заводское значение 192.168.0.20.

После такой перезагрузки вам может потребоваться снова загрузить в модуль файл лицензий и последнюю версию ПО.

Технические характеристики.

GT11 Ethernet switch and control unit module

The GT11 Switch Module implements two major functions of the Chameleon Headend:

First, it operates as a configurable switching unit for TS (Transport Streaming) via Gigabit Ethernet. Second, it provides the management interface for controlling an entire Chameleon system.

Three RU (Rack Units) comprises of up to ten Chameleon modules, up to two PSUs (Power Supply Units), one replaceable fan tray, and one switch module.

The switching functionality covers a network segmentation between management traffic and streaming traffic.

For this purpose, the GT11 provides an independent management network using a dedicated RJ45 port at the front panel. Thus, the TS traffic does not affect the configuration of the GT11 unit at all. Furthermore, the GT11 distinguishes between different streaming networks in order to enable path redundancy.

Each RJ45 port of the switch module can be assigned to a custom TS network. Internally, any Chameleon can access any TS network using VLANs (Virtual Local Area Networks).

Multicast traffic of SPTS (Single Program TS) and MPTS (Multi Program TS) is routed using IGMP (Internet Group Management Protocol).

Unregistered multicast traffic is blocked by the switch in order to avoid flooding. In this regard multicast traffic cannot inadvertently be routed to the management network.

For configuration and management the GT11 implements a web application providing GUI (Graphical User Interface) plus CLI as well and soon XML/NETCONF for configuration and SNMP (Simple Network Management Protocol) for control and alarm monitoring.

Beside the switch configuration itself, the management comprises configuration and status monitoring of any module, the power supply, and the cooling as well.

Technical Specification (GT11)

Streaming Interface

- Data format Unicast/Multicast SPTS/MPTS
- Encapsulation MPEG-TS over UDP/RTP
- Protocol Internet Protocol v4
- Connectors RJ45 (TS1, TS2, TS3, TS4)
- Standard 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Bitrate 10/100/1000 Mbps

Management Interface

- Data format HTML/JavaScript (GUI), SNMP
- Protocol Internet Protocol v4
- Connector RJ45 (Mgmt)
- Standard 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Bitrate 10/100/1000 Mbps

General

- Housing
 - Type PCB
 - Size 220 x 100 mm
- Connectors
 - Backplane 110 pin, Harting Type B22 55 pin, Harting Type C
 - Transport Stream 4x RJ45, 10/100/1000BASE-T
 - Management 1x RJ45, 10/100/1000BASE-T
 - Debug 6 pin, JST B6B-ZR
- Power consumption
 - Вход voltage 12 VDC
 - 12 V ($\pm 2\%$) supply 600 mA DC, 900 mA DC max.
 - Power consumption 11 W max.
- Operating conditions
 - Operating temperature range 0°C to +55°C

- Storage temperature range -25°C to +75°C
- Humidity non condensing < 95%

Chameleon in EdgeQAM Mode

The FPGA based fully digital high density QAM implementation supports all DVB-C features applicable today in the TDG DVB-C broadcast канал setup.

The EdgeQAM implementation in Chameleon supports up to 4 DVB-C канал per Chameleon module. Chameleon can handle broadcast pass through mode including multiplexing functions. The Chameleon modules can also handle remultiplexing from any input sources, including multiple SPTS input, to DVB-C modulation output. Up to 10 Chameleon modules can be inserted into the GN50 chassis resulting in 40 QAM 64/256 DVB-C Каналі per 3 RU.

The system supports internal N+1, 1+1 and Auto failover redundancy.

The Chameleon EdgeQAM processor receives TS and data streams from the GT11 switch- and control module with a data throughput of up to 800 Mbit/s, decodes the TS data streams and modulates them digitally into 4 VSB QAM signals in a pass band of 40 MHz. The 4 channels is a bonded group using the same modulation profile (16, 32, 64, 128, 256 QAM). The number of QAM output channels can be set independently for each Chameleon, ranging from 1 up to 4 QAM channels Chameleon. In most cases full-featured remultiplexing is not needed at the QAM port, but it is available as well.

The Chameleon Edge-QAM also provides the capability to do all remultiplexing and scrambling on the Chameleon module, including full featured EIT- merging. DVB_CSA Simulcrypt Scrambling in the Chameleon will be applied via licence upgrade. All settings of the Chameleon modules can be easily and effectively managed and configured over the switch and control unit GT11 using a web GUI with a standard web browser such as Firefox.

Additional network management via SNMP or XML/NETCONF allows the user to remotely manage the system. The FPGA based digital signal processing within the Chameleon enables easy and flexible field upgrades and provide adaptations to the customer's specific and / or emerging requirements.

To enable error detection & correction, the Chameleon modules will support ProMPEG/2D-FEC enabled by licence upgrade.

The Chameleon modules are hot-swappable , add or replace them without service interruption of the other QAM-RF outputs.

Chameleon in EdgePAL mode

The FPGA based fully digital high density PAL implementation supports all PAL features, including VPS signalling, test lines, WSS signalling, teletext and DVB subtitling. Normal NICAM stereo is supported, as well as the A2 stereo still used in some countries.

The EdgePAL implementation in Chameleon supports up to 2 PAL channels per Chameleon module. Apart from EdgePAL applications with IPTS inputs, the Chameleon can handle reception TS from any input source.

Up to 10 Chameleon modules can be inserted into the GN50 chassis resulting in 20 PAL channels per 3 RU.

The system supports internal N+1, 1+1 and Auto failover redundancy.

The Chameleon EdgePAL processor receives TS and data streams from the GT11 switch and control module with a data throughput of up to 800 Mbit/s, decodes the TS data streams and modulates them digitally (DDS) into 3 VSB PAL signals in a pass band of 40 MHz.

All settings of the Chameleon modules can be easily and effectively managed and configured over the switch and control unit GT11 using a web GUI with a standard web browser such as Internet Explorer.

Additional network management via SNMP or XML/NETCONF allows the user to remotely manage the system. The FPGA based digital signal processing within the Chameleon enables easy and flexible field upgrades and provide adaptations to the customer's specific and / or emerging requirements.

To enable error detection & correction, the Chameleon modules will support ProMPEG/2D-FEC enabled by licence upgrade.

The Chameleon modules are hot-swappable , add or replace them without service interruption of the other PAL RF outputs again.

Chameleon in EdgeFM mode

The FPGA based fully digital high density FM implementation supports all FM features, including static and dynamic RDS.

The EdgeFM implementation in Chameleon supports up to 8 FM channels per Chameleon module. Apart from EdgeFM applications with IPTS inputs, the Chameleon can handle reception of audio over MPEG from any input source.

Up to 10 Chameleon modules can be inserted into the GN50 chassis resulting in 20 PAL channels per 3 HU.

The system supports internal N+1, 1+1 and Auto failover redundancy.

The Chameleon EdgeFM processor receives TS and data streams from the GT11 switch and control module with a data throughput of up to 800 Mbit/s, decodes the TS data streams and the MPEG data, and modulates them digitally (DDS) into 8 FM signals in a pass band of 40 MHz.

All settings of the Chameleon modules can be easily and effectively managed and easily configured over the switch and control unit GT11 using a web GUI with a standard web browser such as Google Chrome.

Additional network management via SNMP or XML/NETCONF allows the user to remotely manage the system.

The FPGA based digital signal processing within the Chameleon enables easy and flexible field upgrades and provide adaptations to the customer's specific and / or emerging requirements. To enable error detection & correction, the Chameleon modules will support ProMPEG/2D-FEC enabled by licence upgrade.

The Chameleon modules again are hot swappable , add or replace them without service interruption of the other FM RF group outputs.

Технические характеристики узлов.

Спутниковый приемник DVB-S/S2	
Входная частота	950 – 2150 MHz
Входной уровень	-65 to -25 dBm , 44 to 84 dB μ V
Символьная скорость (S/S2/T/T2/C тюнер)	1.0-45 Mbaud (max 106 Mbit/s)
Символьная скорость (S/S2 тюнер)	1.5-45 Mbaud (max 67 Mbit/s)
Инверсия спектра	Да, по выбору
Питание LNB	Авто, Выкл. или программируемое 13/18V
Ток LNB	max 800 mA (суммарный)
22kHz на LNB	Авто, Вкл. или Выкл. программируемое
Соответствие нормам DVB	DVB-S (EN 300 421) DVB-S2 (EN 302 307)
DiSEqC	Поддержка управлением до 4 спутников

Кабельный приемник DVB-C и эфирный приемник DVB-T/T2	
Входная частота	50-1002 MHz
Входной уровень (DVB-T)	39 to 79 dB μ V ¹⁾
Входной уровень (DVB-T2)	39 to 79 dB μ V ²⁾
Входной уровень (DVB-C)	49 to 79 dB μ V ³⁾
Полоса (DVB-T)	6/7/8 MHz
Полоса (DVB-T2)	1.7/5/6/7/8 MHz and ext Полоса
Полоса (DVB-C)	8 MHz
Символьная скорость (DVB-C)	1-7.2 Mbaud
Соответствие нормам DVB	DVB-T (EN 300 744) DVB-T2 (ETSI EN 302 755) Nordig unified ver 2.2.1 and D-book 7.0 compliant ⁴⁾ DVB-C (EN 300 429)

¹⁾ Прием сигнала QEF:8K, 64 QAM, 1/4 guard interval, 2/3 FEC

²⁾ Прием сигнала QEF:32K, 256-R QAM, 1/16 guard interval, 64k lpdc, code rate 2/3 ,PP4, BW-8MHz,SISO

³⁾ Прием сигнала QEF:64 QAM, C/N 26dB

⁴⁾ Режим FEF(future extention frames) не поддерживается в FW1.2

<i>ASI Вход / Выход</i>	
Полный битрейт	270 Mbit/s
Максимальный битрейт по входной полезной нагрузке	тип. 200 Mbit/s
Максимальный битрейт по выходной полезной нагрузке	тип. 200 Mbit/s
Регенерация PCR	Да
Размер пакетов	188 byte

<i>IPTV Вход/Выход</i>	
Входной битрейт	Max 110 Mbit/s на IPTS, max 400 Mbit/s общий
Выходной битрейт	Max 100 Mbit/s на IPTS, max 400 Mbit/s общий
Коннекторы	RJ45 и SGMII
Выходной протокол	UDP/RTP Multicast
Емкость для входных IPTV TS	CBR, 20 TS (MPTS и SPTS)
Емкость для выходных IPTV TS	CBR, 20 TS (MPTS и SPTS)
Временные метки и de-jitter	Да

<i>Модуляция DVB-C</i>	
Режимы QAM	16, 32, 64, 128 и 256 QAM
Символьная скорость	2.4 – 7.2 Mbaud
MER (на RF выходе)	тип. 44 dB для 256-QAM
Соответствие нормам DVB	DVB-C (EN 300 429)
Выходная частота, шаг	51 – 1006 MHz (по центральным частотам) , шаг настройки 1 кГц
Выходной уровень (типовой)	105 dBuV (51-858 MHz), 1 канал 102 dBuV (51-858 MHz), 2 канала 96 dBuV (51-858 MHz), 4 канала
Подавление внеполосных сигналов	тип. 60 dBc (51-858 MHz)

<i>Модуляция DVB-T</i>	
Режимы COFDM	2k, 8k
Защитный интервал	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER	Typical 43 dB
Модуляция	QPSK, 16QAM, 64QAM
Соответствие нормам DVB	DVB-T (EN 300 744)
Max. выходной битрейт	31,7 Mbit/s
Выходная частота	51 – 1006 MHz (по центральным частотам) , шаг настройки 1 кГц
Выходной уровень (типовой)	103 dB _u V (51-858 MHz), 1 канал 100 dB _μ V (51-858 MHz), 2 канала
Подавление внеполосных сигналов	тип. 60 dBc (51-858 MHz)

<i>SDI / HD-SDI Выход</i>	
Выход видео	SDI, HD-SDI, с внедренным аудио
Выход аудио	Stereo, Mono или Dual Sound
Соответствие нормам SDI-SD	SMPTE 259M, SMPTE 272M
Соответствие нормам SDI-HD	SMPTE 292M, SMPTE 299M
Разъем	BNC

<i>MPEG декодер –Audio / Video</i>	
Поддерживаемые форматы	MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL, до MPEG4 H.264 AVC, HiP, level 4 MPEG 1 layer II, AAC HE (Audio)
Выход видео	SDI, HD-SDI, с внедренным аудио
Выход аудио	Stereo, Mono или Dual Sound
Формат экрана	Letterbox, Pan/Scan, или комбинированное преобразование (14:9) программируемое, WSS
Телетекст	Телетекст субтитры или DVB субтитры

<i>Модуляция VSB – AM</i>	
Стандарты	PAL B/G, D/K, I, SECAM D/K, B/G, L
Звук	Моно, NICAM стерео, A2 стерео
Модуляция видео	VSB AM, негативная или позитивная.
Модуляция моно звука	FM или AM
Выходная частота, шаг	47 – 862 MHz, шаг настройки 1 кГц
Выходной уровень	тип. 110 dB μ V (1 канал) тип. 107 dB μ V (2 канала)
Отношение Video S/N (взвешенное)	> 65 dB
Отношение C/N, широкополосное	тип. 75 dB, (тип. 72 dB на смежных каналах)
NICAM стандарт	NICAM 728 (EN 300 163)
Подавление внеполосных сигналов	тип. 60 dBc (47-862MHz)

<i>Модуляция FM radio</i>	
Аудио декодер	MPEG-1 (L1/L2), опционально MPEG-2 (L1/L2)
Звук	Моно, стерео, joint stereo
Модуляция	FM, в соотв. ITU-R BS.450-3
Ограничитель FM девиации	Да
Ввод RDS (динамическое и статическое)	Да. в соотв. с EN50067
Выходная частота	87.5-108 MHz, шаг настройки 100 kHz 65.8-74 MHz (OIRT)
Выходной уровень	тип. 93 dB μ V
S/N	> 60 dB (моно) > 55 dB (стерео)
Отношение C/N, широкополосное	тип. 65 dB
Подавление внеполосных сигналов	тип. 60 dBc (FM диапазон 87.5-108 MHz) > 50 dBc (вне FM диапазона)

PSI/SI и ремультиплексирование

Ремультиплексор с множеством входов от тюнеров, IP и ASI.
Множество TS выходов на модуляторы, IP и ASI.

PSI/SI анализ и регенерация. PID фильтрация и PID ремаппинг.

Управление и контроль

Графический пользовательский интерфейс для интуитивно понятного управления сложными преобразованиями.

Простое управление ремультиплексированием с любых входов.

Каждый модуль Chameleon содержит встроенный web сервер для управления и контроля.

Поддерживаются стандартные web браузеры (Explorer, Mozilla и т.д.).

XML/Netconf и SNMP поддерживают все установки контроля и управления.

SNMP мониторинг

Интерфейс Telnet CLI

DVB_SCA скремблер / Simulcrypt интерфейс

Интерфейс	IP
Соответствие нормам DVB	DVB-SimulCrypt (ETSI TS 101 197)

Разное

Электропитание	ном.12 VDC (доп. 9-14 VDC)
Потребление	тип. 16 W (без учета LNB и CAM)
Размеры	230x105x40 mm (без учета коннекторов)
Вес	Приблизительно 600 г.
Управление	Встроенный web сервер, SNMP
Рабочая температура	от -20 до +50°C, без конденсации
Категория продукта	IEC60728-5, категория 1

<i>Потребление энергии модулями Chameleon и элементами шасси</i>	
Максимальная мощность потребляемая от сети блоком питания (PSU)	245 W
КПД источника (PSU efficiency)	≥ 90%
Максимальная выходная мощность источника питания (PSU)	220 W
GN50:	
Потребляемая мощность блока вентиляторов	29 W (8 вентиляторов; 0,3 A*12 V)
Потребляемая мощность коммутатора GT11	Средняя 6 W (0,5 A * 12 V) максимальная (расчетная величина) 13 W
GN40:	
Потребляемая мощность блока вентиляторов	12,6 W (5 вентиляторов; 0,21 A*12 V)
Потребление CAM модулей	от 1 до 1,5 W в среднем, некоторые CAM до 2 W
Потребление модуля Chameleon	16 W (активирован QAM выход, без учета питания LNB)
GN01:	
Потребление LNB	Максимальная нагрузка 400 mA для обоих входов
<i>Разъемы и интерфейсы</i>	
IPTV In/Out разъемы	RJ45 (GigE) и SGMII (на коммутационной панели GN50)
Управляющий разъем	RJ45 (10/100) и SGMII (на коммутационной панели GN50)
Разъемы RF Вход	F гнездо, 75 Ω
Разъем RF Выход	F гнездо, 75 Ω
Разъем ASI Вход	BNC, 75 Ω
Разъем ASI Выход	BNC, 75 Ω
Разъем SDI/HD-SDI	BNC, 75 Ω, совмещен с ASI
Разъем CAM	2 x PCMCIA (5 VDC)
Светодиодный индикатор LED	Питание включено (зеленый) / Ошибка (красный)